

กระเบื้อง คอนกรีต

CONCRETE ROOF TILE

◆ CT IW๕S

CT Roof Tile

◆ CT เวนิส

CT Venice Roof Tile

◆ อดาบัส

Adamas Roof Tile

ตรา
IW๕S

1 APR 2023



Made in Thailand

DIAMOND
CoATING

โดมอนด์โคตติ้ง

DIAMOND
CoATING+

โดมอนด์โคตติ้ง พลัส


เทคโนโลยีการเคลือบสีใหม่

ตรา
เพชร


คุณภาพสีสวยงาม คงทน 3 เท่า*

* เปรียบเทียบระหว่างสูตรสี Diamond Coating + กับระบบเคลือบสีสูตรเดิม

ได้แก่ ขั้นตอนการเคลือบสีแบบเปียก (Wet-on-Wet) เพื่อให้สีติดแน่นคงทนเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง
ชั้นเคลือบน้ำยารองพื้น เพื่อประสานระหว่างชั้นเคลือบสี และชั้นน้ำยาเคลือบสี โดยเป็นการประสานกัน
ของสีกระเบื้องและสารอะคริลิกเรซิน เพื่อให้โมเลกุลของเนื้อน้ำยารองพื้นและน้ำยาเคลือบสีผสมเป็นเนื้อ
เดียวกัน ช่วยปกป้องให้สีคงทน งามสดสม่ำเสมอ และเงางาม



เงางาม



ผิวเรียบ



ทนแดด ฝน




ไม่ต่าง



ไม่จ้ำน้ำ



โดมอนด์โคทติ้ง
เคลือบสี 2 ชั้น

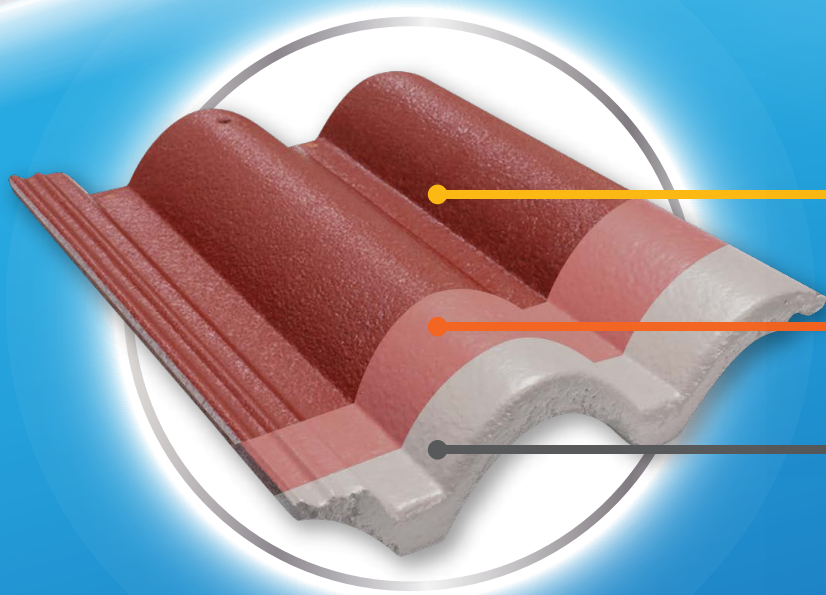


ชั้นที่ 2 น้ำยาเคลือบสี

ชั้นที่ 1 ชั้นเคลือบสี

เนื้อกระเบื้อง



โดมอนด์โคทติ้ง พลัส
เคลือบสี 3 ชั้น*

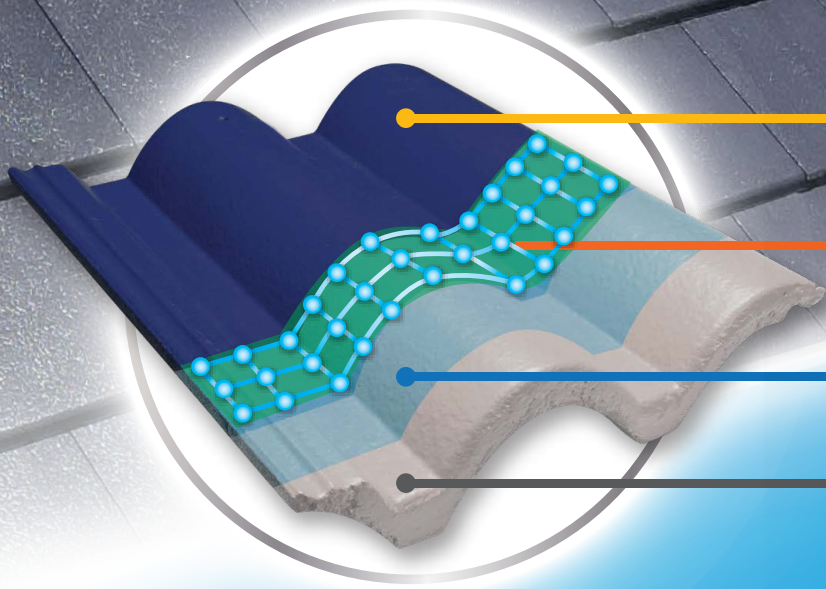


ชั้นที่ 3 น้ำยาเคลือบสี

ชั้นที่ 2 น้ำยารองพื้น


ชั้นที่ 1 ชั้นเคลือบสี

เนื้อกระเบื้อง

กระเบื้องคอนกรีตทั่วไป

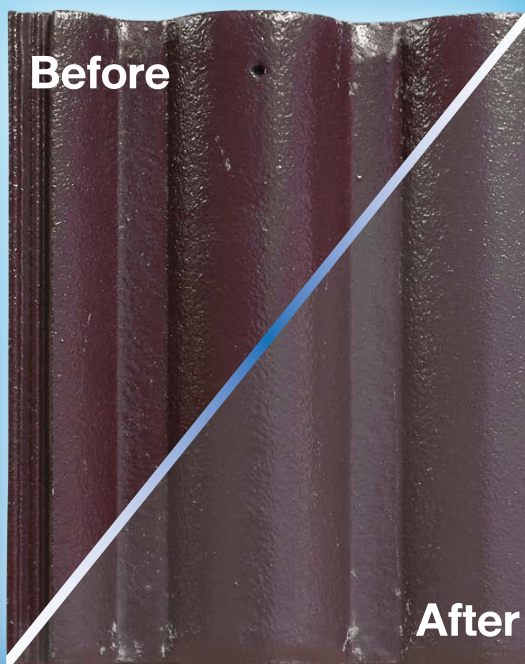

กระเบื้อง CT IWชร DIAMOND COATING+
[สีแดงดวงฤทัย]

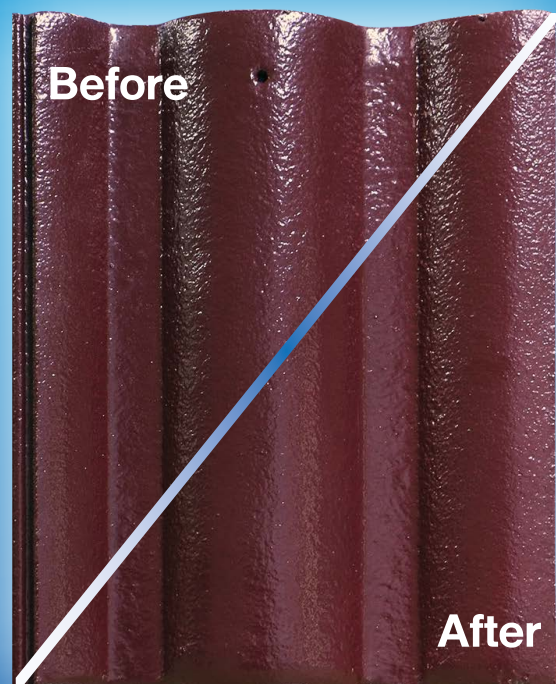

อ้างอิงผลการทดสอบ โดยเปรียบเทียบระหว่างกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป กับกระเบื้องคอนกรีต 'ตราเพชร' สูตรสี Diamond Coating II และ Diamond Coating Plus ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาวะ QUV เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM G154


CT เวนิส

CT Venice Roof Tile

คุณสมบัติพิเศษ

- รูปลอนกระเบื้องโค้งสูงสไตล์อิตาลี สวยงาม คลาสสิก สร้างมิติแสงเงามากกว่ารุ่นเดิม เพิ่มมุมมองที่แตกต่างตามช่วงเวลา
- ผิวกระเบื้องสีทั้งด้าน โทน เรียบหรูทุกมุมมองของทุกเฉดสีเอิร์ธโทน
- รูปลอนโค้งแบบแหลม ช่วยรับแรงได้มากกว่ากระเบื้องคอนกรีตมาตรฐานทั่วไปถึง 2 เท่า

ความสูงลอน 4.5 ซม.



มอก.535-2556



Spec Sheet



ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ความลาดชัน ที่เหมาะสม	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	วิธีการติดตั้งครอบ
33 x 42	4.4	25 องศา ขึ้นไป	10 - 11	ใช้ระบบครอบแห้ง ตราเพชร หรือปูนทราย

แป ตราเพชร ความหนา (มม.)	ระยะแป (ซม.)
0.5	ระยะแปตัวแรก 31 และระยะถัดไป 32 - 34




ชุดครอบกระเบื้อง CT เวนิส CT Venice Roof Ridge Accessories

มอก.2619-2556

1 ครอบปิดชาย ขนาด 19 x 34.5 ซม. หนัก 3.3 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	2 ครอบข้าง ขนาด 20 x 42 ซม. หนัก 4.0 กก. จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร	3 ครอบปิดจั่ว ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 5.2 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	4 ครอบหางมน ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 4.2 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
5 ครอบสันโค้ง ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 2.9 กก. จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร	6 ครอบสันโค้ง 2 ทาง ขนาด 21 x 33 ซม. หนัก 3.0 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	7 ครอบสันโค้ง 3 ทาง ขนาด 36 x 42 ซม. หนัก 5.8 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง ขนาด 36 x 37 ซม. หนัก 6.5 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
9 ครอบข้างชนผนัง ขนาด 15.5 x 42 ซม. หนัก 2.4 กก. จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร	10 ครอบโค้งชนผนัง CT เวนิส ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 2.4 กก. จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร		

ครอบปล้อง CT เวนิส จำนวนใช้งาน นับตามจุด
 *ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า
 เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ

หมายเหตุ : การใช้ครอบชนผนัง ทั้ง CT เวนิส, CTเพชร
 และอดามิส ให้ติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งชนผนัง
 รุ่นแผ่นยางเสริมลวด ก่อนติดตั้งครอบเสมอ

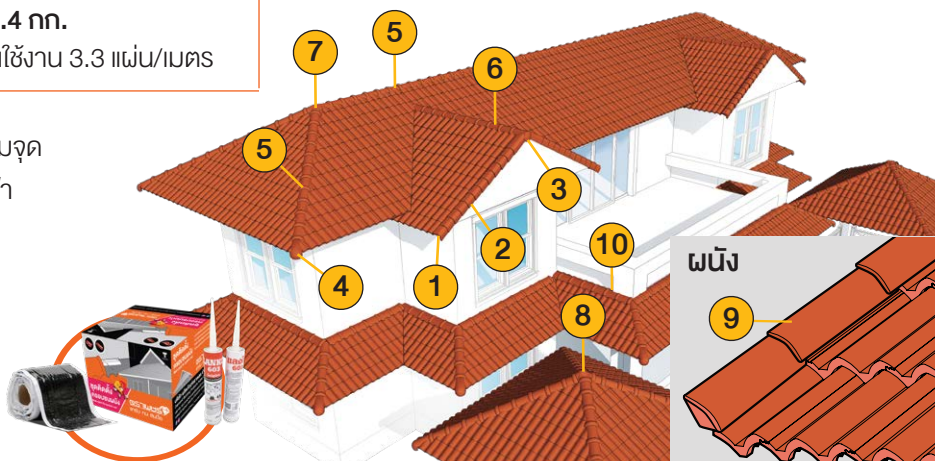




Standard Color



เทนาโปลี



เทาบลาน

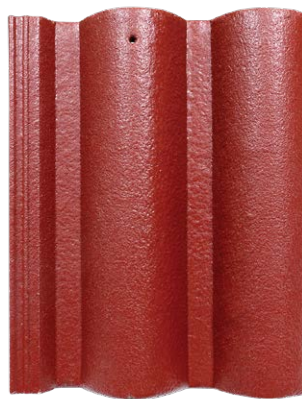


แดงโรมัน



น้ำตาลคอนโดล่า



Premium Color

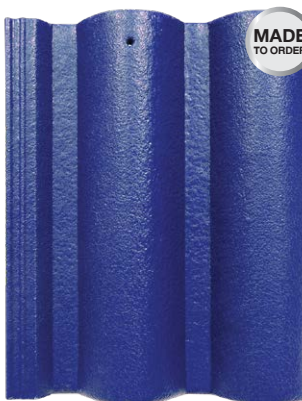

น้ำเงินกรอตโต

Special Color



น้ำตาลทาสคานี



ส้มฟลอเรนซ์

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ




การกองเก็บต้องไม่หงายแผ่น กระเบื้องขณะกองเก็บก่อนการใช้งาน และไม่ควรกองเรียงกระเบื้องหรือครอบซ้อนสูงเกิน 40 แผ่น


ข้อควรระวังในการกองเก็บ และการใช้งาน

- ควรกองเก็บในที่ร่มก่อนการใช้งาน
- ในการกองเก็บหน้า Site งาน ต้องจัดหาผ้าคลุมทุกครั้ง
- ไม่ควรให้กระเบื้องสัมผัสแดด/ฝน ก่อนการติดตั้ง
- ควรเช็คทำความสะอาดฝุ่นกระเบื้องก่อนขึ้นนุ้
- ห้ามใช้สิ่กาปูนทรายทาบนกระเบื้องหรือครอบโดยตรง

การกองเก็บในที่ร่ม

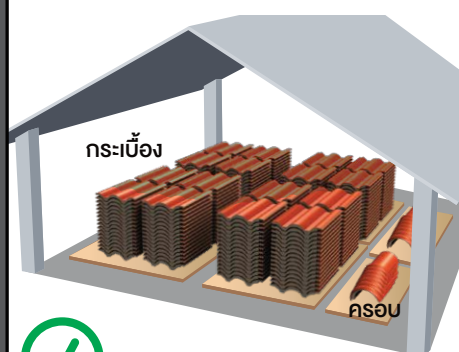

การกองเก็บกลางแจ้ง

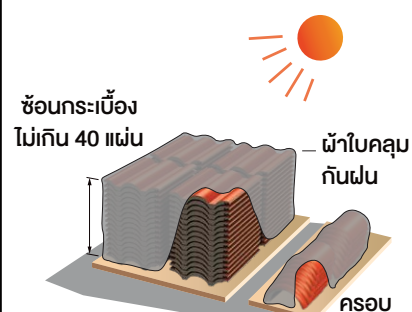

มิติแห่งความงามของกระเบื้องคอนกรีต สร้างสรรค์จินตนาการใหม่ที่เสริมให้บ้านดูหรูหรา มีสไตล์ ทำให้กระเบื้องคอนกรีต **CT IWXS** สามารถตอบสนองจินตนาการของการออกแบบได้อย่างอิสระ โดดเด่นด้วยรูปลอน **Gran Onda** ให้ความโค้ง เว้า ได้รูป แก่งทนทานด้วยมาตรฐานการผลิตอันทันสมัย ช่วยให้หลังคาของคุณสวยได้หลากหลายสไตล์ ด้วยเฉดสีถึง 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสีมาตรฐาน 2.กลุ่มสีพิเศษ 3.กลุ่มสีพรีเมียม และ 4.กลุ่มสีเมทัลลิก

คุณสมบัติพิเศษ

- รูปลอน Gran Onda หรือรูปแบบทาบกล้วย ซึ่งเป็นรูปลอนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
- ลอนกระเบื้องโค้งเว้า ได้รูป ระบายน้ำเร็ว
- มีความแข็งแรงสูงตามมาตรฐาน มอก.535-2556 ด้วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
- ออกแบบให้มีรางสันกันน้ำ 2 แนว และบัวกันน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝนได้อย่างสมบูรณ์แบบ




มอก.535-2556




Spec Sheet



ความสูงลอน 2.9 ซม.



แกนกลาง 2 แนว เพิ่มการรับแรง

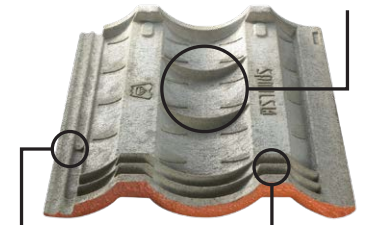

รางสันด้านข้าง ป้องกันการรั่วระหว่างแผ่น

บัวกันน้ำ 3 ชั้น

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ความลาดชัน ที่แนะนำ	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	วิธีการติดตั้ง
33 x 42	4.0	17 องศา หรือสูงกว่า	10 - 11	ใช้ระบบครอบแห้ง ทรายเพชร หรือปูนทราย

แป ทรายเพชร ความหนา (มม.)	ระยะแป (ซม.)
0.5	ระยะแปตัวแรก 33 และระยะถัดไป 32 - 34

ชุดครอบกระเบื้อง CT IWXS CT Roof Ridge Accessories




มอก.2619-2556

1 ครอบปิดชาย  ขนาด 19 x 34.5 ซม. หนัก 3.3 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	2 ครอบข้าง  ขนาด 20 x 42 ซม. หนัก 4.0 กก. จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร	3 ครอบปิดจั่ว  ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 5.2 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	4 ครอบหางมน  ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 4.2 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
5 ครอบสันโค้ง  ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 2.9 กก. จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร	6 ครอบสันโค้ง 2 ทาง  ขนาด 19 x 34.5 ซม. หนัก 3.3 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	7 ครอบสันโค้ง 3 ทาง  ขนาด 36 x 42 ซม. หนัก 5.8 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง  ขนาด 36 x 37 ซม. หนัก 6.5 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
9 ครอบข้างชนผนัง  ขนาด 15.5 x 42 ซม. หนัก 2.4 กก. จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร	10 ครอบโค้งชนผนัง  ขนาด 19 x 33 ซม. หนัก 2.4 กก. จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร		

ครอบปล่อง CT IWXS จำนวนใช้งาน นับตามจุด

*ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ


หมายเหตุ : การใช้ครอบชนผนัง ทั้ง CT เวนิส, CT IWXS และอดามัส ให้ติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งชนผนัง รุ่นแผ่นยางเสริมลวด ก่อนติดตั้งครอบเสมอ

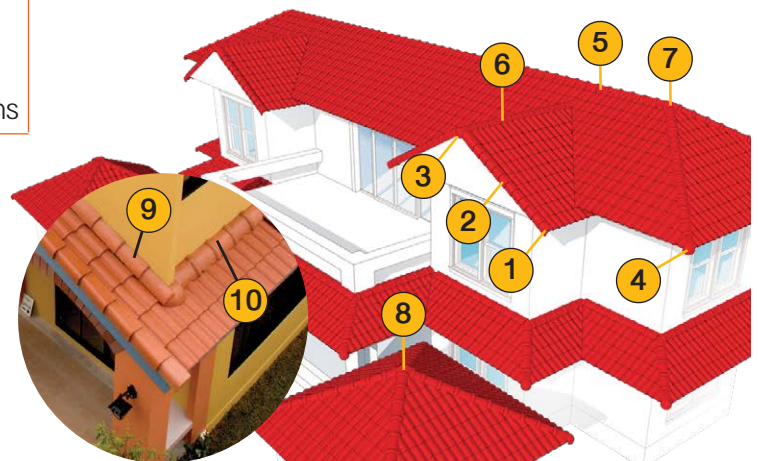

Standard Color



Special Color

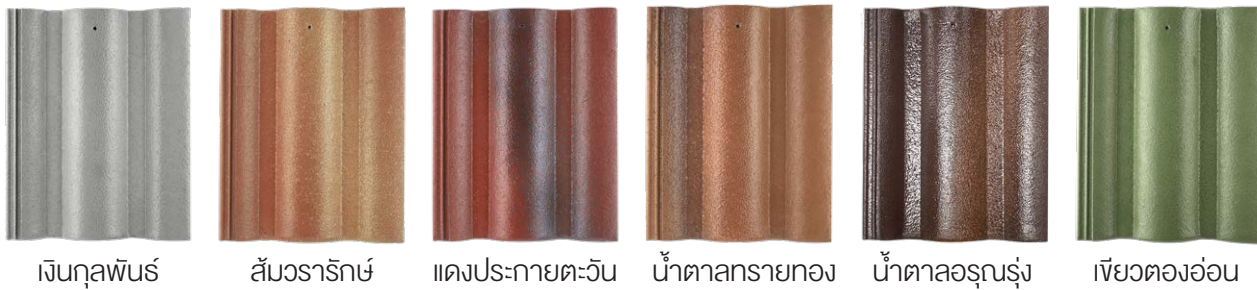

Premium Color



Metallic Color



หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

Adamas Roof Tile

กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ **อดามัส** ประกายแห่งความงาม เรียบ หยุ่สวยทุกมุมมอง ในสไตล์โมเดิร์น พร้อมด้วยรูปแบบ Diamond Cut ในรุ่น Chalet Shake ช่วยทำให้บ้านของคุณโดดเด่นไม่เหมือนใคร ใน 2 แบบ 2 สีสัน

1. Smooth Tile เรียบหยุ่สวยทุกมุมมอง
2. Chalet Shake เรียบและมีร่องเป็นเอกลักษณ์

คุณสมบัติพิเศษ

- รูปแบบ Diamond Cut ในรุ่น Chalet Shake สร้างมิติตัดเหลี่ยมมุม สะท้อนมุมมองให้หลังคาโดดเด่น
- ออกแบบให้มีบัวกันน้ำขนาดใหญ่ ป้องกันการไหลย้อนของน้ำได้อย่างสมบูรณ์
- พ่นสีด้วยระบบ Wet on Wet ทำให้สีซึมผ่านผลิตภัณฑ์และติดคงทนได้นาน
- มีความแข็งแรงสูงตามมาตรฐาน มอก. 535-2556
- ผลิตด้วยเทคโนโลยี Double Knife Cutting ทำให้กระเบื้องขนาดได้มาตรฐานทุกแผ่น มีผิวเรียบขึ้น ทำให้มุงได้สวยงาม ซ้อนทับได้แบบสนิทป้องกันการรั่วซึมได้ดีขึ้น

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ความลาดชัน ที่แนะนำ	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	วิธีการติดตั้ง
33 x 42	5.1	30 องศา ขึ้นไป	10 - 11	ใช้ระบบครอบแห้ง ทรายเพชร (Dry Fix System)

แป ทรายเพชร ความหนา (มม.)	ระยะแป (ซม.)
0.7	ระยะแปตัวแรก 33 และระยะถัดไป 32 - 34



มอก.535-2556



Spec Sheet



แกนกลางขนาดใหญ่เพิ่มการรับแรง



รางลื่นด้านข้าง
ป้องกันการรั่วซึม
ระหว่างแผ่น

บัวกันน้ำป้องกัน
น้ำไหลย้อน

ชุดครอบกระเบื้อง อดามัส Adamas Roof Ridge Accessories


มอก.2619-2556

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1 ครอบปิดชาย
ขนาด 20 x 35 ซม.
น้ำหนัก 3.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 2 ครอบข้าง
ขนาด 20 x 42 ซม.
น้ำหนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร | 3 ครอบปิดจั่ว
ขนาด 22 x 27 ซม.
น้ำหนัก 5.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 4 ครอบปิดปลายสันตะเข้
ขนาด 21.5 x 27 ซม.
น้ำหนัก 4.4 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| 5 ครอบสันตะเข้
ขนาด 24.5 x 37.5 ซม.
น้ำหนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร | 6 ครอบสันหลังคา
ขนาด 25 x 35.7 ซม.
น้ำหนัก 4.7 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร | 7 ครอบสันชนผนัง
ขนาด 21 x 30 ซม.
น้ำหนัก 3.0 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร | |
| 8 ครอบข้างชนผนัง
ขนาด 14 x 35.5 ซม.
น้ำหนัก 2.5 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น/เมตร | ครอบปล่องอดามัส จำนวนใช้งาน นับตามจุด
*ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ | | |

ใช้ครอบสันหลังคา และ
ครอบสันตะเข้มาติดตั้ง




หมายเหตุ : การใช้ครอบชนผนัง ทั้ง CT เวนิส, CT เพรส และอดามัส ให้ติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งชนผนัง รุ่นแผ่นยางเสริมลวด ก่อนติดตั้งครอบเสมอ

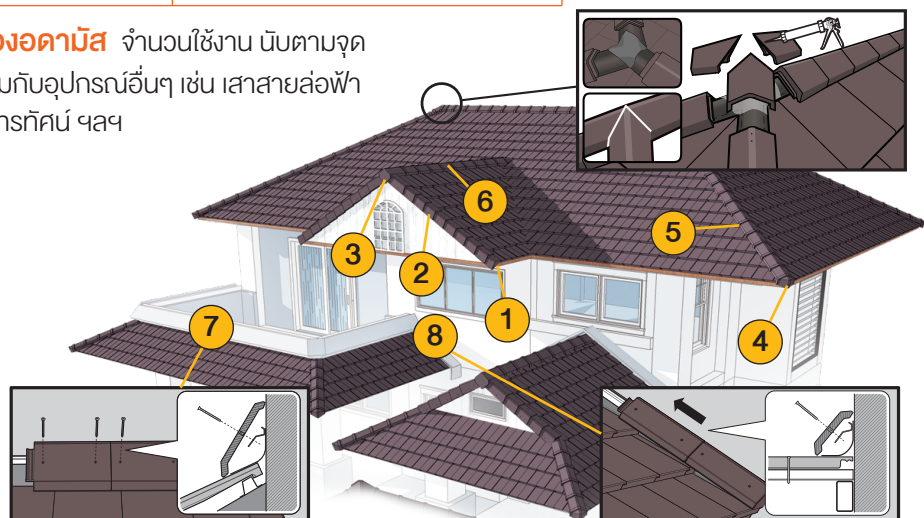



แบบเรียบ
Smooth Tile (ST)

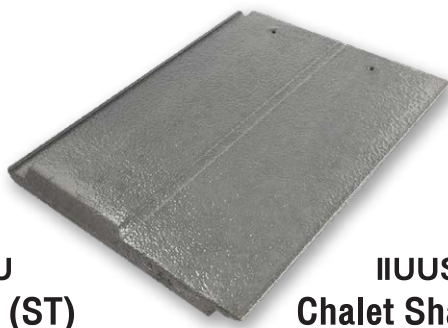

แบบร่อง
Chalet Shake (CS)

(ST* / CS*)
*สินค้าสั่งผลิตเท่านั้น
**ผลิตขั้นต่ำ 50,000 แผ่น

MADE
TO ORDER




Standard Color




เทาแปซิฟิก
(ST)




เทาอาร์กติก
(ST)




เทาแอตแลนติก
(ST)




เทาฝรั่งเศส
(ST)




เทาโฮหมอก
(ST)




เทาซินทรีย์
(ST / CS*)




เทาอักษนิล
(ST / CS*)




ส้มเสาวรส
(ST*)




น้ำตาลมะฮอกกานี
(ST)




น้ำตาลภูเขา
(ST)



น้ำตาลอิตาลี
(ST)



น้ำตาลแบล็ควูด
(ST / CS*)




แดงรุ่งระวี
(ST*)

Platinum Color



แดงสุริยา
(ST*)



น้ำตาลประกายอำไพ
(ST*)



Metallic Color



ไพลินทองแสง
(ST*)




มรกตทองแสง
(ST*)

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ


CT Venice Roof Tile Installation Guide

 ห้ามทาสีซ่อมแต่ง หรือ สึกาปูนทราย บนกระเบื้อง หรือ ครอน โดยตง


- 13 กรณีการติดตั้งครอบสันโค้ง 2 ทาง ให้วางครอบอยู่ที่กลางระหว่างครอบสันโค้ง ทั้ง 2 ด้าน เพื่อเอียงแนว แล้วใช้เครื่องเจียรตัด และทำร่องดักน้ำ ที่ปลายของครอบสันโค้ง ทั้ง 2 ด้าน ก่อนวางติดตั้งครอบสันโค้ง 2 ทาง

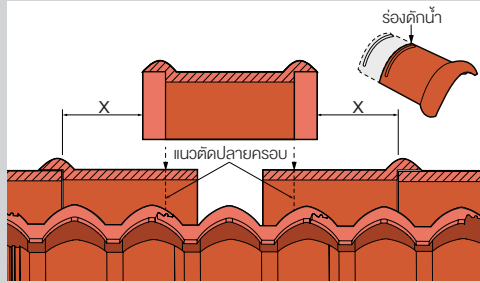


- 14 ติดตั้งกระเบื้องแผ่นเศษบริเวณสันตะเภาให้ครบ ด้วยแผ่นหนีบกระเบื้อง

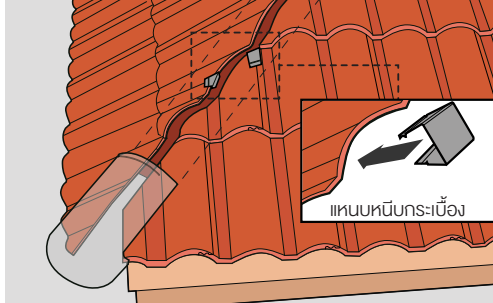

- 15 วางครอบหางมน บนปูนทราย ให้สูงกว่ากระเบื้อง 2.5 ซม. โดยใช้ลวดผูกปลายของครอบหางมนเข้ากับโครงสันตะเภา หรือแป จากนั้นจึงติดตั้งครอบสันโค้งบริเวณสันตะเภา เช่นเดียวกับบริเวณสันหลังคา

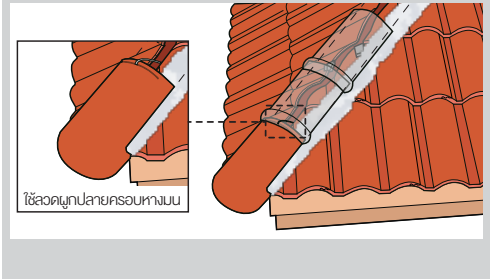

- 16 บริเวณจุดที่แนวสันหลังคา และสันตะเภา มาบรรจบกัน ให้ติดตั้งปลายของครอบสันโค้งแต่ละด้านและเซาะร่องดักน้ำ ก่อนทำการติดตั้งด้วยครอบ 3 ทาง

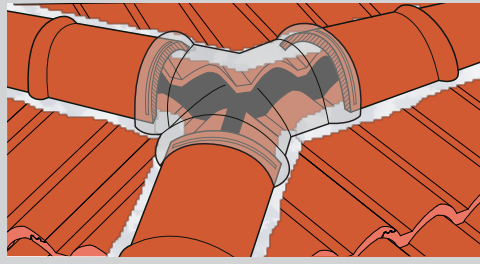


คำแนะนำ

กรณีบริเวณที่มีลมแรง หรือ ความลาดชัน 35 องศาขึ้นไป ควรยึดกระเบื้องทุกแถวทุกแผ่น




⚠️ ข้อควรระวัง และข้อแนะนำในการติดตั้ง















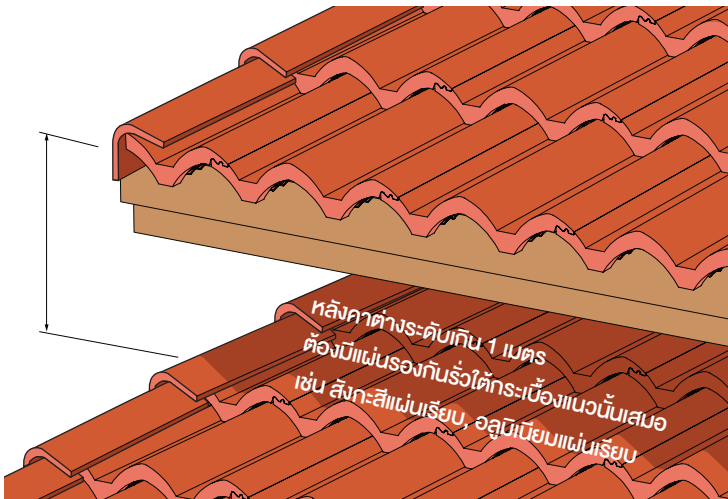


การกองกระเบื้องด้านบนโครงหลังคาก่อนการนุง ควรวางซ้อนกระเบื้องบนแปบริเวณตำแหน่งที่มีจันทันรองรับด้านล่างเท่านั้น

- CT เพชร ควรกองไม่เกิน 10 แผ่น/จุด - CT เวนิส ควรกองไม่เกิน 8 แผ่น/จุด

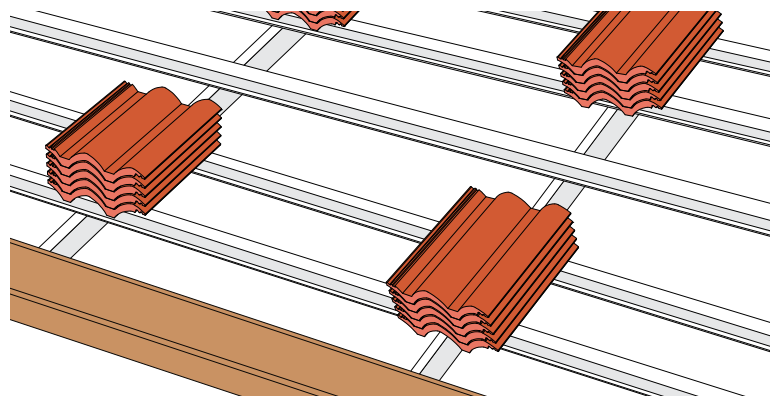


CT Roof Tile Installation Guide

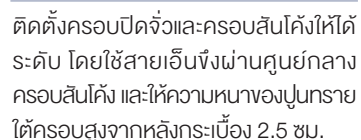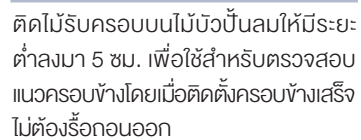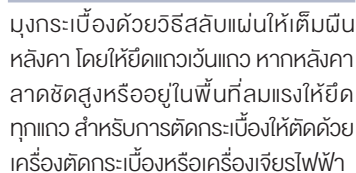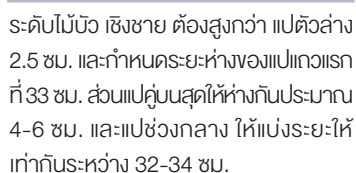


กรณีบริเวณที่มีลมแรง หรือ
ความลาดชัน 35 องศาขึ้นไป
ควรยึดกระเบื้องทุกแถวทุกแผ่น

ข้อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้อง อดาเมส


Adamas Roof Tile Installation Guide




ระดับไม้บัว เชิงชาย ต้องสูงกว่าแปตัวล่าง 2.5 ซม. และกำหนดระยะห่างของแปแฉกแรก ที่ 33 ซม. ส่วนแปคู่บนสุดให้วางห่างกัน ประมาณ 8 ซม. และแปช่วงกลาง ให้แบ่ง ระยะให้เท่ากันระหว่าง 32-34 ซม.




กระเบื้องแผ่นริมบนันลม ต้องมุงให้เลยจาก แนวบนันลมออกมาประมาณ 2 ซม. ยึดด้วย สกรูเกลียวปลายส่วน 2 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว




ให้มุงกระเบื้องแถวที่ 2 ด้วยวิธีสลับแผ่น โดยการตัดกระเบื้องด้วยเครื่องตัดกระเบื้อง หรือเครื่องเจียร์ไฟฟ้า

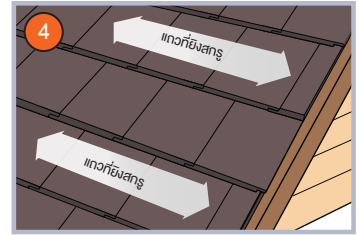


ติดตั้งกระเบื้องแผ่นต่อไปให้เต็มพื้นหลังคา โดยให้ยึดสกรูยึดแถวเว้นแถว หากหลังคา ลาดชันสูง หรืออยู่ในพื้นที่ลมแรงให้ยึด ทุกแถว




ติดไม้รับครอบบนไม้บัวบนันลมให้มีระยะต่ำ ลงมา 5 ซม. เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบแนว ครอบข้าง โดยเมื่อติดตั้งครอบข้างเสร็จ ไม่ต้องรื้อก่อนออก



ติดตั้งครอบปิดชายและครอบข้าง ให้ปีก ขอบด้านล่างวางบนไม้รับครอบ ยึดด้วย สกรูปลายส่วน 3 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว




ควรจัดปลายครอบข้างด้านบนให้ชนกับ ปลายล่างของแผ่นกระเบื้อง สำหรับครอบ- ข้างแผ่นบนทั้ง 2 ด้าน ติดตั้งให้ชิดกันมาก ที่สุด

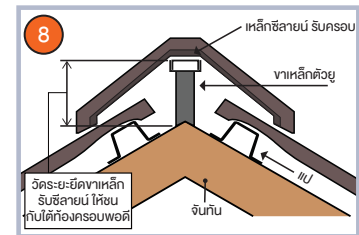

การติดตั้งครอบสันหลังคา ให้ติดตั้งด้วย ชุดครอบระบบแห้ง (Dry fix system) โดย ติดตั้งพาเหล็กทุกช่วงจันทัน แล้วนำเหล็ก ซีลายนับรับครอบวางกับ ยึดติดกันด้วยสกรู ยึดแปยาว 13 มม. (5 หุน)




ติดแผ่นรองใต้ครอบ ทรายเพชร โดยอย่าให้ ขอบแผ่นเลยแนวครอบสันหลังคาออกมา หากต้องต่อแผ่นรองใต้ครอบ ต้องติดให้ มีระยะซ้อนทับกันอย่างน้อย 5 ซม.




ติดตั้งครอบปิดจั่วและครอบสันหลังคาทับบน แผ่นรองใต้ครอบ ยึดด้วยสกรูปลายส่วน ยึดครอบแผ่นละ 2 ตัว ตรวจสอบแนว โดยใช้ เส้นเอ็นจิ้งกั้งกลางครอบจากริมด้านหนึ่ง ไปริมอีกด้านหนึ่ง




บริเวณสันตะเพ็จทั้ง 2 ด้าน ให้มีระยะห่างกัน 3 ซม. ใช้แผ่นหนีกระเบื้องคอนกรีต ติด ตั้งกระเบื้องพิเศษให้ครบ หากปลายกระเบื้อง บริเวณสันตะเพ็จเลยแนวเชิงชาย ให้ตัดแต่ง กระเบื้องให้ชนชิดกัน

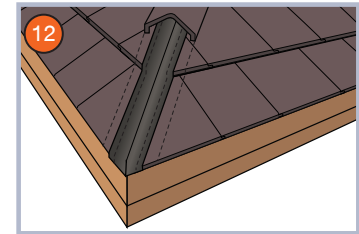


การติดตั้งครอบสันตะเพ็จ ให้ติดตั้งด้วย ชุดครอบระบบแห้ง (Dry fix system) เช่น เดียวกับการติดตั้งครอบสันหลังคา



ติดตั้งครอบปิดปลายสันตะเพ็จ และครอบ สันตะเพ็จขึ้นไปจนถึงปลายด้านบนของสัน ตะเพ็จ ยึดด้วยสกรูปลายส่วน ยึดครอบ แผ่นละ 2 ตัว



บริเวณรอยต่อสันหลังคาทับสันตะเพ็จ ให้ติด แผ่นปิดรอยต่อกับบนแผ่นรองใต้ครอบ



ตัดต่อครอบสันหลังคา และครอบสันตะเพ็จ ที่มาต่อชนกัน แล้วยาแนวด้วยโพลียูรีเทน ซิลแลนท์ แล้วทาสีตกแต่ง



หมายเหตุ

- ควรซื้อกระเบื้องให้ครบตามจำนวนการใช้งานจริงเป็นหลังๆไป เพื่อให้ได้กระเบื้องในรอบการผลิตเดียวกัน เวดสีใกล้เคียงกัน
- รายละเอียดต่างๆที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากมีการใช้งานผิดวิธี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยสินค้าทุกกรณี

อุปกรณ์ติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต

Concrete Roof Tiles Accessories



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยแผ่นรองใต้ครอบมาตรฐาน วาเหล็ก เหล็กชีลยัดและสกรูยึดขาตั้งและครอบ

การใช้งาน : ใช้ติดตั้งครอบสันหลังคา และสันตะเี ทดแทนการใช้ปูนทรายและป้องกันการรั่วซึม

ขนาด กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. **น้ำหนัก** 1.10 กก.

ปริมาณการใช้งาน 2.8 เมตร/ชุด



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งชนิดผนัง รุ่นแผ่นยางเสริมลวด

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยแผ่นปิดรอยรั่ว เหล็กทรงครอบผนัง ซีลโคน/Pu สกรูยึดกระเบื้องและพุกพลาสติก

การใช้งาน : ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นหลังคาชนกับผนังอาคาร ทดแทนการตักปึก ค.ส.ล(คอนกรีตเสริมเหล็ก)

ขนาด กว้าง x ยาว : 16 x 500 ซม. **น้ำหนัก** 5.9 กก.

ปริมาณการใช้งาน 4.8 เมตร/ชุด



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งสันตะเี รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

การใช้งาน : ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเี ของกระเบื้องคอนกรีต ตราเพชร

CT Tile / CT Venice / Adamas

ขนาด กว้าง x ยาว : 18 x 60 ซม. **น้ำหนัก** 4.1 กก.

ปริมาณการใช้งาน 3 เมตร/ชุด



แผ่นปิดรอยต่อ

การใช้งาน : ใช้ปิดกระเบื้องแผ่นเศษตรงแนวสันตะเี

บรรจุ : 50 ตัว/1 ถู **น้ำหนัก** 0.75 กก.



แผ่นปิดรอยต่อ

การใช้งาน : ใช้ปิดบริเวณรอยต่อของสันหลังคา

กับสันตะเี หรือจุดเชื่อมต่อครอบต่างๆ

ขนาด กว้าง x ยาว : 28 x 40 ซม. **น้ำหนัก** 0.3 กก.

ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/1 จุด



แปกอลวไนซ์ ซูเปอร์สตีล ตราเพชร



ชนิดกระเบื้อง	ความหนาแป (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน	ระยะห่างจันทัน
CT เพชร, CT เวนิส	0.5	6.0	2.45	ใช้ 0.53 ท่อน/ตร.ม.	ระยะห่างสูงสุด ไม่เกิน 1.0 ม.
อดามัส	0.7	6.0	3.6		



กระเบื้องโปร่งแสง CT Iwex
ขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนัก 1.0 กก.
จำนวนการใช้งาน : นับตามจุด
 หรือ 10 - 11 แผ่น/ตร.ม.



แผ่นปิดกันนก กระเบื้อง CT เวนิส
บรรจุ : 10 ชิ้นต่อกล่อง (พร้อมสกรู)
ก x ย x น : 7 x 59.7 x 0.3 ซม.
น้ำหนัก : 0.71 กก.
การใช้งาน : 1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 6 ม.



แผ่นปิดกันนก กระเบื้อง CT Iwex
บรรจุ : 10 ชิ้นต่อกล่อง (พร้อมสกรู)
ก x ย x น : 5.8 x 60 x 0.3 ซม.
น้ำหนัก : 0.62 กก.
การใช้งาน : 1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 6 ม.



รางน้ำตะเวี ตราเพชร
การใช้งาน : ใช้ติดตั้งเพื่อบายน้ำบริเวณ
 รางตะเวีที่หลังคาสองพื้นมาบรรจบกัน
ขนาดปกติ : 40 x 200 ซม.หนัก 2.74 กก.
ขนาดใหญ่ : 45 x 200 ซม.หนัก 3.0 กก.



สกรูปลายสว่าน 2 นิ้ว
สำหรับยึดกระเบื้องอดาบัส
บรรจุ : 250 ตัว/กล่อง
ใช้งาน : 2 ตัว/กระเบื้อง 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 2.5 นิ้ว
สำหรับยึดกระเบื้อง CT Iwex
บรรจุ : 250 ตัว/กล่อง
ใช้งาน : 1 ตัว/กระเบื้อง 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว
สำหรับยึดครอบข้าง / ครอบปิดชาย
ของกระเบื้องคอนกรีตทุกตัว
บรรจุ : 50 ตัว/กล่อง
ใช้งาน : 1 ตัว/ครอบ 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว
สำหรับยึดกระเบื้อง CT เวนิส
บรรจุ : 250 ตัว/กล่อง
ใช้งาน : 1 ตัว/กระเบื้อง 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 5 หุน (13 มม.)
สำหรับยึดแป ตราเพชร
บรรจุ : 500 ตัว/กล่อง
ใช้งาน : แป ยาว 6.0 ม. ใช้ 14 ตัว/ท่อน



สีทาปูนทรายใต้ครอบ CT Iwex
และ CT เวนิส
น้ำหนัก 2.0 กก.
 ใช้สำหรับทาสีใต้ปูนทรายใต้ครอบ
 กาได้ 40 เมตร/กระป๋อง



แผ่นปิดหัวรางน้ำ ตราเพชร
ใช้สำหรับ : ปิดหัวรางน้ำตะเวี ป้องกันน้ำรั่วบริเวณหัวรางน้ำ
กว้าง 3 นิ้ว x **ยาว** 2.00 ม. **หนัก** 0.2 กก.
จำนวนใช้งาน : 2 เมตร/ม้วน



สีซ่อมแต่งกระเบื้องคอนกรีต
น้ำหนัก 1.0 กก.
 ใช้การรอยติดตามขอบกระเบื้อง CT Iwex
 หรืออดาบัส ไม่ควรใช้สีซ่อมแต่งกลาง
 บนครอบหรือบนกระเบื้องโดยตรง
 กาได้ 6 ตร.ม./กระป๋อง



รุ่นมาตรฐาน 1 ด้าน รุ่นอีโค่ 1 ด้าน

แผ่นสะท้อนความร้อน ตราเพชร
ใช้สำหรับ : ปูบริเวณใต้โครงหรือเหนือ
 โครงหลังคา ช่วยป้องกันความร้อน
 จากภายนอกตัวบ้าน

*พื้นที่ใช้งานรวมระยะซ้อนทับแล้ว
ม้วนเล็ก 1.25 x 20 ม.
 - พื้นที่ใช้งาน 20 ตร.ม./ม้วน
ม้วนใหญ่ 1.25 x 60 ม.
 - พื้นที่ใช้งาน 60 ตร.ม./ม้วน



รุ่นมาตรฐาน 2 ด้าน รุ่นอีโค่ 2 ด้าน



ฉนวนกันความร้อน เวิร์ คูล
ใช้สำหรับ : ช่วยป้องกันความร้อน
 จากภายนอกตัวบ้าน
 - รุ่นหนา 2 นิ้ว หนัก 2.0 กก.
 - รุ่นหนา 3 นิ้ว หนัก 2.7 กก.
จำนวนใช้งาน :
 2.4 ตร.ม./ม้วน ทั้ง 2 ความหนา

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488



www.dbp.co.th

DIAMONDBrandOfficial DIAMONDBrandTH @diamondbrand 02 619 2333

แอปพลิเคชัน จากตราเพชร
ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'



Diamond Brand |

