

กระเบื้อง ไฟเบอร์ซีเมนต์

FIBER CEMENT ROOF TILE

ตรา
พาเอส

11 APR 2023

◆ จตุลอน

Jatulon Roof Tile

◆ ลอนคู่

Roman Roof Tile

◆ ลอนเล็ก

Small Corrugated
Roof Tile



Made in Thailand

กระเบื้องจตุลอน

Jatulon Roof Tile

มิติแห่งความงามของ **กระเบื้องจตุลอน** ได้ถูกออกแบบดีไซน์อย่างสร้างสรรค์ ให้หลังคาบ้านของท่านดูทันสมัยหรูหราโดดเด่นเปล่งประกายแวววาว สะท้อนมิติแห่งความงามของหลังคาบ้านที่บ่งบอกรสนิยมหรูหราของเจ้าของบ้านอย่างลงตัว ด้วยคุณภาพพิเศษของกระเบื้องจตุลอนที่แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ทำให้รูปลอนสวยโดดเด่นอย่างมีระดับ จึงได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ

- ลักษณะรูปลอนถูกออกแบบดีไซน์ให้มีรูปลอนแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก และทนแรงกระแทกได้ดี เพราะโครงสร้างกระเบื้องที่มีลอนถึง **4 ลอน** และผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ติดตั้งได้ง่าย เหมือนกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ตามท้องตลาดทั่วไป
- กระเบื้องจตุลอนช่วยระบายน้ำฝนได้ดี เพราะลักษณะท้องลอนที่มีความโค้งมน สามารถระบายน้ำได้ดีกว่ากระเบื้องอื่นในท้องตลาดทั่วไป
- กระเบื้องจตุลอนมีสีสันโดดเด่นสวยงาม ด้วยรูปแบบ 4 ลอน ที่ทำให้เกิดมุมสะท้อนประกายแวววาวและดูมีมิติโดดเด่นมากขึ้น

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ระยะแป (ซม.)	ระยะซ้อนทับ (ซม.)	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
50 x 120	4 / 5	5.8 / 6.9	100	20	2.15
50 x 150	4 / 5	7.3 / 8.6	130	20	1.65
50 x 230*	5	13.2	100	30	1.08
NEW 50 x 360*	5	20.7	100	60	0.72



เทาโทเทเนียม

*สินค้าสั่งผลิต มีจำหน่ายเฉพาะบางสี ● 50 x 230 ซม. ● 50 x 360 ซม.

Standard Color



สีธรรมชาติ



เทาแพลทินัม



ไหม้ดำ



ขาวงาช้าง



ฟ้ารุ่งโรจน์



น้ำตาลสุกสันต์

Special Color



แดงมั่งมี



ส้มทองมั่งกร



ส้มคอร์เดีย



แดงเยอบีร่า



แดงลิลลี่



แดงคริสต์มาส

Metallic Color



ฟ้าประกายเพชร



เขียวประกายเพชร



น้ำตาลประกายเพชร



แดงประกายเพชร




ม่วงประกายเพชร



Spec sheet

ชุดครอบกระเบื้องจตุลอน

Jatulon Roof Ridge Accessories

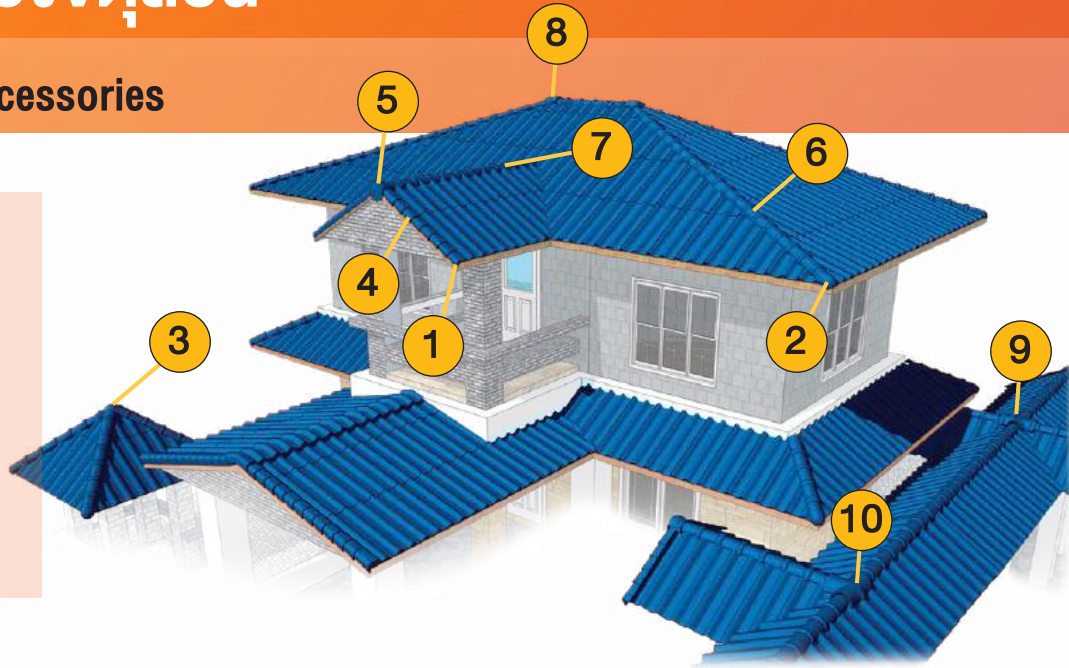

● หลังคาทรงจั่ว ●

ความลาดชันที่แนะนำ 25 - 40 องศา

● หลังคาปั้นหยา ●

ความลาดชันที่แนะนำ 30 - 35 องศา

● หลังคาเพิงแหงน ● (ทรงโมเดิร์น)

ความลาดชันที่แนะนำ 7 องศา
(สำหรับการซ้อนทับ 30 ซม.
ในกระเบื้องรุ่น 1.5 ม. และ 2.3 ม.)

1 ครอบปิดชาย ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.3 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	2 ครอบหางมน ขนาด 28 x 31 ซม. หนัก 0.7 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	3 ครอบ 4 ทาง ปั้นหยา ขนาด 36 x 36 ซม. หนัก 1.1 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
4 ครอบข้าง ขนาด 21.5 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก. จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร	5 ครอบปิดจั่ว ขนาด 21.5 x 31 ซม. หนัก 0.9 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	6 ครอบสันตะเข้ ขนาด 29 x 40 ซม. หนัก 1.0 กก. จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร
7 ครอบสันหลังคา ขนาด 29 x 50.5 ซม. หนัก 1.4 กก. จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร	8 ครอบ 3 ทาง ตัว Y ขนาด 40.5 x 45 ซม. หนัก 1.0 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	9 ครอบ 4 ทาง จตุรมุข ขนาด 39 x 39 ซม. หนัก 1.2 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
10 ครอบ 3 ทาง ตัว T ขนาด 35.5 x 39 ซม. หนัก 1.0 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	6 ครอบสันโค้ง แบบตรง (*ใช้ร่วมกับระบบครอบแห้ง) ขนาด 29 x 51 ซม. หนัก 1.1 กก. จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร *ใช้ปิดแนวสันหลังคา / สันตะเข้ ที่มีความลาดชันไม่ได้ตามข้อกำหนด หรือลอนกระเบื้อง 2 ด้าน ไม่ตรงกัน (ใช้ในตำแหน่งที่ 6 และ 7)	

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ



ชนิดยาง ซิลิโคน

มีลักษณะหนา ช่วยลดแรงกดจากการ
ยึดสกรู ไม่ให้กระเบื้องแตกร้าวดังง่าย



ชนิดยาง EPDM แบบหมวกเล็ก



มีลักษณะบาง เมื่อยึดสกรูแน่นจนเกินไป
อาจส่งผลให้กระเบื้องแตกร้าวดังง่าย



**ควรขันสกรูแต่พออยู่ ไม่หลวม
หรือ แน่นมากจนเกินไป**

ควรใช้ สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว ตราเพชร
เพื่อป้องกันการแตกร้าของกระเบื้อง

หมายเหตุ : การขันสกรูแน่นมากเกินไป ส่งผลให้กระเบื้องมีโอกาสแตกร้า



กระเบื้องลอนคู่

Roman Roof Tile

กระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร ผลิตกันที่กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพได้มาตรฐานสากล ที่นิยมแพร่หลายมานาน มีสีสวยงดงาม ด้วยระบบการเคลือบสีแบบ Double Coating ทำให้สดใสทุกแดดสี อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อทุก สภาพอากาศ สร้างความสง่างามให้กับบ้านและอาคารได้อย่างลงตัว การติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการทำงาน

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ระยะแป (ซม.)	ระยะซ้อนทับ (ซม.)	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
50 x 120	4 / 5	4.8 / 6.2	100	20	2.22
50 x 150	4 / 5	6.0 / 7.8	130	20	1.71



Standard Color



Metallic Color



Spec sheet

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

ชุดครอบกระเบื้องลอนคู่

Roman Roof Ridge Accessories

รูปแบบมาตรฐาน

*ควรเลือกครอบให้ลงตัวกับความลาดชันหลังคา

● หลังคาทรงจั่ว ● ความลาดชันที่แนะนำ 10 - 45 องศา	● หลังคาปั้นหย่า ● ความลาดชันที่แนะนำ 15 - 30 องศา	● หลังคาเพิงแหงน ● (ทรงโมเดิร์น) ความลาดชันที่แนะนำ 7 องศา
---	--	---



1 ครอบปรับมุมลอนคู่ (ตัวบน/ล่าง) ตัวบน 33 x 55 ซม. ตัวล่าง 30 x 55 ซม. หนัก 1.6 กก. จำนวนใช้งาน 2.22 คู่ / เมตร	2 ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก. จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร	3 ครอบปิดชาย ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
4 ครอบชนฝาลอนคู่ (มุงซ้ายไปขวา/ขวาไปซ้าย) ขนาด 28 x 50 ซม. หนัก 1.1 กก. จำนวนการใช้งาน 2.22 แผ่น / เมตร	5 ครอบสันตะเก็จลอนคู่ (ตัวบน/ล่าง) ตัวบน 35 x 78 ซม. ตัวล่าง 33 x 78 ซม. หนัก 2.4 กก. จำนวนการใช้งาน 2.8 คู่ / เมตร	6 ครอบสามทางตัว Y ลอนคู่ (15, 20, 25, 30 องศา) ขนาด 47 x 59 ซม. หนัก 1.9 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
7 ครอบสามทางตัว T ลอนคู่ ขนาด 42 x 59 ซม. หนัก 1.5 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	8 ครอบมุมลอนคู่ (10, 15, 20 องศา) ขนาด 41 x 48 ซม. หนัก 1.7 กก. จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร	9 ครอบปิดจั่วมุมองศา (10, 15, 20 องศา) ขนาด 27 x 43 ซม. หนัก 1.65 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
10 ครอบปิดจั่วปรับมุม (ตัวบน/ล่าง) ปรับมุมได้ 10-45 องศา ตัวบน 29 x 35 ซม. / ตัวล่าง 29 x 34 ซม. หนัก 0.7 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด		

รูปแบบครอบสันโค้ง


● หลังคาทรงจั่ว ● ● หลังคาปั้นหย่า ● ความลาดชันที่แนะนำ 20 - 45 องศา	● หลังคาเพิงแหงน ● (ทรงโมเดิร์น) ความลาดชันที่แนะนำ 10 องศา
---	--



1 ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว Y ขนาด 41 x 44 ซม. หนัก 0.9 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	2 ครอบสันโค้ง 3 หัว ขนาด 27 x 49 ซม. หนัก 1.3 กก. จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร	3 ครอบปิดจั่วสันโค้ง ขนาด 27 x 29 ซม. หนัก 0.7 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
4 ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก. จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร	5 ครอบปิดชาย ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	6 ครอบสันโค้งตะเข้แบบเจ้า ขนาด 24 x 47 ซม. หนัก 0.8 กก. จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร
7 ครอบสันโค้งหางมนแบบเจ้า ขนาด 57 x 56 ซม. หนัก 1.3 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง ปั้นหย่า ขนาด 38 x 38 ซม. หนัก 1.2 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	9 ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว T ขนาด 37 x 42 ซม. หนัก 1.5 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
10 ครอบสันโค้ง 4 ทาง จตุรมุข ขนาด 52 x 52 ซม. หนัก 1.6 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด		

รูปแบบครอบโมเดิร์น กระเบื้อง จตุลอน, ลอนคู่

Modern Roof Ridge Accessories For Roman, Jatulon Roof Tile

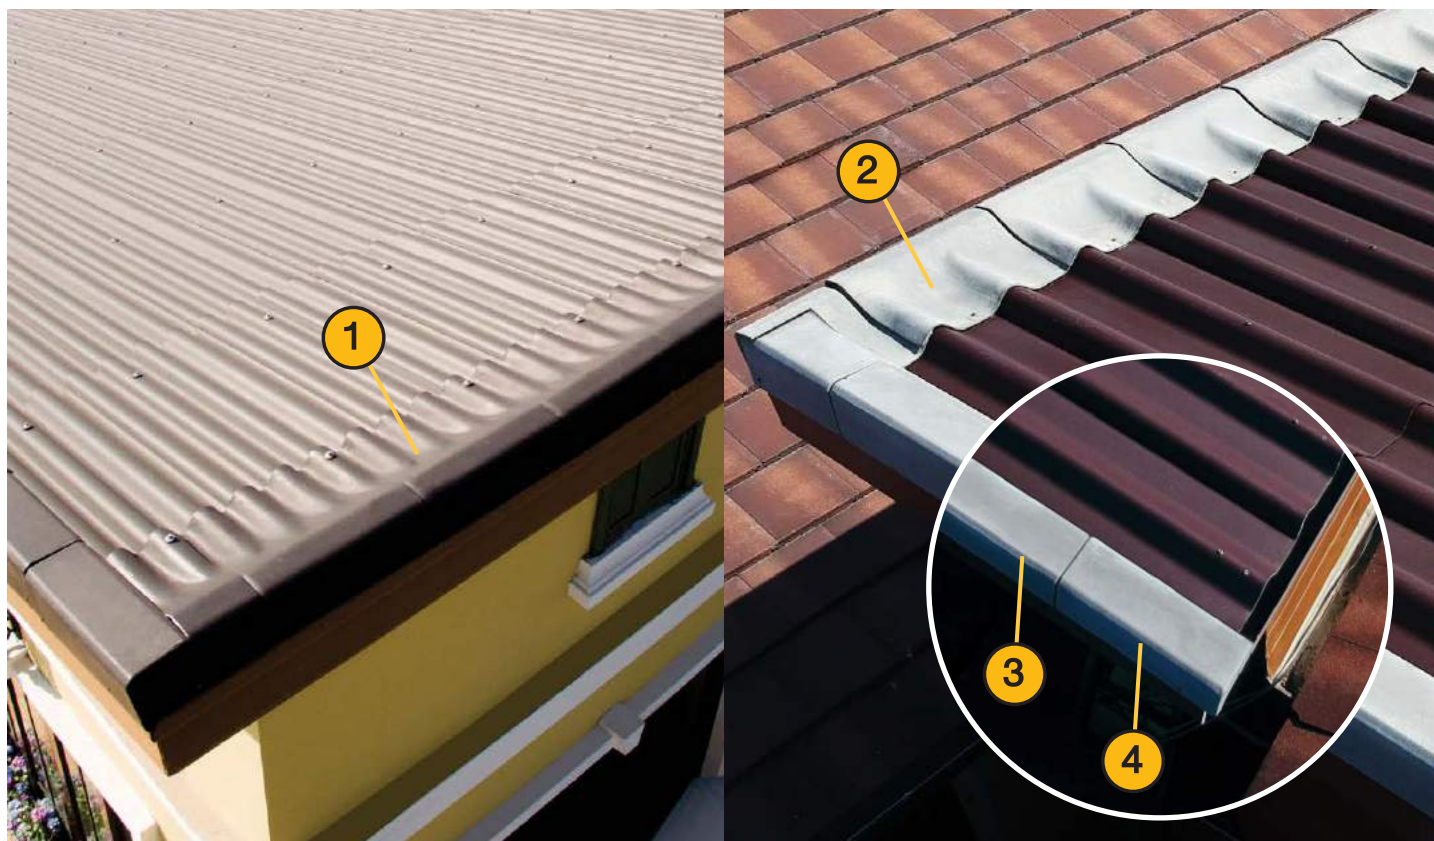

1 ครอบเพ็ญแหงนโมเดิร์น จตุลอน
(มุงจากซ้ายไปขวา)
ขนาด 50 x 39 ซม. หนัก 2.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

2 ครอบเพ็ญแหงนโมเดิร์น ลอนคู่
(มุงจากซ้ายไปขวา)
ขนาด 50 x 39 ซม. หนัก 1.7 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

3 ครอบข้างโมเดิร์น
ขนาด 60 x 21 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

4 ครอบปิดชายโมเดิร์น
ขนาด 60 x 21 ซม. หนัก 1.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



แนะนำ ครอบข้างโมเดิร์น 1 เมตร
ขนาด 100 x 21 ซม. หนัก 2.3 กก.
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / เมตร

แนะนำ ครอบปิดชายโมเดิร์น 1 เมตร
ขนาด 100 x 21 ซม. หนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



การกองเก็บสินค้า

ต้องกองเก็บกระเบื้องภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม หรือ หากกองกลางแจ้งต้องใช้ผ้าปิดคลุม ควรกองบนพื้นที่เรียบ แห้งและแข็งแรง ใช้ไม้ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว วางรอง หัว-ท้าย เข้ามาด้านละ 20 ซม.

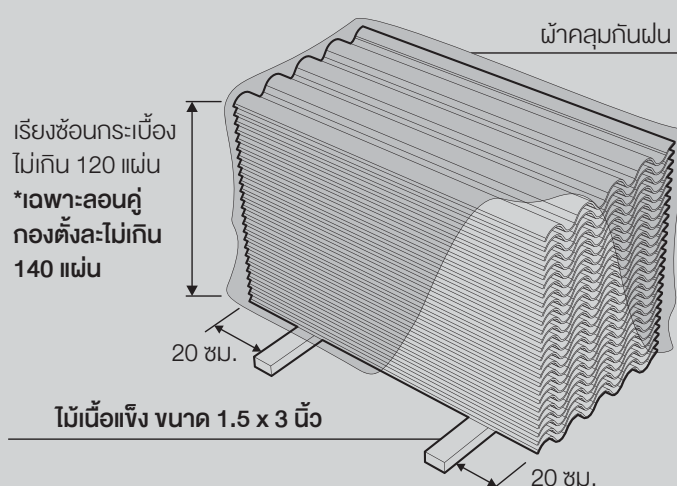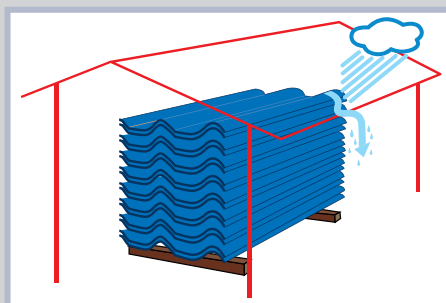


กระเบื้องลอนเล็ก

Small Corrugated Roof Tile

กระเบื้องลอนเล็ก ตราเพชร ผลิตกันท์กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ที่นิยมแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนบ้านคุณภาพมาตรฐานสากล สวยงามยิ่งกว่าด้วยลอนโค้งถึง 7 ลอน เพิ่มลายเส้นให้หลังคา แข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศของไทย

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ระยะแป (ซม.)	ระยะซ้อนทับ (ซม.)	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
54 x 120	4	5.3	100	20	2.22
54 x 150	4	6.6	130	20	1.71

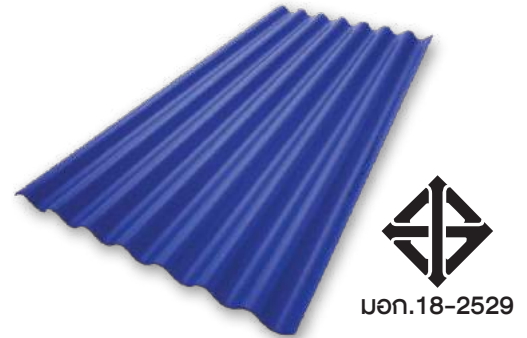

Standard Color

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ



สีขาว




น้ำตาลสุกสันต์



แดงมั่งมี



เขียวสดชื่น



ส้มทองมังกร



ไม่มุดดำ



ขาวงาช้าง



ฟ้ารุ่งโรจน์



Spec sheet

ชุดครอบกระเบื้องลอนเล็ก Small Corrugated Roof Ridge Accessories



1 ครอบชนฝา ลอนเล็ก
(บุ่งจวไปซ้าย/ซ้ายไปจว)
ขนาด 20 x 54 ซม. น้หนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



2 ครอบปรับมุม ลอนเล็ก
(ตัวบน / ตัวล่าง)
ตัวบน 29 x 57 ซม.
ตัวล่าง 28 x 57 ซม. น้หนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 คู่ / เมตร



3 ครอบเพิงแหงน ลอนเล็ก
ขนาด 15 x 54 ซม. น้หนัก 1.5 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



4 ครอบมุม ลอนเล็ก
(10, 15, 20 องศา)
ขนาด 50 x 54 ซม. น้หนัก 2.0 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



5 ครอบสันตะเข้ ลอนเล็ก
(ครอบซ้าย/ครอบขวา/ครึ่งวงกลม)
ขนาด 20 x 76 ซม. ครึ่งวงกลม ขนาด 11 x 27 ซม.
น้หนัก 1.1 กก. จำนวนใช้งาน 3 ชุด / เมตร



6* ครอบสามทางตัว Y ลอนคู่
(15, 20, 25, 30 องศา)
ขนาด 47 x 59 ซม. น้หนัก 1.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



ความลาดชันที่แนะนำ

● หลังคาทรงจั่ว ●
10 - 45 องศา


● หลังคาปั้นหย่า ●
15 - 30 องศา

● หลังคาเพิงแหงน ●
(ทรงโมเดิร์น)
ไม่ต่ำกว่า 10 องศา


การตัดมุมกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์

Corner Cutting For Fiber Cement Roof Tile


กระเบื้องลอนคู่

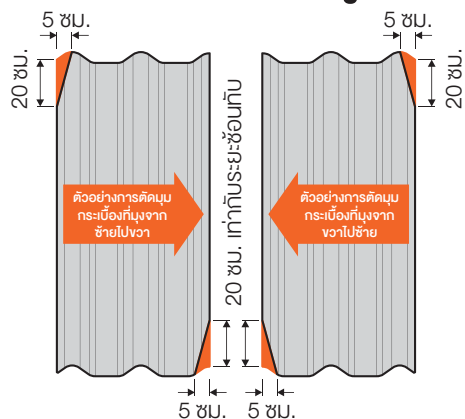


กระเบื้องจตุลอน

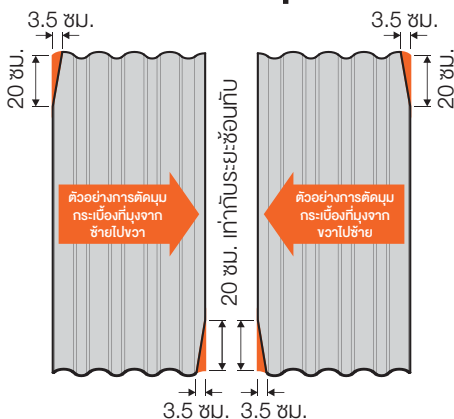




กระเบื้องลอนเล็ก

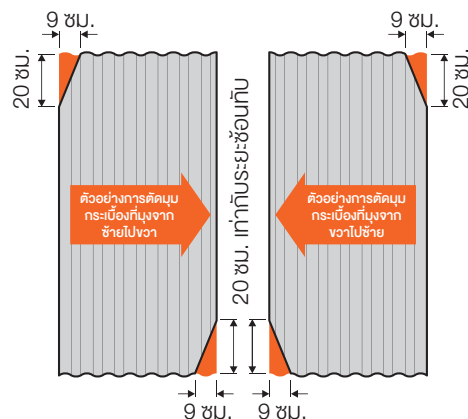

กระเบื้องจตุลอน 2.30 เมตร

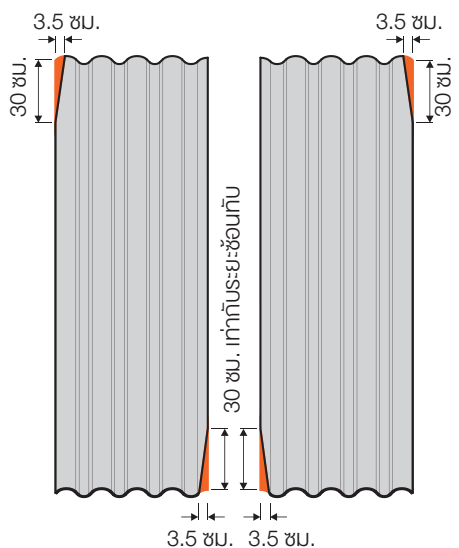

การมุงแบบไม่ตัดมุม มุงแบบสลับแผ่น ทำให้กระเบื้องซ้อนทับกันไม่สนิทเกิดช่องว่างระหว่างแผ่นและเมื่อมีแรงดันจากการยิงสกรู อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกร้าได้

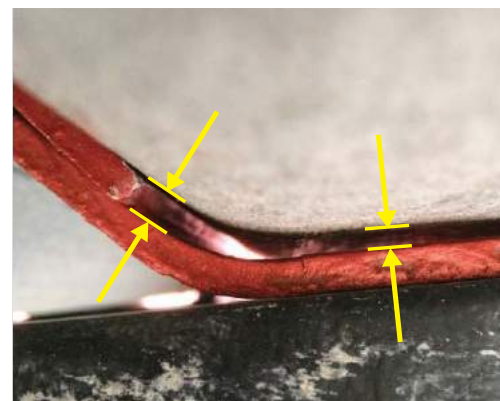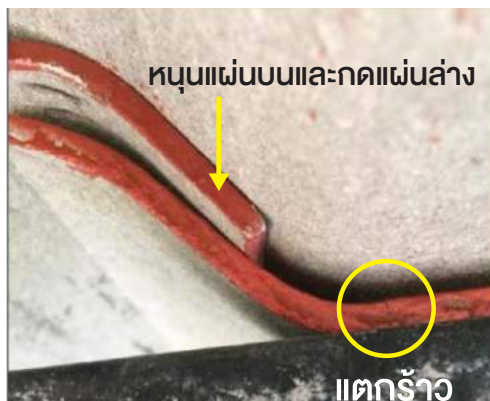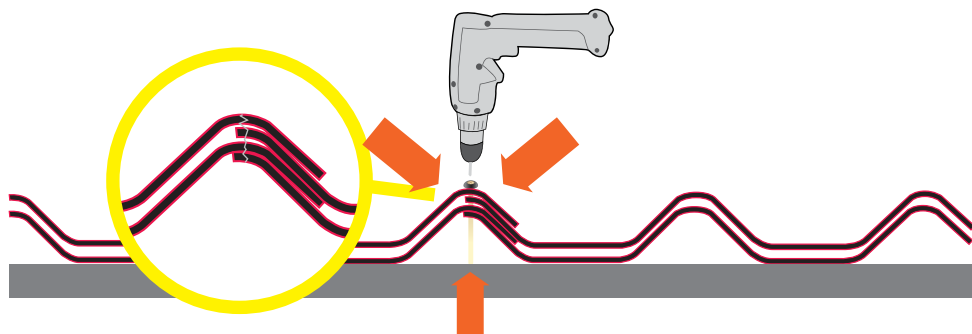


ต้องติดตั้งโดยการตัดมุม และมุงแบบตรงเท่านั้น!


หมายเหตุ : การติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ / จตุลอน / ลอนเล็ก โดยการไม่ตัดมุมหรือมุงแบบสลับกระเบื้องจะซ้อนทับกันไม่สนิท เมื่อยิงสกรูหรือเดินทำงานบนหลังคา จะทำให้กระเบื้องแตกร้าได้จากการกดทับระหว่างแผ่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายและปัญหาอื่นเนื่องมาจากการติดตั้ง การกองเก็บ การขนส่งหรือการยกเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้อง

ข้อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์


Fiber Cement Roof Tile Installation Guide




1. ต้องตรวจโครงหลังคาให้ได้ฉาก ใต้ระดับ จะทำให้การมุงกระเบื้องและครอบต่างๆ เรียบร้อยและสวยงาม




2. พิจารณาทิศทางการมุงกระเบื้อง โดยให้มุง กระเบื้องสวนทิศทางลมฝน เพื่อป้องกันน้ำฝนพัดเข้าบริเวณจุดซ้อนทับ ด้านข้างแผ่น




3. ตำแหน่งการยึดกระเบื้องด้วยสกรูเซฟตี้ トラเพชร โดยกระเบื้อง 1 แผ่นใช้สกรูเซฟตี้ 1 ตัว โดยยึดที่ลอนกลาง




4. กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ トラเพชร ทุกรุ่น ต้องมุงด้วยวิธีการตัดมุมกระเบื้อง โดยมีระยะตัดเท่ากับระยะซ้อนทับ ตามวิธีการตัดมุม และต้องพิจารณาทิศทางการตัดมุม ตามเอกสารหน้า 8




5. เริ่มมุงกระเบื้องแผ่นแรก ① เลยแป 5 ซม. โดยให้ด้านริมแผ่นเป็นลอนคว่ำเหมือนริมขอบด้านในไม่ขึ้นลมเพื่อรองรับการติดตั้งชุดครอบข้างต่อไป




6. ยึดกระเบื้องด้วยสกรูเซฟตี้ トラเพชร ยาว 4 นิ้ว ที่ลอนกลาง (ไม่ควรยึดแน่นจนเกินไป เพราะอาจทำให้กระเบื้องแตกร้าได้)




7. กระเบื้องแผ่นที่ ② ตัดมุมบน ด้านขวานำมาวางซ้อนทับบนกระเบื้องแผ่นที่ ① (การตัดมุม จะต้องพิจารณาจากทิศทางลม) แล้วมุงกระเบื้องแผ่นต่อไปจนครบแถว




8. เริ่มแถวถัดไปด้วยกระเบื้องแผ่นที่ ③ ตัดมุมล่างด้านซ้าย นำมาวางซ้อนทับบนกระเบื้องแผ่นที่ ① เพื่อให้มุมตัดของแผ่นที่ ② กับมุมตัดของแผ่นที่ ③ ซบชิดกัน โดยให้มีระยะซ้อนทับแผ่นด้านยาว 20 ซม.




9. กระเบื้องแผ่นที่ ④ ตัดมุมบนด้านขวากับมุมล่างด้านซ้ายนำมาวางซ้อนทับบนกระเบื้องแผ่นที่ ② แผ่นที่ ③ จากนั้นมุงกระเบื้องแผ่นถัดไปโดยตัดมุมให้สัมพันธ์กัน




10. การยึดครอบปิดชายและครอบข้าง ต้องจัดครอบให้แนบสนิทกับลอนกระเบื้อง ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ ยาว 2 นิ้ว โดยยึดให้ห่างจากปลายครอบขึ้นมา 20 ซม.




11. การติดตั้งครอบสันโค้ง 3 หัว บริเวณสันหลังคา ให้ทำโครงรับครอบดังภาพ ยึดด้วยสกรูเซฟตี้ トラเพชร ยาว 4 นิ้ว แผ่นละ 1 ตัว



12. สำหรับหลังคาปั้นหยา ให้เริ่มต้นมุงกระเบื้องจากที่กลางหลังคาตามรูปสามเหลี่ยมออกไปทางด้านข้าง เพื่อให้ลอนกระเบื้องบริเวณสันตะเกียงทั้ง 2 ด้าน เป็นลอนเดียวกัน



13. การติดตั้งครอบสันตะเกียงแบบว่า ให้ติดตั้งเช่นเดียวกับการติดตั้งครอบสันโค้ง 3 หัว (ข้อ 11) โดยแนวตะเกียงให้เสมอสพานหูกทั้ง 2 ข้าง สำหรับรับกระเบื้องแผ่นเศษ และเพื่อให้ครอบแนบสนิทกับกระเบื้อง ควรติดตั้งครอบไปพร้อมกับการมุงกระเบื้องบริเวณสันตะเกียง



14. ต้องกองเก็บกระเบื้องภายในอาคาร ที่มีหลังคาคลุม หรือ หากกองกลางแจ้งต้องใช้ผ้าปิดคลุม ควรกองบนพื้นที่เรียบ แห้ง และแข็งแรง ใช้ไม้ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว วางรองหัว-ท้าย เข้ามาด้านละ 20 ซม.
****กระเบื้องลอนคู่ กองได้จะไม่เกิน 140 แผ่น****



ต้องติดตั้งโดยการตัดมุม และมุงแบบตรงเท่านั้น!

หมายเหตุ : การติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ / จตุลอน / ลอนเล็ก โดยการไม่ตัดมุมหรือมุงแบบสลับกระเบื้องจะซ้อนทับกันไม่สนิท เมื่อยึดสกรูหรือเดินทำงานบนหลังคา จะทำให้กระเบื้องแตกร้าได้จากการกดทับระหว่างแผ่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายและปัญหาอันเนื่องมาจากการติดตั้ง การกองเก็บ การขนส่งหรือการยกเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้อง

อุปกรณ์ติดตั้งกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์

Fiber Cement Tile Accessories



ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยแผ่นรองใต้ครอบมาตรฐาน วาเหล็ก เหล็กชีลาร์ดและสกรู ยึดพาดั้งและครอบ

การใช้งาน : ใช้ติดตั้งครอบหลังคาและสันตะไ้ ป้องกันการรั่วซึมกรณีเกิดการมุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ขนาด กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. **น้ำหนัก** 1.10 กก.

ปริมาณการใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด



ชุดอุปกรณ์ครอบหลังชนผนัง รุ่นแผ่นยางเสริมลวด

คุณสมบัติ : ประกอบด้วยแผ่นปิดรอยรั่ว เหล็กทรงครอบผนัง ซีลโคน/PU สกรูยึดกระเบื้อง และพุกพลาสติก

การใช้งาน : ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นหลังคาชนกับผนังอาคาร ทดแทนการทำปีก ค.ส.ล (คอนกรีตเสริมเหล็ก)

ขนาด กว้าง x ยาว : 16 x 500 ซม. **น้ำหนัก** 5.9 กก.

ปริมาณการใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด



แผ่นยางปิดรอยต่อ

การใช้งาน : ใช้ปิดบริเวณรอยต่อของสันหลังคา กับสันตะไ้ หรือจุดเชื่อมต่อครอบต่างๆ

ขนาด กว้าง x ยาว : 28 x 40 ซม. **น้ำหนัก** 0.3 กก.

ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



แปกอลวไนซ์ ซูเปอร์สตีล ตราเพชร



ความหนาแป (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (ท่อน / ตร.ม.)	ระยะห่างจันทัน
0.7	6.0	3.6	กระเบื้อง 1.2 ม. ใช้ 0.25 ท่อน	ระยะห่างสูงสุด ไม่เกิน 1.2 ม.
			กระเบื้อง 1.5 ม. ใช้ 0.15 ท่อน	
			กระเบื้อง 2.3 ม. ใช้ 0.25 ท่อน	
			กระเบื้อง 3.6 ม. ใช้ 0.25 ท่อน	



สีซ่อมแต่งกระเบื้อง และครอบหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์

สำหรับ กระเบื้องจตุลอน ลอนคู่ ลอนเล็ก และครอบ ใช้สำหรับซ่อมแต่งรอยรูดขีด **น้ำหนัก** 2.0 กก.

ปริมาณการใช้งาน ทาได้ 24 ตร.ม. / กระป๋อง



กระเบื้องโปรงแสงจุลอน

ขนาด : 50 x 120 ซม.

หนา : 0.7 มม.

จำนวนการใช้งาน : นับตามจุด



กระเบื้องโปรงแสงลอนคู่

ขนาด : 50 x 120 ซม.

หนา : 1.2 มม.

จำนวนการใช้งาน : นับตามจุด



แผ่นปิดกันนก กระเบื้องจุลอน

บรรจุ : 10 ชิ้นต่อกล่อง (พร้อมสกรู)

ก x ย x น : 9 x 49 x 0.4 ซม.

หนัก : 0.76 กก.

การใช้งาน : 1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 4.5 ม.



แผ่นปิดกันนก กระเบื้องลอนคู่

บรรจุ : 10 ชิ้นต่อกล่อง (พร้อมสกรู)

ก x ย x น : 9 x 49.4 x 0.4 ซม.

หนัก : 0.64 กก.

การใช้งาน : 1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 4.5 ม.



ไม้ปิดกันนก ลอนคู่

ขนาด 0.8 x 15 x 300 ซม.

น้ำหนัก 4.1 กก.

จำนวนใช้งาน : 0.33 แผ่น / เมตร



สกรูปลายสว่าน 2 นิ้ว หัวเวเฟอร์ ยึดครอบข้าง ครอบปิดชาย

จำนวน : 50 ตัว / กล่อง

ใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว

คุณสมบัติ : หัวหุ้มยางเสริมป้องกันการ

การแตกร้าวระหว่างมุม และการรั่วซึม

ของน้ำ ทนความร้อนไม่เปื่อยยุ่ยง่าย

จำนวน : 50 ตัว / กล่อง

ใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 5 หุน ยึดแป

จำนวน : 500 ตัว / กล่อง

ใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



รางน้ำตะเภา ทรายเพชร

การใช้งาน : ใช้ติดตั้งเพื่อระบายน้ำบริเวณ

รางตะเภาที่หลังคาสองพื้นมาบรรจบกัน

ขนาดปกติ : 40 x 200 ซม. หนัก 2.74 กก.

NEW ขนาดใหญ่ : 45 x 200 ซม. หนัก 3.0 กก.



1 0.15 x 5 เมตร



2 0.28 x 3 เมตร

แผ่นยางรองใต้ครอบ

ใช้ปิดบริเวณครอบข้างหลังคาทรงเพิงแหงน (โมเดิร์น) ที่มีความลาดชันน้อย

1. จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด

2. จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด



รุ่นมาตรฐาน 1 ด้าน

รุ่นอีโค 1 ด้าน



รุ่นมาตรฐาน 2 ด้าน



รุ่นอีโค 2 ด้าน

แผ่นสะท้อนความร้อน ทรายเพชร

ใช้สำหรับ : ปูบริเวณใต้โครงหรือเหนือ

โครงหลังคา ช่วยป้องกันความร้อน

จากภายนอกตัวบ้าน

*พื้นที่ใช้งานรวมระยะซ้อนทับแล้ว

ม้วนเล็ก 1.25 x 20 ม.

- พื้นที่ใช้งาน 20 ตร.ม. / ม้วน

ม้วนใหญ่ 1.25 x 60 ม.

- พื้นที่ใช้งาน 60 ตร.ม. / ม้วน



ฉนวนกันความร้อน เวอร์คู

ใช้สำหรับ : ช่วยป้องกันความร้อน


จากภายนอกตัวบ้าน

- รุ่นหนา 2 นิ้ว หนัก 2.0 กก.

- รุ่นหนา 3 นิ้ว หนัก 2.7 กก.

จำนวนใช้งาน :

2.4 ตร.ม. / ม้วน ทั้ง 2 ความหนา

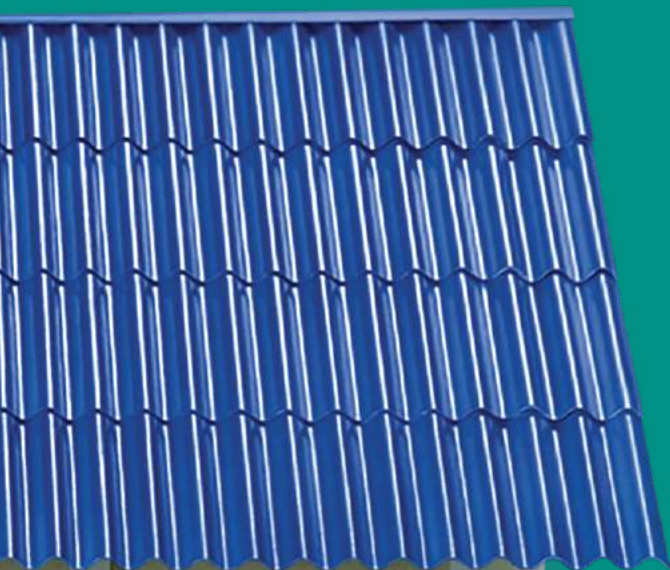

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488



www.dbp.co.th

DIAMONDBrandOfficial DIAMONDBrandTH @diamondbrand 02 619 2333

แอปพลิเคชัน จากตราเพชร
ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'



Diamond Brand |

