



UPDATE
11 APR 2023



คู่มือสั่งซื้อสินค้าตราเพชร

Order Handbook 2023

FUNCTION x FASHION

สวຍคຣບຊຕ ຕຣາເພຊທັງຫຼ້າ

ตรา
เพชร



Digital Order HandBook

สินค้าและบริการตราเพชร เพื่อสิ่งแวดล้อม



More Information



กระเบื้องคอนกรีต และกรอบ

CT เพชร / CT เวนิส / อดาบัส



กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ และกรอบ

จตุลอน / ลอนคู่ / ลอนเล็ก / เจียร์โน



แผ่นหลังคาเหล็ก เคลือบหินภูเขาไฟ

เดครา



ไม้สังเคราะห์

ไม้ฝา / ไม้ฝาบังใบ / ไม้รั้ว / ระแนง / เเชิงชาย / ไม้พื้น / ไม้ขอบ
ไม้บัว / วงกบประตู ไฟเบอร์ซีเมนต์ / ไม้ปิดมุม ไฟเบอร์ซีเมนต์
ไม้บันได SPC-FC / ไม้ตกแต่งเขาระรอง



โดมอนด์บอร์ด

โดมอนด์บอร์ด / บอร์ดตกแต่งผนัง / ฝ้าระบายอากาศ
บอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย / ยิปซัมบอร์ด



อิฐมวลเบา

โดมอนด์บล็อก / โดมอนด์ลีนเทอ
โดมอนด์แคนเตอร์



อุปกรณ์ติดตั้ง OEM

แป SUPERSteel / สีซ่อมแต่ง / สกรู
ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง / แผ่นปิดกันนก / รางน้ำ
ฉนวนกันความร้อน / แผ่นสะท้อนความร้อน
แผ่นหนีบกระเบื้องคอนกรีต / โครงหลังคา



บริการ จากตราเพชร

ร้านค้าแฟรนไชส์รูป โดมอนด์คาเฟ่ /
บริการติดตั้งหลังคา / บริการซ่อมรั่วหลังคา
บริการเปลี่ยนหลังคา / บริการเปลี่ยนสีหลังคา



NEW PRODUCTS

สินค้าใหม่

FUNCTION x FASHION

สวยครบเซต คราเพชรทั้งหลัง



ไม้ปิดมุม ไฟเบอร์ซีเมนต์
Fiber Cement Corner Pieces

หน้า
16

วงกบประตู ไฟเบอร์ซีเมนต์
Fiber cement Door Frame

หน้า
18

ไม้บันได SPC-FC
SPC Fiber Cement Stair


หน้า
22

แปกัลวาไนซ์ **SUPER steel**
ซูเปอร์สตีล คราเพชร
DIAMOND GALVANIZED SUPERSteel Purlin

หน้า
27

กระเบื้องคอนกรีต

Concrete Roof Tile

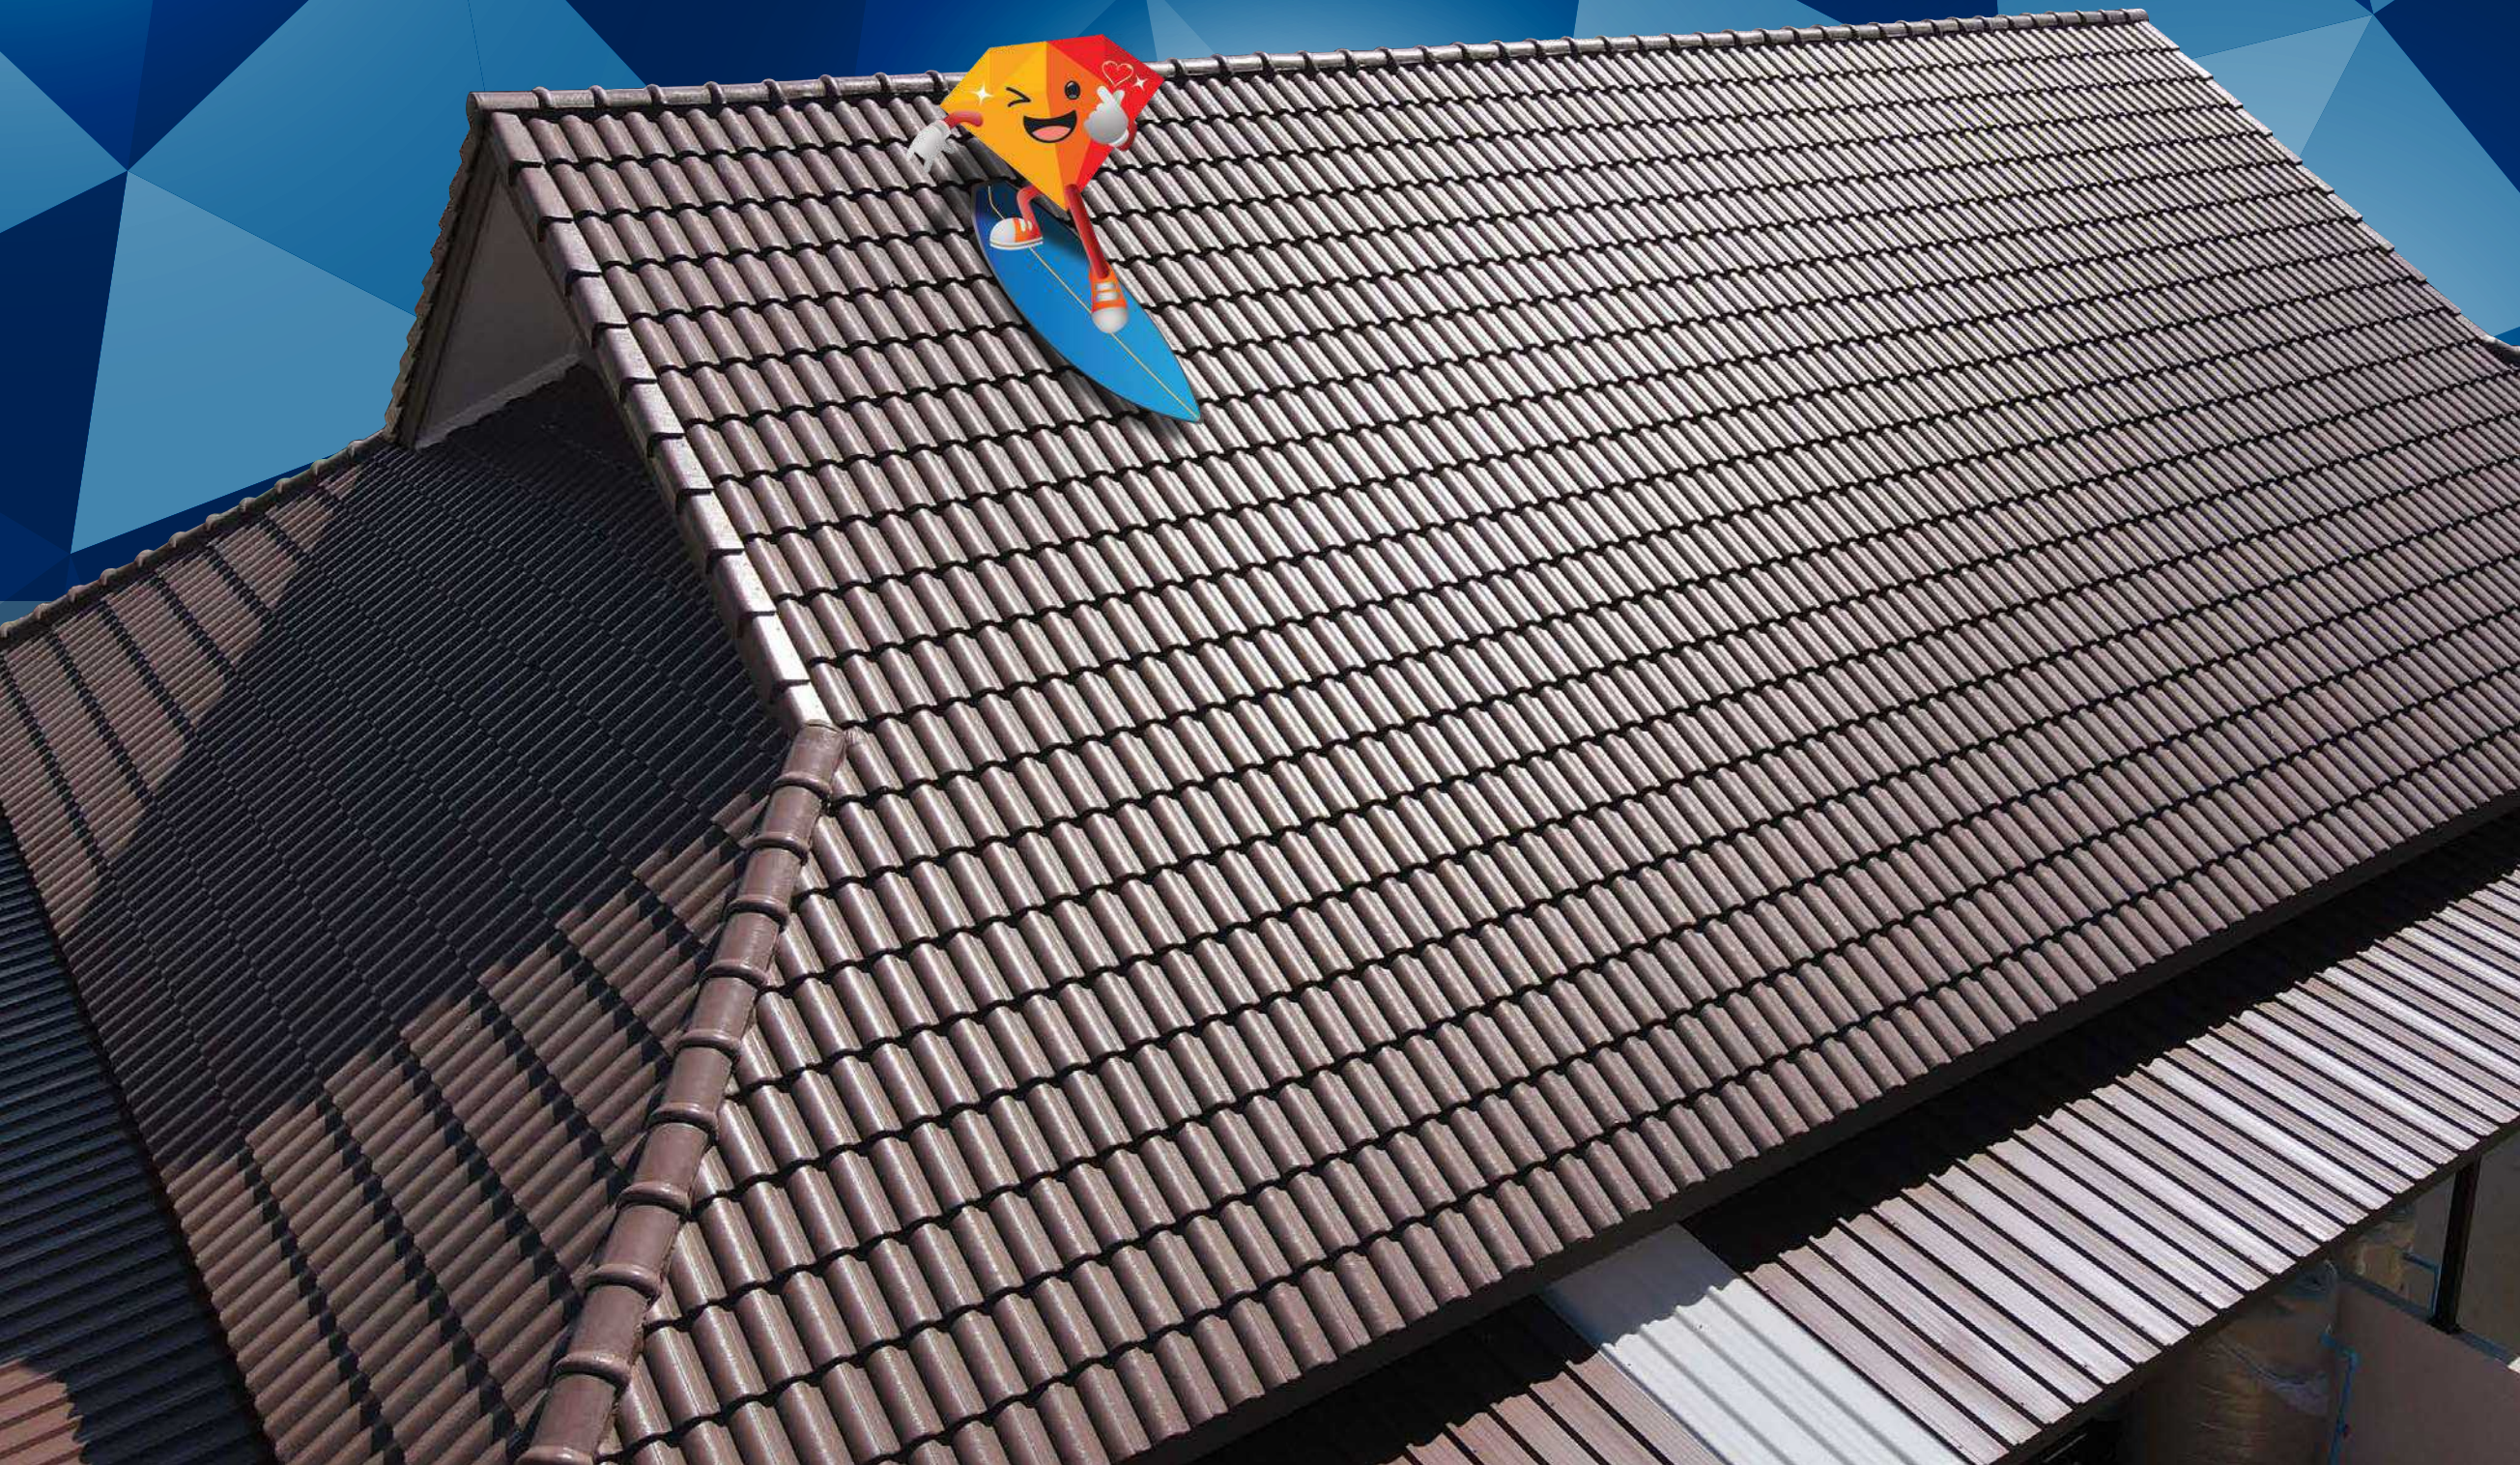

เทคโนโลยีการเคลือบสีใหม่

คุณภาพสีสวยงาม คงทน 3 เท่า*

* เปรียบเทียบระหว่างสูตรสี Diamond Coating + กับระบบเคลือบสีสูตรเดิม


ได้แก่ ขั้นตอนการเคลือบสีบนกระเบื้องขณะเปียก (Wet-on-Wet) เพื่อให้สีติดแน่นคงทนเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง ขั้นตอนการเคลือบสีน้ำยาเคลือบสี เพื่อประสานระหว่างชั้นเคลือบสี และชั้นน้ำยาเคลือบสี โดยเป็นการประสานกันของสีกระเบื้องและสารอะคริลิกเรซิน เพื่อให้โมเลกุลของสีน้ำยาเคลือบสีและน้ำยาเคลือบสีผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ช่วยปกป้องให้สีคงทน งามสดสม่ำเสมอ และเงางาม



ตราเพชร



โดมอนด์โคทติ้ง พลัส
เคลือบสี 3 ชั้น*

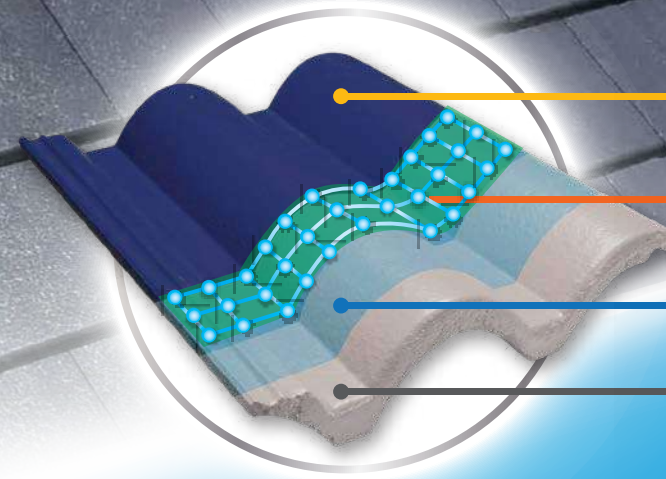

ชั้นที่ 3 น้ำยาเคลือบสี


ชั้นที่ 2 น้ำยารองพื้น

ชั้นที่ 1 ชั้นเคลือบสี

เนื้อกระเบื้อง



โดมอนด์โคทติ้ง
เคลือบสี 2 ชั้น

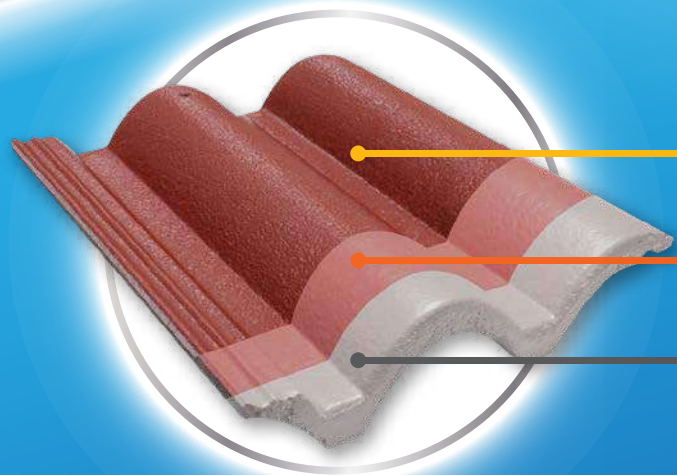

ชั้นที่ 2 น้ำยาเคลือบสี


ชั้นที่ 1 ชั้นเคลือบสี

เนื้อกระเบื้อง

กระเบื้องคอนกรีตทั่วไป



กระเบื้อง CT IWRS DIAMOND COATING+
[สีแดงดวงฤทัย]

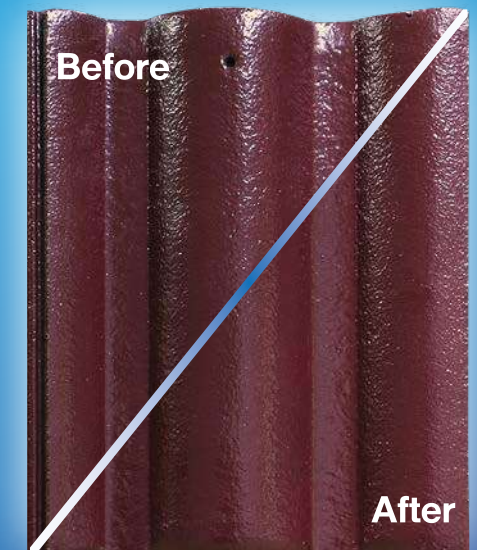

อ้างอิงผลการทดสอบ โดยเปรียบเทียบระหว่างกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป กับกระเบื้องคอนกรีต 'ตราเพชร' สูตรสี Diamond Coating และ Diamond Coating Plus ด้วยกระบวนการทดสอบเร่งสภาพ: QUV เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM G154

CT เวนิส



มอก.535-2556



CT Venice Roof Tile

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ความลาดชัน ที่เหมาะสม	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
33 x 42	4.4	25 องศาขึ้นไป	10 - 11

แป้ ทรายพร ความหนา (มม.)	ระยะแป้ (ซม.)	วิธีการติดตั้งครอบ
0.5	ระยะแป้ตัวแรก 31 และระยะถัดไป 32 - 34	ใช้ระบบครอบแห้ง ทรายพร หรือปูนทราย


สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว
(250 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องและครอบ
CT เวนิส
1 ตัว / กระเบื้องหรือครอบ 1 แผ่น

สกรูปลายสว่าน 5 หุน
(500 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดแป้
แป้ 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ท่อน

แป้ SUPERSteel หนา 0.5 มม.
ขนาด : ยาว 6.0 เมตร
น้ำหนัก : 2.45 กก.
แป้ 6 ม. ใช้ 0.53 ท่อน / ตร.ม.


แผ่นปิดกันนก CT เวนิส
(10 แผ่น / กล่อง)
ก x ย x น : 7 x 59.7 x 0.3 ซม.
น้ำหนัก : 0.71 กก.
1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 6 เมตร

ชุดครอบกระเบื้อง CT เวนิส

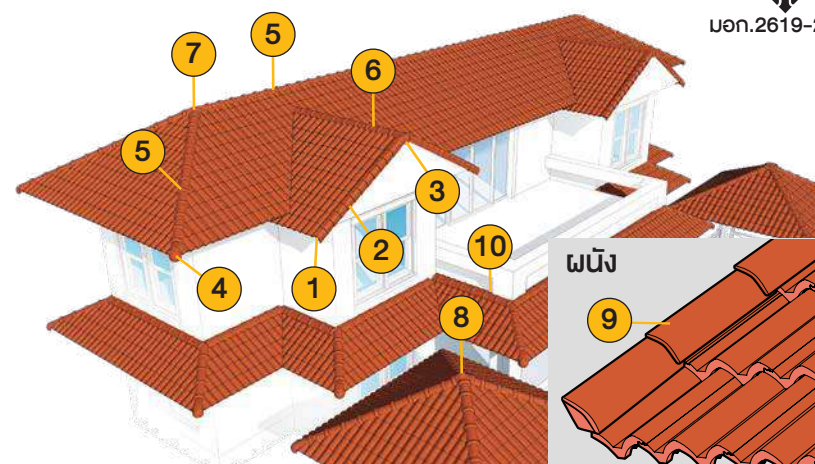

มอก.2619-2556

ความสูงลอน 4.5 ซม.



Standard Color



Premium Color



Special Color



หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

1 ครอบปิดชาย ขนาด 19 x 34.5 ซม. หนัก 3.3 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	2 ครอบข้าง ขนาด 20 x 42 ซม. หนัก 4.0 กก. จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร	3 ครอบปิดจั่ว ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 5.2 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	4 ครอบหางมน ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 4.2 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
5 ครอบสันโค้ง ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 2.9 กก. จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร	6 ครอบสันโค้ง 2 ทาง ขนาด 21 x 33 ซม. หนัก 3.0 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	7 ครอบสันโค้ง 3 ทาง ขนาด 36 x 42 ซม. หนัก 5.8 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด	8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง ขนาด 36 x 37 ซม. หนัก 6.5 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
9 ครอบข้างชนผนัง ขนาด 15.5 x 42 ซม. หนัก 2.4 กก. จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร	10 ครอบโค้งชนผนัง CT เวนิส ขนาด 20.5 x 33 ซม. หนัก 2.4 กก. จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร	ครอบปล่อง CT เวนิส ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ จำนวนใช้งาน นับตามจุด	

CT IWRS



มอก.535-2556



CT Roof Tile

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ความลาดชัน ที่เหมาะสม	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
33 x 42	4.0	17 องศา หรือสูงกว่า	10 - 11

แป トラเพชร ความหนา (มม.)	ระยะแป (ซม.)	วิธีการติดตั้งครอบ
0.5	ระยะแปตัวแรก 33 และระยะถัดไป 32 - 34	ใช้ระบบครอบแห้ง トラเพชร หรือปูนทราย

สกรูปลายสว่าน 2.5 นิ้ว
(250 ตัว/กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้อง CT IWRS
1 ตัว/กระเบื้องหรือครอบ 1 แผ่น

สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว
(50 ตัว/กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง CT IWRS
1 ตัว/กระเบื้องหรือครอบ 1 แผ่น

สกรูปลายสว่าน 5 หุน
(500 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดแป
แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว/ท่อน



แผ่นปิดกันนก CT IWRS
(10 แผ่น/กล่อง)
ก x ย x น : 5.8 x 60 x 0.3 ซม.
น้ำหนัก : 0.62 กก.
1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 6 เมตร




กระเบื้องโปรงแสง CT IWRS
ขนาด 33 x 42 ซม.
จำนวนการใช้งาน นับตามจุด


แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
ขนาด : ยาว 6.0 เมตร
น้ำหนัก : 2.45 กก.
แป 6 ม. ใช้ 0.53 ท่อน/ตร.ม.



ความสูงลอน 2.9 ซม.



Standard Color

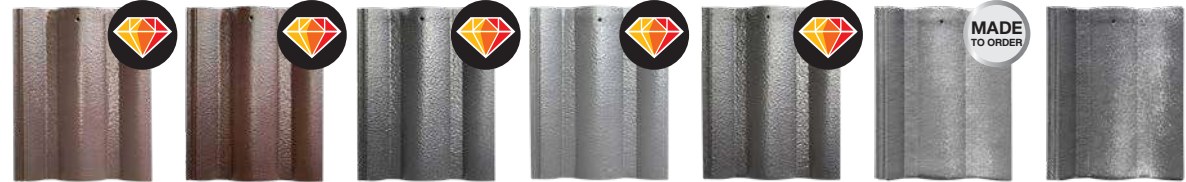

น้ำตาลพิบูล น้ำตาลราวดี เทาขยับหมอก เทาคาซ่า เทาณิลมังกร เทาสายลม เทาหิมะ



แดงพันธุ์ทิพย์ แดงชบา ส้มคาส่า น้ำตาลนกรั



Metallic Color



พลีนาประกายโชค ทองแดงศุภมงคล

Special Color



เงินกุลพันธ์ แดงประกายตะวัน ส้มวาริรักษ์ น้ำตาลทรายทอง น้ำตาลอรุณรุ่ง เขียวทองอ่อน




Premium Color



น้ำเงินรอยัล น้ำเงินไทรรงค์ ฟ้างูนิรันดร์ แดงดวงฤทัย น้ำตาลศุภลักษณ์ เทาบาร์มี เขียวสนฉัตร เขียวผ่องใส

ชุดครอบกระเบื้อง CT IWRS

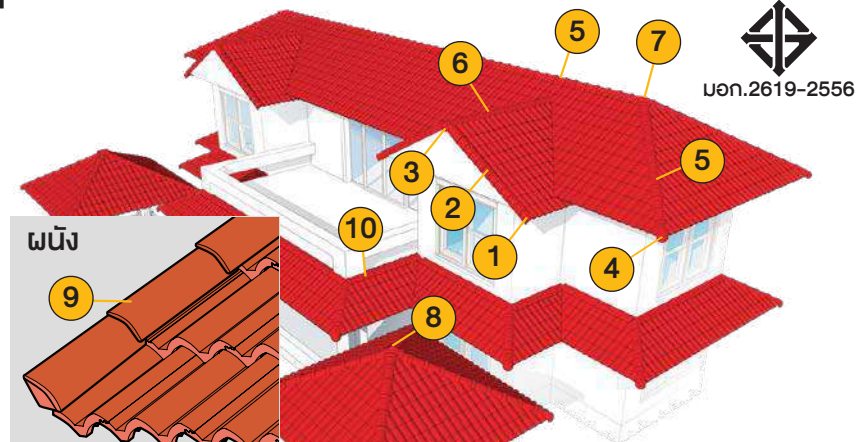

1 ครอบปิดชาย

ขนาด 19 x 34.5 ซม.
หนัก 3.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

2 ครอบข้าง

ขนาด 20 x 42 ซม.
หนัก 4.0 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร

3 ครอบปิดจั่ว

ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 5.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4 ครอบหางมน

ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

5 ครอบสันโค้ง

ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 2.9 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

6 ครอบสันโค้ง 2 ทาง

ขนาด 19 x 34.5 ซม.
หนัก 3.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

7 ครอบสันโค้ง 3 ทาง

ขนาด 36 x 42 ซม.
หนัก 5.8 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง

ขนาด 36 x 37 ซม.
หนัก 6.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

9 ครอบข้างชนผนัง

ขนาด 15.5 x 42 ซม.
หนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร

10 ครอบโค้งชนผนัง

ขนาด 19 x 33 ซม.
หนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

ครอบปล่อง CT IWRS

ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า
เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

อดามัส



มอก.535-2556



Adamas Roof Tile

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ความลาดชัน ที่เหมาะสม	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
33 x 42	5.1	30 องศา ขึ้นไป	10 - 11

แป ทรายพร ความหนา (มม.)	ระยะแป (ซม.)	วิธีการติดตั้งกรอบ
0.7	ระยะแปตัวแรก 33 และระยะถัดไป 32 - 34	ใช้ระบบกรอบแห้ง ทรายพร (Dry Fix System)


สกรูปลายสว่าน 2 นิ้ว
(250 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องอดามัส
2 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น

สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว
(50 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดกรอบข้างกระเบื้อง
อดามัส
1 ตัว / กระเบื้องหรือกรอบ 1 แผ่น

สกรูปลายสว่าน 5 หุน
(500 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดแป
แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ก่อน

แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ขนาด : ยาว 6.0 เมตร
หนัก : 3.6 กก.
แป 6 ม. ใช้ 0.53 ก้อน / ตร.ม.

ชุดกรอบกระเบื้อง อดามัส

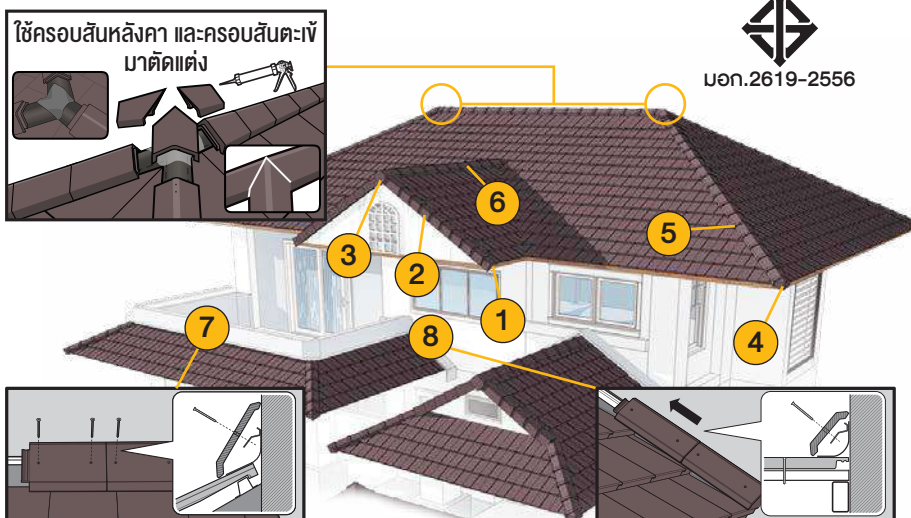

มอก.2619-2556

1 กรอบปิดชาย
ขนาด 20 x 35 ซม.
หนัก 3.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

2 กรอบข้าง
ขนาด 20 x 42 ซม.
หนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น/เมตร

3 กรอบปิดจั่ว
ขนาด 22 x 27 ซม.
หนัก 5.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4 กรอบปิดปลายสันตะเข้
ขนาด 21.5 x 27 ซม.
หนัก 4.4 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

5 กรอบสันตะเข้
ขนาด 24.5 x 37.5 ซม.
หนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

6 กรอบสันหลังคา
ขนาด 25 x 35.7 ซม.
หนัก 4.7 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

7 กรอบสันชนผนัง
ขนาด 21 x 30 ซม.
หนัก 3.0 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

8 กรอบข้างชนผนัง
ขนาด 14 x 35.5 ซม.
หนัก 2.5 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น/เมตร

กรอบปล่อง อดามัส
ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า
เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



Standard Color



แบบเรียบ
Smooth Tile (ST)



แบบร่อง
Chalet Shake (CS)



เทาเพชพิ้ง
(ST)



เทาอาร์กติก
(ST)



เทาแอตแลนติก
(ST)



เทาเชอร์รี่
(ST)



เทาโอหมอก
(ST)



เทาซินทรพ์
(ST / CS*)



เทาออคนิล
(ST / CS*)



แดงรุ่งระวี
(ST*)



ส้มเสาวรส
(ST*)



น้ำตาลมะฮอกกานี
(ST)



น้ำตาลภูเขา
(ST)



น้ำตาลอิตาลี
(ST)



น้ำตาลเบลคูด
(ST / CS*)



Metallic Color



ไพลินทองแสง
(ST*)



มรกตทองแสง
(ST*)

Platinum Color



แดงสุริยา
(ST*)



น้ำตาลประกายอำไพ
(ST*)

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

FUNCTION x FASHION

สวยครบชุด ตราเพชรทั้งหลัง



ชุดครอบกระเบื้องจตุลอน

*ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อนและมุงครอบได้สนิท

● หลังคาทรงจั่ว ●


ความลาดชันที่แนะนำ 25 - 40 องศา

● หลังคาปั้นหยา ●

ความลาดชันที่แนะนำ 30 - 35 องศา

● หลังคาเพิงแหงน ● (ทรงโมเดิร์น)

ความลาดชันที่แนะนำ 7 องศา
(สำหรับการซ้อนทับ 30 ซม.
ในกระเบื้องรุ่น 1.5 ม. และ 2.3 ม.)

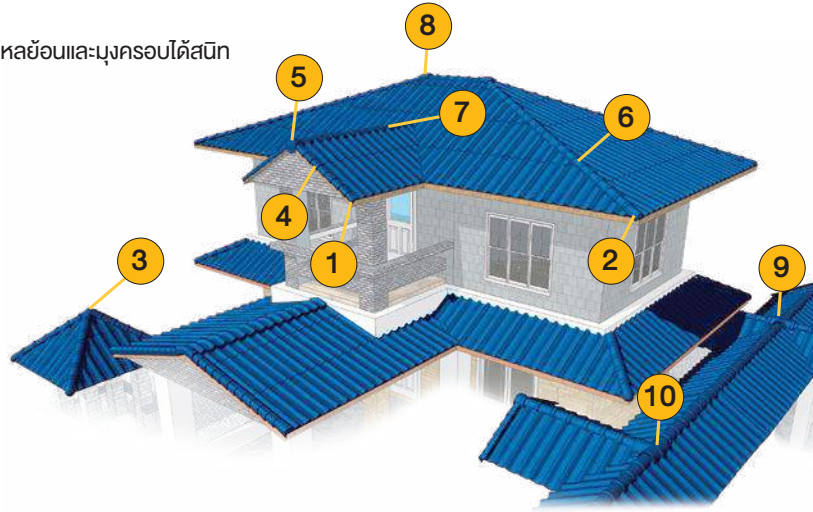

1 ครอบปิดชาย

ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



4 ครอบข้าง

ขนาด 21.5 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร



7 ครอบสันหลังคา

ขนาด 29 x 50.5 ซม. หนัก 1.4 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



10 ครอบ 3 ทาง ตัว T

ขนาด 35.5 x 39 ซม. หนัก 1.0 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



2 ครอบหางมน

ขนาด 28 x 31 ซม. หนัก 0.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



5 ครอบปิดจั่ว

ขนาด 21.5 x 31 ซม. หนัก 0.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



8 ครอบ 3 ทาง ตัว Y

ขนาด 40.5 x 45 ซม. หนัก 1.0 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



6 ครอบสันโค้ง แบบตรง (*ใช้ร่วมกับระบบครอบแหง)

ขนาด 29 x 51 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร
*ใช้ปิดแนวสันหลังคา / สันตะเภา ที่มีความลาดชันไม่ได้ตามข้อกำหนด
หรือลอนกระเบื้อง 2 ด้าน ไม่ตรงกัน (ใช้ในตำแหน่งที่ 6 และ 7)




สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว (50 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องจตุลอน
1 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว (50 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง
ครอบปิดชาย กระเบื้องจตุลอน

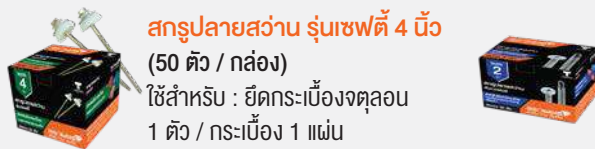

สกรูปลายสว่าน 5 หุน (500 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดแป
แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ท่อน



กระเบื้องโปรงแสงจตุลอน

ขนาด : 50 x 120 ซม.
หนา : 0.7 มม.
การใช้งาน : นับตามจุด



แป แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.

ยาว 6.0 เมตร หนัก 3.6 กก.
- กระเบื้อง 1.2 ม. / 2.3 ม. / 3.6 ม.
ใช้ 0.25 ท่อน / ตร.ม.
- กระเบื้อง 1.5 ม. ใช้ 0.15 ท่อน / ตร.ม.



แผ่นปิดกันนก กระเบื้องจตุลอน

(10 แผ่น / กล่อง)
ขนาด : 9 x 49 x 0.4 ซม.
น้ำหนัก : 0.76 กก.
1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 4.5 เมตร



เทาโทเทเนียม



NEW
COLOR

กระเบื้องจตุลอน

Jatulon Roof Tile



ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ระยะแป (ซม.)	ระยะซ้อนทับ (ซม.)	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
50 x 120	4 / 5	5.8 / 6.9	100	20	2.15
50 x 150	4 / 5	7.3 / 8.6	130	20	1.65
50 x 230*	5	13.2	100	30	1.08
NEW 50 x 360*	5	20.7	100	60	0.72

*สินค้าผลิต มีจำหน่ายเฉพาะบางสี ● 50 x 230 ซม. ● 50 x 360 ซม.

Standard Color



สีธรรมชาติ ● ●



เทาโทเทเนียม ●



ขาวงาช้าง ●



โม่ดำ ●



ส้มทองมิงกร



ฟ้ารุ่งโรจน์



น้ำตาลสูงสันต์



แดงมั่งมี

Metallic Color



ฟ้าประกายเพชร



เขียวประกายเพชร



ม่วงประกายเพชร



แดงประกายเพชร



น้ำตาลประกายเพชร

Special Color



ส้มคอร์เดีย



แดงเยอบีรา



แดงลิเล่



แดงคริสต์มาส

ชุดครอบกระเบื้องลอนคู่ รูปแบบมาตรฐาน

*ควรเลือกครอบให้ลงตัวกับความลาดชันหลังคา

● หลังคาทรงจั่ว
ความลาดชันที่แนะนำ
10 - 45 องศา

● หลังคาปั้นหยา
ความลาดชันที่แนะนำ
15 - 30 องศา

● หลังคาเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์น)
ความลาดชันที่แนะนำ
7 องศา



1 ครอบปรับมุมลอนคู่ (ตัวบน/ล่าง)
ตัวบน 33 x 55 ซม.
ตัวล่าง 30 x 55 ซม. หนัก 1.6 กก.
จำนวนใช้งาน 2.22 คู่ / เมตร

2 ครอบข้าง
ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

3 ครอบปิดชาย
ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4 ครอบชนฝาลอนคู่
(บุ้งช้ายไปงวาว/งวาวไปช้าย)
ขนาด 28 x 50 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนการใช้งาน 2.22 แผ่น / เมตร

5 ครอบสันตะเข้ลอนคู่ (ตัวบน/ล่าง)
ตัวบน 35 x 78 ซม.
ตัวล่าง 33 x 78 ซม. หนัก 2.4 กก.
จำนวนการใช้งาน 2.8 คู่ / เมตร

6 ครอบสามทางตัว Y ลอนคู่
(15, 20, 25, 30 องศา)
ขนาด 47 x 59 ซม. หนัก 1.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

7 ครอบสามทางตัว T ลอนคู่
ขนาด 42 x 59 ซม. หนัก 1.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

8 ครอบมุมลอนคู่ (10, 15, 20 องศา)
ขนาด 41 x 48 ซม. หนัก 1.7 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

9 ครอบปิดจั่วมุมองศา
(10, 15, 20 องศา)
ขนาด 27 x 43 ซม. หนัก 1.65 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

10 ครอบปิดจั่วปรับมุม (ตัวบน/ล่าง)
ปรับมุมได้ 10-45 องศา
ตัวบน 29 x 35 ซม. / ตัวล่าง 29 x 34 ซม.
หนัก 0.7 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด

● หลังคาทรงจั่ว
● หลังคาปั้นหยา
ความลาดชันที่แนะนำ
20 - 45 องศา

● หลังคาเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์น)
ความลาดชันที่แนะนำ
10 องศา

รูปแบบครอบสันโค้ง



1 ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว Y
ขนาด 41 x 44 ซม. หนัก 0.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

2 ครอบสันโค้ง 3 หัว
ขนาด 27 x 49 ซม. หนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

3 ครอบปิดจั่วสันโค้ง
ขนาด 27 x 29 ซม. หนัก 0.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4 ครอบข้าง
ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

5 ครอบปิดชาย
ขนาด 20 x 60 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

6 ครอบสันโค้งตะเข้แบบเจ้า
ขนาด 24 x 47 ซม. หนัก 0.8 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร

7 ครอบสันโค้งหางมนแบบเจ้า
ขนาด 57 x 56 ซม. หนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง ปั้นหยา
ขนาด 38 x 38 ซม. หนัก 1.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

9 ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว T
ขนาด 37 x 42 ซม. หนัก 1.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

10 ครอบสันโค้ง 4 ทาง จตุรมุข
ขนาด 52 x 52 ซม. หนัก 1.6 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

หมายเหตุ : สีสันค่าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

NEW
COLOR

เทาโทเทเนียม

กระเบื้องลอนคู่ Roman Roof Tile



ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ระยะแป (ซม.)	ระยะซ้อนทับ (ซม.)	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
50 x 120	4 / 5	4.8 / 6.2	100	20	2.22
50 x 150	4 / 5	6.0 / 7.8	130	20	1.71

Standard Color



Metallic Color



กระเบื้องโปรงแสงลอนคู่

ขนาด : 50 x 120 ซม.

หนา : 1.2 มม.

จำนวนการใช้งาน : นับตามจุด



สกรูปลายส่วน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว

(50 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องลอนคู่

1 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น

สกรูปลายส่วน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว

(50 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง

ครอบปิดชาย กระเบื้องลอนคู่



สกรูปลายส่วน 5 หุน

(500 ตัว / กล่อง)

ใช้สำหรับ : ยึดแป

แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ก่อน

แผ่นปิดกันนก กระเบื้องลอนคู่

(10 แผ่น / กล่อง พร้อมสกรู)

ขนาด : 9 x 49.4 x 0.4 ซม.

น้ำหนัก : 0.64 กก.

1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 4.5 เมตร

แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.

ยาว 6.0 เมตร หนัก 3.6 กก.

- กระเบื้อง 1.2 ม. ใช้ 0.25 ก่อน / ตร.ม.

- กระเบื้อง 1.5 ม. ใช้ 0.15 ก่อน / ตร.ม.

ไม้ปิดกันนก ลอนคู่

ขนาด : 15 x 300 x 0.8 ซม.

น้ำหนัก : 4.1 กก.

การใช้งาน : 0.33 แผ่น / 1 เมตร



รูปแบบครอบโมเดิร์น กระเบื้อง จตุลอน, ลอนคู่

- | | |
|---|--|
| 1

ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน
(มุงจากซ้ายไปขวา)
ขนาด 50 x 39 ซม. หนัก 2.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร | 2

ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น ลอนคู่
(มุงจากซ้ายไปขวา)
ขนาด 50 x 39 ซม. หนัก 1.7 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร |
| 3

ครอบข้างโมเดิร์น
ขนาด 60 x 21 ซม. หนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร | 4

ครอบปิดชายโมเดิร์น
ขนาด 60 x 21 ซม. หนัก 1.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| NEW

ครอบข้างโมเดิร์น 1 เมตร
ขนาด 100 x 21 ซม. หนัก 2.3 กก.
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / เมตร | NEW

ครอบปิดชายโมเดิร์น 1 เมตร
ขนาด 100 x 21 ซม. หนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |

ชุดครอบกระเบื้องลอนเล็ก

- | |
|--|
| 1

ครอบชนฝา ลอนเล็ก
(มุงขวาไปซ้าย/ซ้ายไปขวา)
ขนาด 20 x 54 ซม. หนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร |
| 2

ครอบปรับมุม ลอนเล็ก
(ตัวบน / ตัวล่าง)
ตัวบน 29 x 57 ซม.
ตัวล่าง 28 x 57 ซม. หนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 คู่ / เมตร |
| 3

ครอบเพิงแหงน ลอนเล็ก
ขนาด 15 x 54 ซม. หนัก 1.5 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร |
| 4

ครอบมุม ลอนเล็ก
(10, 15, 20 องศา)
ขนาด 50 x 54 ซม. หนัก 2.0 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร |



- | | |
|---|--|
| 5

ครอบสันตะเข้ ลอนเล็ก
(ครอบซ้าย/ครอบขวา/ครึ่งวงกลม)
ขนาด 20 x 76 ซม. หนัก 1.1 กก.
ครึ่งวงกลม ขนาด 11 x 27 ซม.
จำนวนใช้งาน 3 ชุด / เมตร | 6*

ครอบสามทางตัว Y ลอนคู่
(15, 20, 25, 30 องศา)
ขนาด 47 x 59 ซม. หนัก 1.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
|---|--|

ความลาดชันที่แนะนำ

- หลังคาทรงจั่ว ●
10 - 45 องศา
- หลังคาปั้นหย่า ●
15 - 30 องศา
- หลังคาเพิงแหงน ●
(ทรงโมเดิร์น)
ไม่ต่ำกว่า 10 องศา



กระเบื้องลอนเล็ก

Small Corrugated Roof Tile



ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ความหนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ระยะแป (ซม.)	ระยะซ้อนทับ (ซม.)	จำนวนใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)
54 x 120	4	5.3	100	20	2.22
54 x 150	4	6.6	130	20	1.71

Standard Color



หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสีสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว
(50 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องลอนเล็ก
1 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น




สกรูปลายสว่าน 5 หุน
(500 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดแป
แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ท่อน



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
(50 ตัว / กล่อง)
ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง
ครอบปิดชาย กระเบื้องลอนเล็ก



แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ยาว 6.0 เมตร หนัก 3.6 กก.
- กระเบื้อง 1.2 ม. ใช้ 0.25 ท่อน / ตร.ม.
- กระเบื้อง 1.5 ม. ใช้ 0.15 ท่อน / ตร.ม.

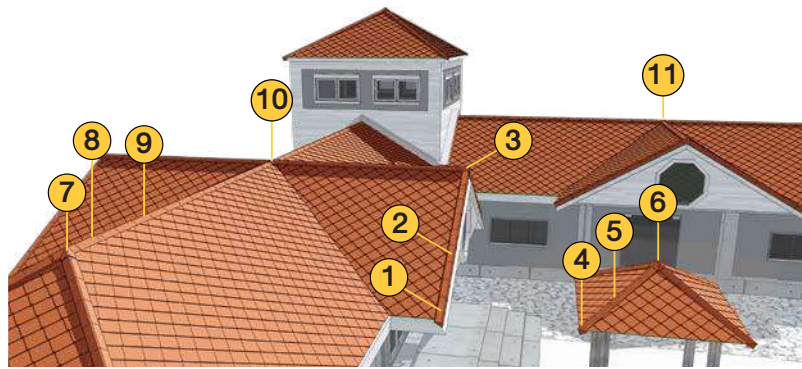

ชุดครอบกระเบื้องเจียรไน

- | | |
|--|--|
| 1 ครอบข้างปิดชาย
ขนาด 20 x 50 ซม. หนัก 1.20 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 2 ครอบข้าง
ขนาด 21 x 50 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น/เมตร |
| 3 ครอบปิดจั่ว
ขนาด 20 x 50 ซม. หนัก 1.20 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 4 ครอบปิดปลายสันตะเข้
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| 5 ครอบสันตะเข้
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น/เมตร | 6 ครอบสี่ทาง
(30, 35, 40, 45 องศา)
ขนาด 21 x 45 ซม. หนัก 1.00 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| 7 ครอบสามทาง
(30, 35, 40, 45 องศา)
ขนาด 21 x 40 ซม. หนัก 0.90 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 8 ครอบสันหลังคา
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.20 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น/เมตร |
| 9 ครอบสันหลังคา 2 ทาง
ขนาด 21 x 60 ซม. หนัก 1.30 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | 10 ครอบสี่ทาง จตุรมุข
ขนาด 52 x 52 ซม. หนัก 1.00 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด |
| 11 ครอบสามทางตัว T
ขนาด 21 x 45 ซม. หนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด | |

สกรูปลายว่ำน 32 มม.
 (250 ตัว / กล่อง)
 ใช้สำหรับ : ยึดกระเบื้องเจียรไน
 2 ตัว / กระเบื้อง 1 แผ่น

สกรูปลายสว่าน 5 หุน
 (500 ตัว / กล่อง)
 ใช้สำหรับ : ยึดแป
 แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / ท่อน

สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
 (50 ตัว / กล่อง)
 ใช้สำหรับ : ยึดครอบข้าง
 ครอบปิดชาย กระเบื้องเจียรไน



แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
 ยาว 6.0 เมตร หนัก 2.45 กก.
 รุ่นไทยโมเดิร์น - ใช้ 0.23 ท่อน / ตร.ม.
 รุ่นไทยคลาสสิก รุ่นเอเลแกนซ์
 ใช้ 1.75 ท่อน / ตร.ม.



ไทยโมเดิร์น “Thai Modern”



ไทยคลาสสิก “Thai Classic”



เอเลแกนซ์ “Elegant”



หมายเหตุ : สีสันค่าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณา
 สีสันตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

กระเบื้องเจียรไน

Jearanai Roof Tile

ไทยโมเดิร์น “Thai Modern”

ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง 80 x 45 x 0.6 แผ่นเริ่ม 80 x 30 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 3.2 / แผ่นเริ่ม : 2.6
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	15
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น / ตร.ม.)	8.33
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

ไทยคลาสสิก “Thai Classic”

ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง 78 x 33 x 0.6 แผ่นเริ่ม 78 x 23 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 / แผ่นเริ่ม : 1.9
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	10
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น / ตร.ม.)	12.8
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

เอเลแกนซ์ “Elegant”

ประเภท	กระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา) (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง 80 x 30 x 0.6 แผ่นเริ่ม 80 x 20 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 / แผ่นเริ่ม : 1.9
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	10
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น / ตร.ม.)	12.5
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

หลังคา Decra

แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ By Diamond

นานแค่ไหน ...ก็ยังคงทน
รับประกัน **50 ปี***

*เงื่อนไขการรับประกัน เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด



SENATOR SHINGLE	
ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	132.5 x 43 x 0.2
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	3.0
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	6.6
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	2.2
ระยะแป (ซม.)	36.8
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา



SENATOR SHINGLE



หลังคาสโตร์ซิงเกิ้ลมีเอกลักษณ์แตกต่าง ด้วยรายละเอียด
แสงเงาจากธรรมชาติ

GERARD SHAKE	
ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	132.5 x 41.5 x 0.2
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	3.0
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	6.6
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	2.2
ระยะแป (ซม.)	36.8
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา



Teak
GERARD SHAKE



หลังคาสโตร์“Tropical” ให้สีและเส้นสายเหมือนไม้ธรรมชาติ

MILANO	
ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	133.5 x 41.5 x 0.2
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	3.0
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	6.6
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	2.2
ระยะแป (ซม.)	36.8
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา




Terracotta
MILANO



หลังคาสโตร์เมดิเตอร์เรเนียน สร้างสุนทรีย์ด้วยลอนโค้งสูง



หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

ชั้นเคลือบหลังคา เครา

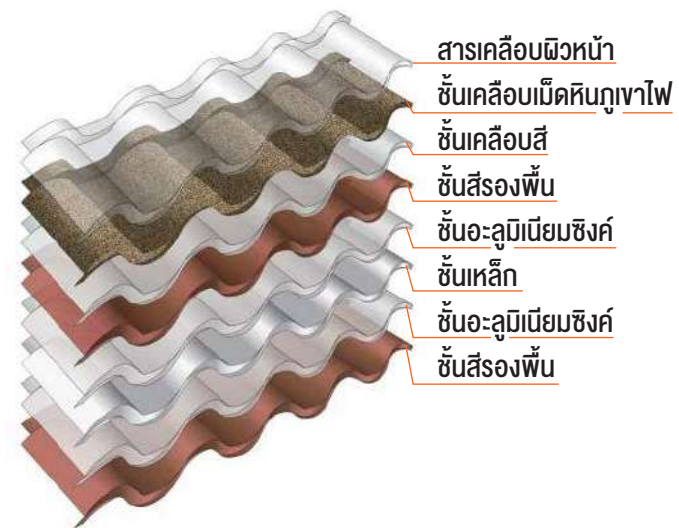


ชุดครอบหลังคาเคครา รุ่น Senator Shingle และ Gerard Shake

*หมายเหตุ : รุ่น Senator Shingle สี Eclipse ใช้ครอบสี Charcoal / รุ่น Senator Shingle สี Bark และรุ่น Gerard Shake สี Teak ใช้ครอบสี Teak

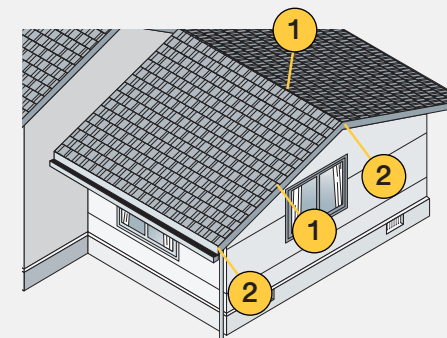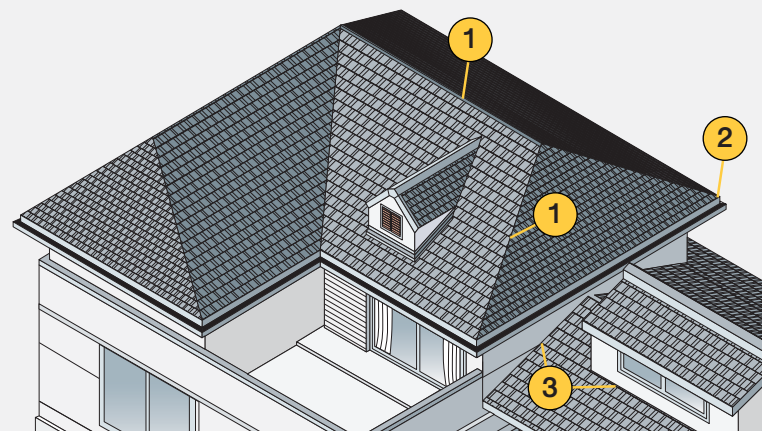


- ครอบสัน / ครอบข้าง**
 ขนาด ยาว 40.5 ซม. หนัก 0.6 กก.
 จำนวนการใช้งาน 2.7 ชิ้น / เมตร
- แผ่นปิดปลายครอบสัน**
 ขนาด 15.7x15 ซม. หนัก 0.1 กก.
 จำนวนการใช้งาน นับตามจุด
- แผ่นปิดชนผนัง**
 ขนาด ยาว 2 ม. หนัก 1.8 กก.
 จำนวนการใช้งาน 0.5 ชิ้น / เมตร

ชุดครอบหลังคาเคครา รุ่น Milano

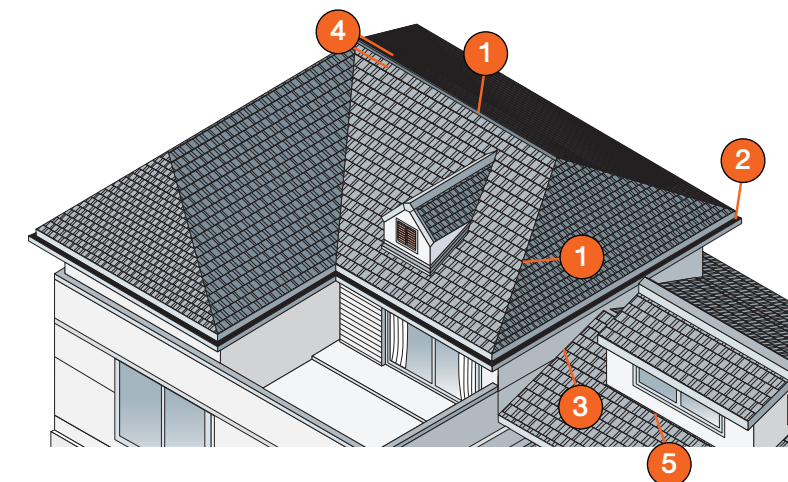

- ครอบสันโค้ง**
 ขนาด ยาว 40.5 ซม. หนัก 0.6 กก.
 จำนวนการใช้งาน 2.7 ชิ้น / เมตร

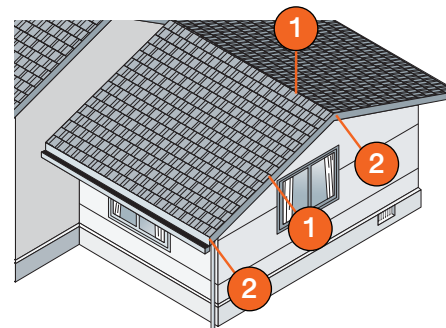

- แผ่นปิดหัวครอบสันโค้ง**
 ขนาด 15 ซม. หนัก 0.1 กก.
 จำนวนการใช้งาน นับตามจุด
- แผ่นปิดชนผนัง สี Terracotta**
 ขนาด ยาว 2 ม. หนัก 1.8 กก.
 จำนวนการใช้งาน 0.5 ชิ้น / เมตร
- แผ่นปีกสันหลังคา**
 ขนาด ยาว 130.5 ซม. หนัก 1 กก.
 จำนวนการใช้งาน 1.6 ชิ้น / เมตร
 (2 ข้างซ้าย-ขวาข้างละ 0.8 ชิ้น)
- แผ่นปิดสันโค้งชนผนัง**
 ขนาด ยาว 130.5 ซม. หนัก 1.8 กก.
 จำนวนการใช้งาน 0.8 ชิ้น / เมตร



สีซ่อมแต่งและท่อนหินภูเขาไฟ
 ใช้สำหรับ : เก็บหัวสกรูและซ่อมแต่งรอยต่อ



แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
 ยาว 6.0 เมตร น้ำหนัก : 2.45 กก.
 แป 6 ม. ใช้ 0.23 ก้อน / ตร.ม.



สกรูปลายสว่านหัวหกเหลี่ยม 1.5 นิ้ว (สีดำ และสีน้ำตาล)
 (250 ตัว / กุญ)
 ใช้สำหรับ : ยึดหลังคาเหล็กเคครา
 - แผ่นหลังคาใช้ 4 ตัว / แผ่น - ครอบหลังคาใช้ 2 ตัว / ชิ้น



สกรูปลายสว่าน 5 หุน (500 ตัว / กล่อง)
 ใช้สำหรับ : ยึดแผ่นหลังคาด้านบน / ยึดแป
 - แผ่นหลังคาด้านบนใช้ 2 ตัว / แผ่น
 - ยึดแปใช้ 14 ตัว / ก้อน



4 ขั้นตอนรับบริการ DIAMOND SERVICE



1 ติดต่อผ่าน Call Center
หรือผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย



2 เจ้าหน้าที่นัดหมาย
เพื่อสำรวจหน้างาน



3 กำหนดปริมาณวัสดุ
และสรุปค่าใช้จ่าย



4 ดำเนินการจัดส่ง
และ/หรือ เข้าดำเนินการ

ตรา
เพชร



Repaint

บริการเปลี่ยนสีหลังคา

เบรคหลังคาบ้านเก่า ของคุณให้สวยเหมือนใหม่ ด้วยบริการเปลี่ยน สีหลังคาโดยทีมช่างมืออาชีพจากตราเพชร ใช้สีรองพื้น Nano Primer สูตรเฉพาะของตราเพชรที่มีอนุภาคระดับ 30 นาโนเมตร ซึมลึกถึงใต้เนื้อกระเบื้อง เสริมการยึดเกาะให้สีกระเบื้อง ติดทนนานและช่วยป้องกัน ไม่ให้สี Top Coat เสื่อมสภาพ ผสานกับ Acrylic Top Coat 2 ชั้น ช่วยให้สีกระเบื้องมีความเงา และคงทนต่อสภาพอากาศ ไม่เสื่อมสภาพง่ายเมื่อเทียบกับสีอะคริลิกในท้องตลาดทั่วไป ให้บริการด้วยเครื่อง Airless Spray ที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและลดการฟุ้งกระจายของสี พร้อมรับประกันนานสูงสุด **1 ปี***

**การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด*



สีเนื้อกระเบื้อง	สีสำหรับ Repaint
	● น้ำเงิน
Nano Primer (สีรองพื้น)	● เทา
	● น้ำตาล
1 st Acrylic Top Coat (สีทับหน้า ชั้นที่ 1)	● เขียว
	● ส้ม
2 nd Acrylic Top Coat (สีทับหน้า ชั้นที่ 2)	● แดง



ไม้ฝา คอฟฟี่ ซีรีส์

กลุ่มสีพิเศษ

Coffee Series



ไม้ฝาบังใบ

Lap Siding



ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
16.5 x 300 x 1.1	6.76	4	2.22



ลายไม้

ลายเลียน



ไม้ฝา

Siding



ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
15 x 300 x 0.8	5.30	5	2.70
15 x 400 x 0.8	7.00	5	2.00
20 x 300 x 0.8	7.00	5	1.90
20 x 400 x 0.8	9.20	4	1.50

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์
ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

ไม้ฝา กลุ่มสีพิเศษ



ไม้ฝา สีธรรมชาติ



ไม้ฝา กลุ่มสีมาตรฐาน



สินค้าใหม่
NEW

ไม้ปิดมุม ไฟเบอร์ซีเมนต์

Fiber cement Corner Pieces

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
7.5 x 300 x 0.50	3.40	0.33



ไม้สังเคราะห์

Artificial Woods



ไม่ทำลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม



ติดตั้งง่าย



ประหยัดเวลา



แกร่ง ทน
ทุกสภาพอากาศ



ปลอดภัยจาก
มอด ปลวก



ใช้เลื่อยตัดได้



ปลอดภัย 100%



ไม่ลามไฟ



ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว



สีธรรมชาติ


ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว



ลาเต้




สีธรรมชาติ



เหลืองอ่อนคิต



น้ำตาลเบอร์รี่



น้ำตาลอินทนิล

ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 4 นิ้ว



สีธรรมชาติ


ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 3 นิ้ว



ลาเต้



สีธรรมชาติ




เหลืองอ่อนคิต



น้ำตาลเบอร์รี่



แดงทับทิม



น้ำตาลอินทนิล



เทาซิลเวอร์



เทาโดมอนด์


สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หน้า	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว	5 x 300 x 0.8	1.8	15	6.67
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.6	10	4.45
ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.6	10	4.45
ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 4 นิ้ว	10 x 300 x 0.8	3.4	5	3.33



เซิงชาย



สีธรรมชาติ



สีรองพื้นน้ำตาลสักทอง



สีรองพื้นเหลืองอ่อนคิต


เซิงชาย สีสำเร็จ



สักเศรษฐี



แดงทับทิม



น้ำตาลเบอร์รี่



น้ำตาลประดู่

เซิงชาย พลาสติก



สีธรรมชาติ



แดงทับทิม



น้ำตาลเบอร์รี่




น้ำตาลประดู่



สักเศรษฐี

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หน้า	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
เซิงชาย	15 x 300 x 1.6	10.5	2	0.33
	15 x 400 x 1.6	13.7	2	0.25
	20 x 300 x 1.6	13.7	2	0.33
	20 x 400 x 1.6	18.3	2	0.25
เซิงชายพลาสติก	23 x 300 x 1.8	16.8	2	0.33

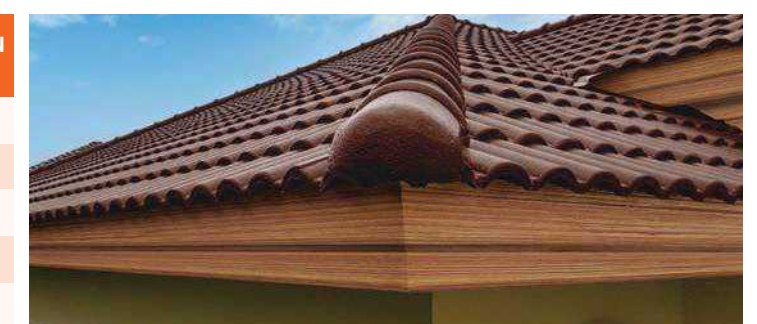

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

ไม้บัว รุ่นคลาสสิก



เหลืองออร์คิด




สีธรรมชาติ

ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น



เทาซิลเวอร์



เทาโดมอนด์



สีธรรมชาติ

ไม้ขอบ



เหลืองออร์คิด



เทาซิลเวอร์




เทาโดมอนด์




สีธรรมชาติ

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
ไม้บัว รุ่นคลาสสิก	10 x 300 x 1.0	3.8	14	0.33 แผ่น / ม.
ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น	10 x 300 x 1.2	5.5	6	0.33 แผ่น / ม.
ไม้ขอบ	5 x 300 x 0.8	1.8	15	0.33 แผ่น / ม.

ไม้รีว



สีธรรมชาติ



น้ำตาลอินทนิล



หัวตรง

หัวโค้ง

แดงประกายทอง

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน
ไม้รีว หัวตรง ลายเสี้ยน	10 x 100 x 1.5	2.4	6	1 แผ่น / จุด
	10 x 150 x 1.5	3.6	6	1 แผ่น / จุด
ไม้รีว หัวโค้ง ลายเสี้ยน	10 x 100 x 1.5	2.4	6	1 แผ่น / จุด
	10 x 150 x 1.5	3.6	6	1 แผ่น / จุด

ไม้ตกแต่งบันได



ลูกนอน

ลูกตั้ง

ไม้โอนกประสงค์ หน้า 4 นิ้ว

แดงประกายทอง

สีธรรมชาติ

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน
ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน	27 x 120 x 2.5	12.9	2	1 แผ่น / จุด
ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	5.5	2	1 แผ่น / จุด
ไม้โอนกประสงค์ หน้า 4"	10 x 400 x 1.5	9.6	4	2.5 แผ่น / ตร.ม.

หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

วงกบประตู
ไฟเบอร์ซีเมนต์สินค้าใหม่
NEW

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว	ขนาดประตู (ซม.) กว้าง x สูง	รูปแบบใช้งาน
75.5 x 210	70 x 200	แบบเปิดซ้าย แบบเปิดขวา
85.5 x 210	80 x 200	
95.5 x 210	90 x 200	

ไม้พื้น และไม้พื้นสำเร็จ

สินค้าใหม่
NEW

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	การรับแรง (กก. / ตร.ม.)				
				ระยะตั้ง				
				25 ซม.	30 ซม.	40 ซม.	50 ซม.	60 ซม.
ไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ	10 x 300 x 2.5	11.6	3.33	440	300	ไม่แนะนำ	ไม่แนะนำ	ไม่แนะนำ
ไม้พื้น หน้า 6 นิ้ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ / สำเร็จ	15 x 300 x 2.5	17	2.22	1,190	830	460	280	200
ไม้พื้น หน้า 8 นิ้ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ / สำเร็จ	20 x 300 x 2.5	23	1.67	1,600	1,120	620	390	280
ไม้พื้น หน้า 12 นิ้ว หาร่อง ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ	30 x 300 x 2.5	34.5	1.11	2,400	1,680	940	600	420

ไดมอนด์บอร์ด

Diamond Board




บอร์ดรุ่นมาตรฐาน

มอก.1427-2561

Made in Thailand

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	การใช้งาน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 4 มม.	60 x 240 x 0.4	8.6	0.69	280	เพดาน
	120 x 120 x 0.4	8.6	0.69	170	เพดาน
	120 x 240 x 0.4	17.2	0.35	140	เพดาน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 6 มม.	120 x 240 x 0.6	25.8	0.35	90	เพดาน, ผนังกันห้อง
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 8 มม.	120 x 240 x 0.8	34.4	0.35	60	ผนังภายใน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 10 มม.	120 x 240 x 1.0	43.0	0.35	50	ผนังภายนอก
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 12 มม.	120 x 240 x 1.2	51.6	0.35	35	ผนังภายนอก, แผ่นรองปูพื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 16 มม.	120 x 240 x 1.6	68.8	0.35	25	พื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 18 มม.	120 x 240 x 1.8	77.4	0.35	25	พื้น

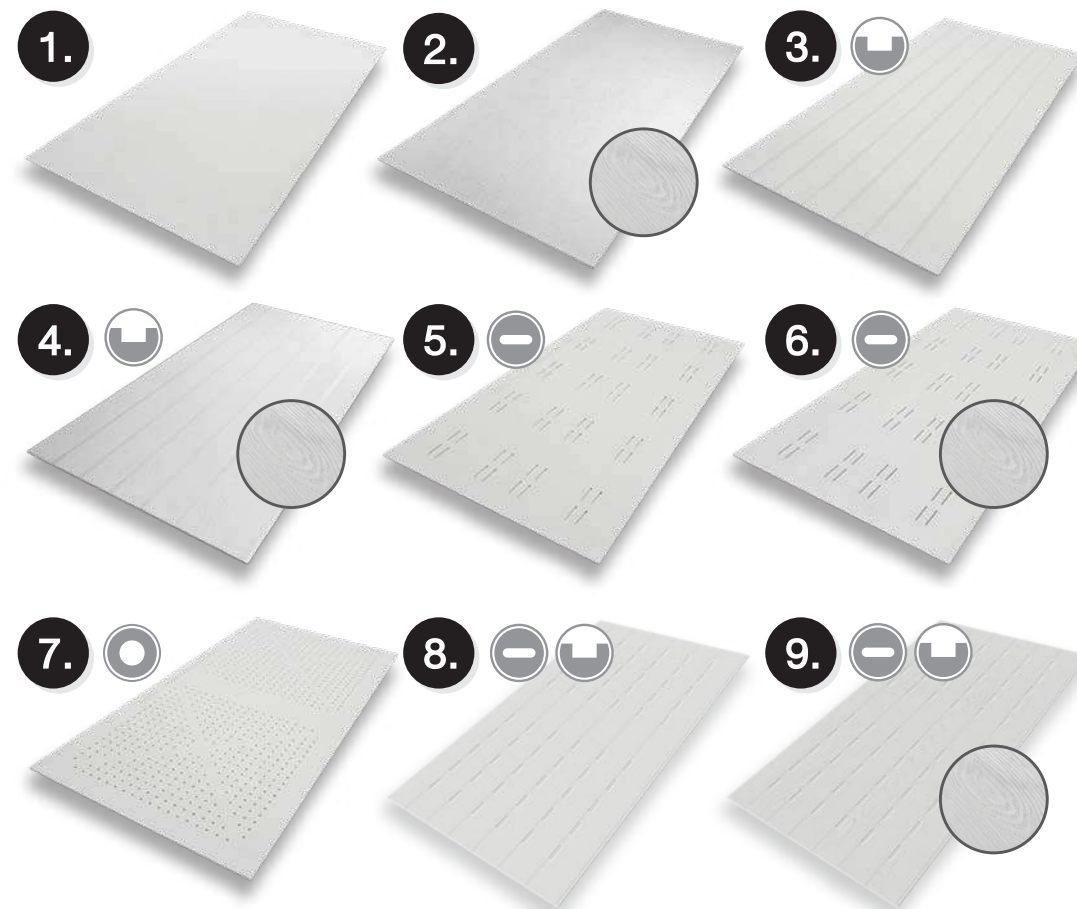

ใหม่ สีลาเต้

ใหม่ สีลาเต้

บอร์ดตกแต่งผนัง

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
1. บอร์ดตกแต่งผนัง ผิวเรียบ เชะร่อง U	60 x 240 x 0.8	17.0	0.69	120
	60 x 300 x 0.8	21.3	0.55	120
2. บอร์ดตกแต่งผนัง ผิวเรียบ เชะร่อง V	120 x 240 x 0.8	34.0	0.35	60
3. บอร์ดตกแต่งผนังลายไม้	122 x 244 x 0.8	35.5	0.33	60

ฝ้าเพดาน ฝ้าระบายอากาศ

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
1. ฝ้าเพดาน ผิวเรียบ	60 x 120 x 0.4	4.2	1.38	340
2. ฝ้าเพดาน ลายไม้	60 x 120 x 0.4	4.1	1.38	340
3. ฝ้าเพดาน ผิวเรียบ เชะร่อง U	60 x 120 x 0.4	4.1	1.38	340
4. ฝ้าเพดาน ลายไม้ เชะร่อง U	60 x 120 x 0.4	4.0	1.38	340
5. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแคปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
6. ฝ้าระบายอากาศ ลายไม้ รูแคปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
7. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูกลม	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
8. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแคปซูล เชะร่อง	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
9. ฝ้าระบายอากาศ ลายไม้ รูแคปซูล เชะร่อง	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340




ยิปซัมบอร์ด



มอก.219-2552

Gypsum Board

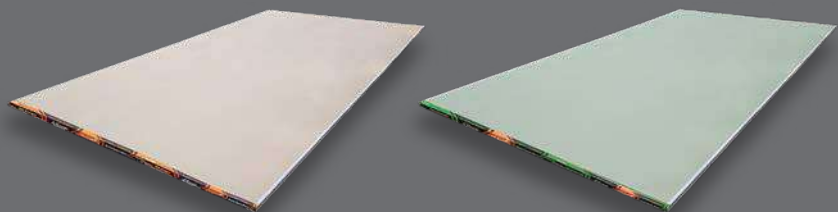

ยิปซัมบอร์ด รุ่นมาตรฐาน

สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง ผิวเรียบ
สม่ำเสมอสวยงามเหมาะสำหรับงานตกแต่ง
ภายในที่ต้องการความเรียบเนียน

ยิปซัมบอร์ด รุ่นทนชื้น

สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง
มีคุณลักษณะที่ทนต่อสภาวะความชื้นสูง
ผสมสารป้องกันการดูดซึมความชื้น
เหมาะสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
รุ่นมาตรฐาน	120 x 240 x 0.9	17	0.35	100
รุ่นทนชื้น	120 x 240 x 0.9	20	0.35	100

บอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย

Digital Printing Board

ผลิตกันที่ตกแต่งผนังรูปแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ระบบดิจิทัลคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี และการเคลือบ ผิวหน้า
แบบ UV Coating ที่ทำให้บอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลายดิจิทัลของตราเพชร มีความสวย ทนทาน ะล้างตนเองได้ ติดตั้งได้ทั้ง
ภายใน และภายนอก พร้อมการรับประกันสีติดทนนานถึง 10 ปี (เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

ตรา
เพชร



คลาสสิก มาเบิล
Classic Marble

การาร่า มาเบิล
Carrara Marble

ซิลเวอร์ มาเบิล
Silver Marble

รัสตี้ ลुक
Rusty Look

ลอฟท์ บ릭
Loft Brick

สั่งผลิตตามต้องการ
Customize by you

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
120 x 240 x 0.8	35.1	0.34

***สามารถสั่งผลิตพิมพ์ลายสินค้าได้ตามต้องการ**
ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่าย หรือ ผ่าน Call Center 02-619-2333

ชั้นเคลือบผิว UV Coating



สารเคลือบ 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เคลือบบอร์ด

ขั้นตอนที่ 2 เคลือบรองพื้น 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 : เสริมการยึดเกาะของเนื้อสีกับบอร์ด

ชั้นที่ 2 : เพิ่มความเรียบของผิวบอร์ด

ชั้นที่ 3 : เพื่อให้หมึกพิมพ์ยึดเกาะกัน

ขั้นตอนที่ 3 เคลือบใส

เคลือบกับหน้าผิวด้วยชั้นเคลือบใส เสริมการยึดเกาะหมึกพิมพ์อีกชั้น

ขั้นตอนที่ 4 เคลือบ UV Coating

เทคโนโลยี UV Coating ใช้เอคริลิกแท้ ทำปฏิกิริยาโดยการให้แสง
Ultraviolet จนแห้ง ทำให้ผิวงานคงทน และะล้างตนเองได้ ป้องกัน
การขีดข่วน ทำให้ใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก


ไม้ตกแต่งเซาะร่อง

Decorative Plank

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง *Type I, Type II*

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
30 x 300 x 0.8	10.0	3	1.11


Type I

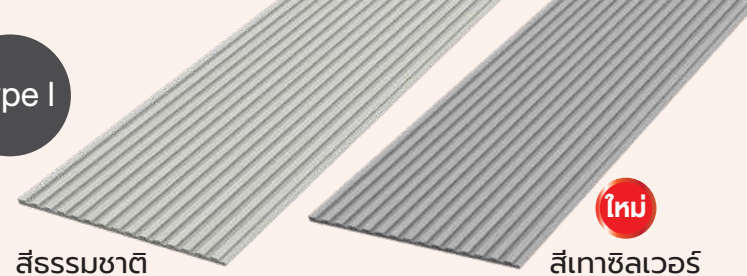

สีธรรมชาติ



สีเทาซิลเวอร์

Type II

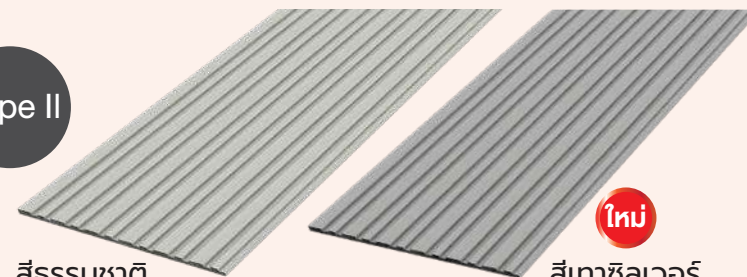


สีธรรมชาติ

สีเทาซิลเวอร์

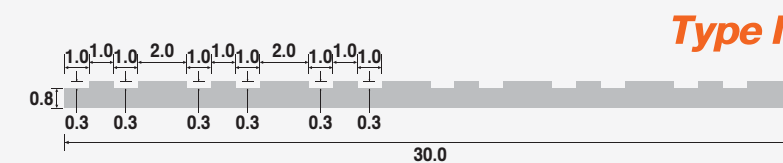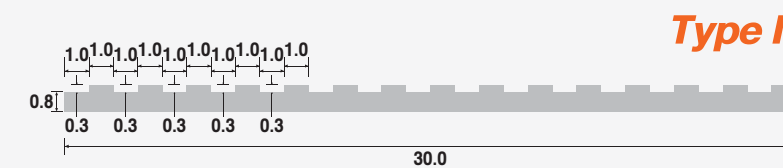


ไม้ตกแต่งเซาะร่อง 1 นิ้ว

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
15 x 300 x 1.6	9.5	2	2.22

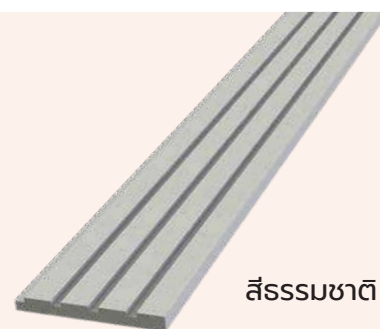


สีธรรมชาติ

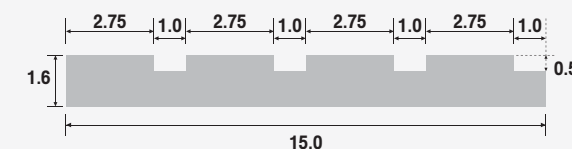


ไม้ตกแต่งเซาะร่อง รุ่น *เทมโป*

ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก.) / แผ่น	จำนวน แผ่น / แพ็ค	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
20 x 300 x 1.2	9.4	3	1.66

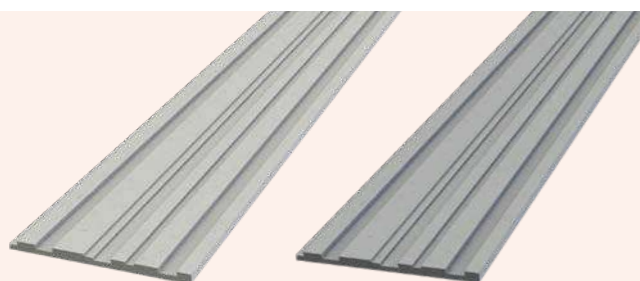

สีธรรมชาติ

ใหม่ สีเทาซิลเวอร์

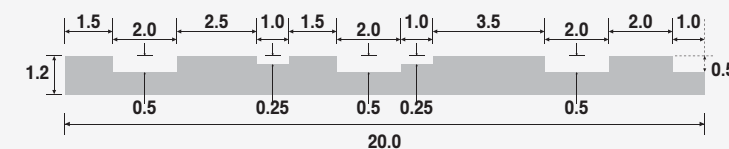


ไม้บันได SPC-FC

SPC Fiber Cement Stair

สินค้าใหม่
NEW

นวัตกรรมไม้บันไดแบบ HYBRID ผสมผสานระหว่างเนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูง ผสานวัสดุปิดผิว Stone Plastic Composite (SPC) ที่ให้ความคงทน และสวยงาม

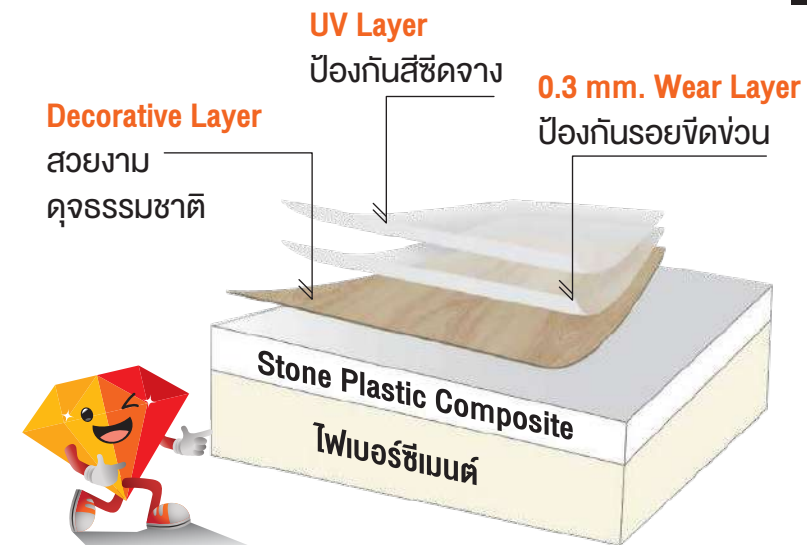

- คงทน แข็งแรง ด้วยเนื้อวัสดุและวัสดุปิดผิวคุณภาพสูง
- สวย ผิวสัมผัสใกล้เคียงกับไม้จริง ด้วย Texture ลายเลียนไม้ และมีสีให้เลือกหลากหลายเฉดสี
- สะดวก ติดตั้งง่าย เพียงใช้กาวตะปูหรือกาวซีเมนต์คุณภาพสูง และสามารถใช้อุปกรณ์เจียรตัดตามขนาดที่ต้องการได้
- หมดกังวลเรื่อง ปลวก มอด เชื้อรา ตลอดอายุการใช้งาน
- มีให้เลือกหลากหลาย ลูกตั้ง ลูกนอน แลชานพักบันได

สินค้า	ขนาด (ซม.) กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน
ลูกตั้ง ปิดขอบ 2 ด้าน	20 x 120 x 1	4.3	นับตามขั้น
ลูกนอน ปิดขอบ 2 ด้าน	25 x 120 x 2.4	10.8	นับตามขั้น
	30 x 120 x 2.4	11.8	นับตามขั้น
แผ่นพื้นชานพัก (12 แผ่น / กล่อง)	-	20.4 กก. / กล่อง	2.65 ตร.ม. / กล่อง
ตัวจบชานพัก	15 x 120 x 2.2	2.65	1 ชิ้น / ชานพัก 1 ชุด
	15 x 180 x 2.2	3.95	1 ชิ้น / ชานพัก 1 ชุด

มีเฉดสีให้เลือกมากถึง 6 เฉดสี

เข้ากับบ้านทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น คอนเทมโพรารี โมเดิร์น หรือมินิมอล



เบจ
BEIGE



วู้ดบราวน์
WOOD BROWN



เทาสโตน
STONE GRAY



สโนว์
SNOW WHITE




เทฮาเบอร์
HABOR GRAY



วอลนัท
WALNUT



หมายเหตุ : สีสินค้าในภาพอาจแตกต่างเนื่องจากเทคนิคการพิมพ์ ขอแนะนำให้พิจารณาสินค้าตัวอย่างก่อนการสั่งซื้อ

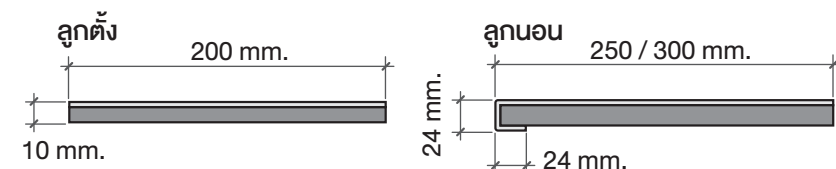

โดมอนด์เคาน์เตอร์

Diamond Counter

เคาน์เตอร์มวลเบา ตราเพชร

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนผลิตภัณฑ์			
ก่ออิฐและหล่อคอนกรีต		DIAMOND COUNTER (DCT)	
เวลาดำเนินการแบบก่อ - หล่อ	3 - 5 วัน	เวลาดำเนินการระบบ DCT	1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายแบบก่อ - หล่อ	1,500-2,000 บาท / เมตร	ค่าใช้จ่ายระบบ DCT	1,200-1,700 บาท / เมตร

DT



โดมอนด์ เคาน์เตอร์ แผ่นบน
Diamond Counter Top

DF



โดมอนด์ เคาน์เตอร์ แผ่นพื้น
Diamond Counter Floor

DC



โดมอนด์ เคาน์เตอร์ ขาตั้ง
Diamond Counter Column

DG




โดมอนด์ เคาน์เตอร์ เตา
Diamond Counter Gas
*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DS



โดมอนด์ เคาน์เตอร์ ซิงค์
Diamond Counter Sink
*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DD

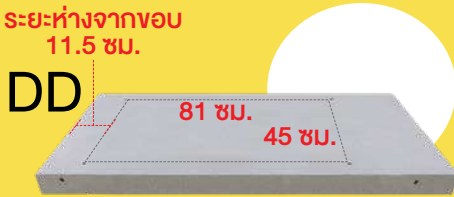

โดมอนด์ เคาน์เตอร์ ซิงค์หลุมคู่
Diamond Counter Double Sink
*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน


ชื่อวัสดุ Material Description (ENG)	Code รหัส	Width กว้าง (ซม.)	Length ยาว (ซม.)	Thickness หนา (ซม.)	Weight น้ำหนัก (กก.)
Diamond Counter Top 90.5 ซม. MADE TO ORDER	DT905	56	90.5	7.5	29.3
Diamond Counter Top 120 ซม.	DT120	56	120	7.5	38.9
Diamond Counter Top 150 ซม.	DT150	56	150	7.5	48.6
Diamond Counter Sink 120 ซม.	DS120	56	120	7.5	38.9
Diamond Counter Sink 150 ซม.	DS150	56	150	7.5	48.6
Diamond Counter Double Sink 120 ซม.	DD120	56	120	7.5	45
Diamond Counter Double Sink 150 ซม.	DD150	56	150	7.5	57
Diamond Counter Gas 90.5 ซม. MADE TO ORDER	DG905	56	90.5	7.5	29.3
Diamond Counter Column 75.5 ซม.	DC755	56	75.5	7.5	24.5
Diamond Counter Floor 83 ซม. MADE TO ORDER	DF083	56	83	7.5	26.9
Diamond Counter Floor 112.5 ซม.	DF1125	56	112.5	7.5	36.5
Diamond Counter Floor 142.5 ซม.	DF1425	56	142.5	7.5	46.2

น้ำหนักบรรทุกทุกเคาน์เตอร์ 170 กก. /ตร.ม.

น้ำหนักบรรทุกทุกเคาน์เตอร์วางปูน (ไม่รวมวัสดุปิดทับ) 220 กก. /ตร.ม.




1. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว I (I-Shaped Kitchen)

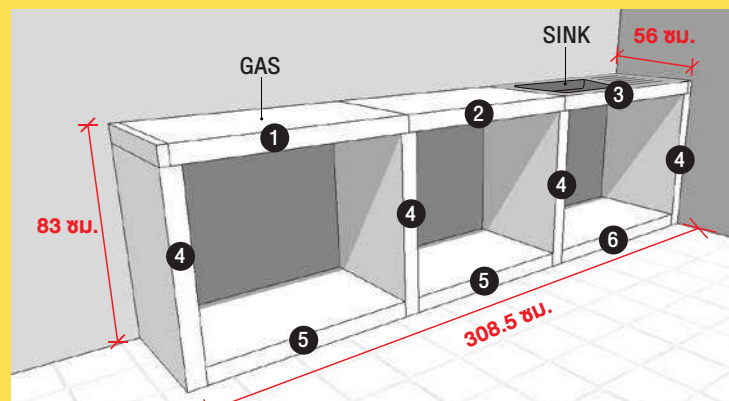


ชื่อวัสดุ Material Description (ENG)	Code รหัส
1 Diamond Counter Gas 90.5 ซม.	DG905
2 Diamond Counter Top 90.5 ซม.	DT905
3 Diamond Counter Sink 120 ซม.	DS120
4 Diamond Counter Column 75.5 ซม.	DC755
5 Diamond Counter Floor 83 ซม.	DF083
6 Diamond Counter Floor 112.5 ซม.	DF1125

Plan I (I-Shaped Kitchen)




2. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว L (L-Shaped Kitchen)

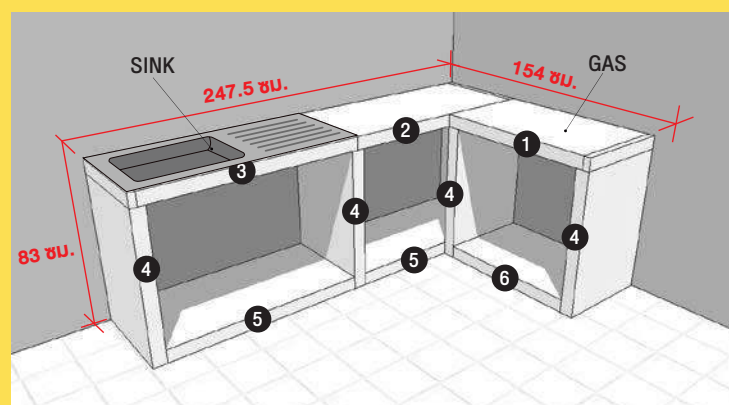


ชื่อวัสดุ Material Description (ENG)	Code รหัส
1 Diamond Counter Gas 90.5 ซม.	DG905
2 Diamond Counter Top 120 ซม.	DT120
3 Diamond Counter Sink 120 ซม.	DS120
4 Diamond Counter Column 75.5 ซม.	DC755
5 Diamond Counter Floor 112.5 ซม.	DF1125
6 Diamond Counter Floor 83 ซม.	DF083

Plan L (L-Shaped Kitchen)




3. ลักษณะการจัดวางแบบ รูปตัว U (U-Shaped Kitchen)

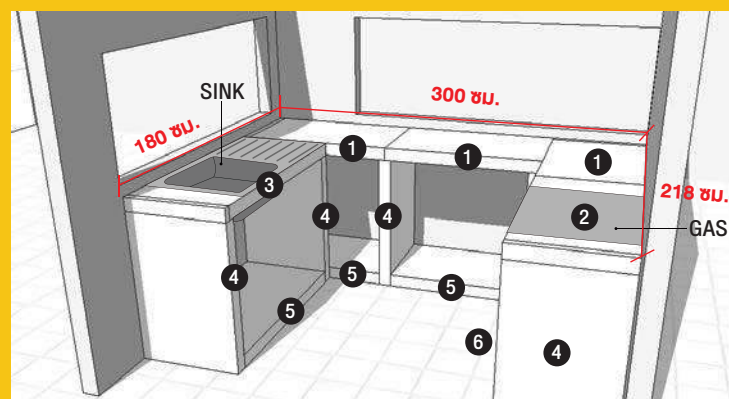

ชื่อวัสดุ Material Description (ENG)	Code รหัส
1 Diamond Counter Top 120 ซม.	DT120
2 Diamond Counter Gas 90.5 ซม.	DG905
3 Diamond Counter Sink 120 ซม.	DS120
4 Diamond Counter Column 75.5 ซม.	DC755
5 Diamond Counter Floor 112.5 ซม.	DF1125
6 Diamond Counter Floor 83 ซม.	DF083

Plan U (U-Shaped Kitchen)



อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก

Diamond Block



มอก.1505-2541



MADE TO STOCK = สินค้ามีสต็อก **MADE TO ORDER** = สินค้าสั่งผลิต

	หนา (ซม.)	กว้าง x ยาว (ซม.)	จำนวน (ก้อน / ตร.ม.)	จำนวน (ก้อน / พาเลท)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)	น้ำหนัก (กก. / ตร.ม.)	น้ำหนัก (กก. / พาเลท)
MADE TO STOCK	7.0	20 x 60	8.33	220	6.3	52.5	1,386
MADE TO STOCK	7.5	20 x 60	8.33	200	6.8	56.7	1,360
MADE TO STOCK	10	20 x 60	8.33	150	9.1	75.8	1,365
MADE TO ORDER	20	20 x 60	8.33	80	18.1	150.8	1,448

หมายเหตุ : น้ำหนักที่แสดงเป็นน้ำหนักเฉลี่ย อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับปริมาณความชื้น **น้ำหนักไม่รวมพาเลท

ตารางแสดงคุณสมบัติอิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก

ลำดับ	คุณสมบัติ	มาตรฐาน	หน่วยวัด	DIAMOND BLOCK
				G2
1	ความกว้าง	มอก.1505-2541	มม.	200
2	ความยาว	มอก.1505-2541	มม.	600
3	ความหนา	มอก.1505-2541	มม.	75, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 250
4	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด	มอก.1505-2541	มม.	≤ 2
5	ความได้ฉาก	มอก.1505-2541	มม.	≤ 1
6	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	มอก.1505-2541	กก. / ลบ.ม.	410 - 500
7	ความต้านแรงอัด	มอก.1505-2541	กก. / ตร.ซม.	≥ 25
8	อัตราการดูดกลืนน้ำ	มอก.1505-2541	กก. / ลบ.ม.	≤ 340
9	อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว	มอก.1505-2541	ร้อยละ	≤ 0.02
10	การกันเสียง	ASTM E90. ASTM E413	เดซิเบล	38
11	การทนไฟ	BS 476	ชั่วโมง	4
12	การนำความร้อน	ASTM C518	วัตต์ / เมตร-เคลวิน	≤ 0.100
13	การรับแรงกระแทก	BS5234 part 2:1992	นิวตันเมตร	300
14	ประสิทธิภาพการรับแรงทั้งระบบผนัง (ระดับ Severe duty)	BS5234 part 2:1992	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของอิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก

คุณสมบัติ	โดมอนด์บล็อก	อิฐบล็อก	อิฐมอญ
1. วัสดุ - อุปกรณ์	คอนกรีตมวลเบา อบไอน้ำ แข็งแรง มีมาตรฐานรองรับ	ปูนทรายผสมหินอัดขึ้นรูป ประทะหักง่าย	ดินเหนียวจากเตาเผาแต่ละก้อนมีขนาดไม่เท่ากัน ไม่มีมาตรฐานรองรับ
2. ระยะเวลา	ก่ออิฐได้อย่างรวดเร็ว 20-25 ตร.ม. / วัน ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนค่าแรงในการทำงาน	ก่ออิฐได้ 13 ตร.ม. / วัน	ก่ออิฐได้ 8-12 ตร.ม. / วัน
3. การประหยัดพลังงาน	ป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคารได้ดี ช่วยลดพลังงานและค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ ค่าการนำความร้อนน้อยกว่า 0.14 W / mK	ค่าการนำความร้อน 0.48 W / mK	ค่าการนำความร้อน 1.15 W / mK
4. การทนไฟ	ทนไฟ และป้องกันการลุกลามไฟได้มากกว่า 4 ชั่วโมง	ทนไฟได้ 1-2 ชั่วโมง	ทนไฟได้ 1-2 ชั่วโมง
5. ความแข็งแรง	มีความแข็งแรงได้มาตรฐาน สามารถรับแรงได้ถึง 30-60 กก. / ตร.ซม.	รับแรงได้ 10-15 กก. / ตร.ซม.	รับแรงได้ 20-30 กก. / ตร.ซม.



คานทับหลังสำเร็จรูป โดมอนด์ลินเทล

Diamond Lintel




หนา 7.5 MADE TO STOCK		หนา 10 MADE TO STOCK	
ขนาด (ซม.) (กว้าง x ยาว)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)	ขนาด (ซม.) (กว้าง x ยาว)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)
20x120	14.9	20x120	19.3
20x150	18.6	20x150	24.2
20x180	22.3	20x180	29
20x210	26	20x210	33.8
20x240	29.8	20x240	38.7
20x270	33.5	20x270	43.5
20x300	37.2	20x300	48.4
20x330	40.9	20x330	53.2


ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของโดมอนด์ลินเทล

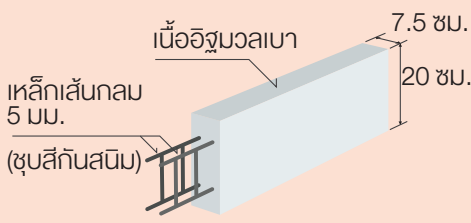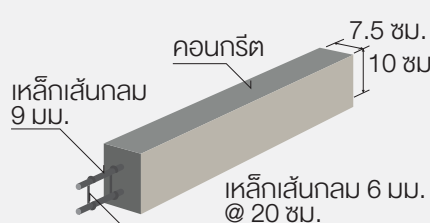ขั้นตอน	Diamond Lintel	หล่อเอ็น คสล.
1. วัสดุอุปกรณ์	1. Diamond Lintel ขนาดตามความต้องการ 2. เหล็กเส้นกลม 5 มม. *เป็นชิ้นส่วนมวลเบาเสริมเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงาน	ใช้วัสดุ เช่น หิน ปูน ทราย ไม้แบบเหล็ก ทำให้สิ้นเปลืองค่าวัสดุ
2. มาตรฐานการติดตั้ง	ติดตั้งให้มีระยะวางบนผนังอิฐมวลเบา ข้างละ 15 - 40 ซม. *มีคู่มือมาตรฐานการ ติดตั้งที่สามารถตรวจสอบได้	ต้องหล่อเอ็นคอนกรีตจาก เสา - เสา และไม่สามารถควบคุมฝีมือช่างได้
3. ระยะเวลา	ไม่ต้องรอสามารถทำงานก่ออิฐมวลเบา ได้ทันที *ลดระยะเวลา ทำงานได้ต่อเนื่อง	ต้องรอคอนกรีตแข็งตัวไม่น้อยกว่า 2 วัน
4. ค่าใช้จ่าย	 เนื้ออิฐมวลเบา 7.5 ซม. เหล็กเส้นกลม 5 มม. (ชุบสีกันสนิม) ค่าวัสดุ 90 บาท / ม. (คิดทั้งขนาดเท่ากับเอ็น คสล.)	 คอนกรีต 7.5 ซม. เหล็กเส้นกลม 9 มม. เหล็กเส้นกลม 6 มม. @ 20 ซม. ค่าวัสดุ 100 บาท / ม. ค่าแรง 40 บาท / ม.

การใช้งานสำหรับผนังอิฐมวลเบาขนาด 7.5 ซม.

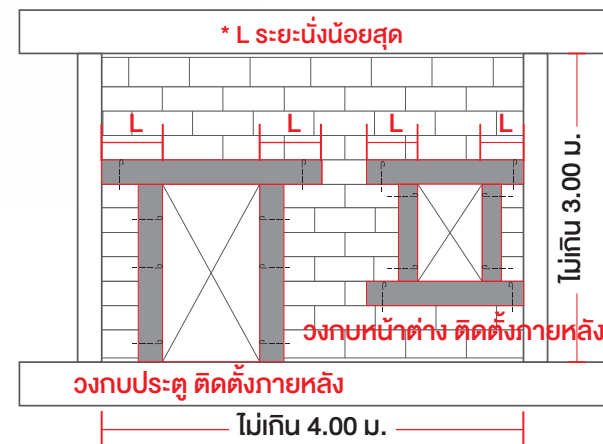

การใช้งานสำหรับผนังอิฐมวลเบาขนาด 10 ซม.

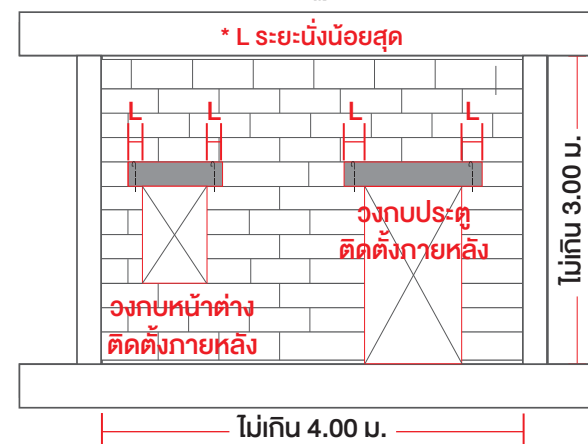

ขนาด			การเลือกใช้งาน	
ความหนา (ซม.)	ความสูง (ซม.)	ความยาว (ม.)	ขนาดช่องเปิด (ม.)	ระยะนั่งน้อยสุด ด้านละ (ซม.)
7.5	20	1.20	ไม่เกิน 0.40	40
		1.50	0.40 - 0.70	
		1.80	0.70 - 1.00	
		2.10	1.00 - 1.30	
		2.40	1.30 - 1.60	
		2.70	1.60 - 1.90	
		3.00	1.90 - 2.20	
		3.30	2.20 - 2.50	
		3.60	2.50 - 2.80	

ขนาด			การเลือกใช้งาน	
ความหนา (ซม.)	ความสูง (ซม.)	ความยาว (ม.)	ขนาดช่องเปิด (ม.)	ระยะนั่งน้อยสุด ด้านละ (ซม.)
10, 12.5 15, 17.5 และ 20	20	1.20	ไม่เกิน 0.90	15
		1.50	0.90 - 1.10	
		1.80	1.10 - 1.40	
		2.10	1.40 - 1.70	
		2.40	1.70 - 2.00	20
		2.70	2.00 - 2.10	
		3.00	2.10 - 2.40	
		3.30	2.40 - 2.70	
		3.60	2.70 - 3.00	30

อุปกรณ์ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

Diamond Accessories

แป็กฉนวนใยหิน ซีเมนต์สตีล ตราเพชร



สินค้าใหม่
NEW

ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	ชนิดกระเบื้อง	น้ำหนัก (กก.)
0.5	6	CT เพชร, CT เวนิส เจียร์โน, เดครา	2.45
0.7	6	จตุลอน, ลอนคู่ ลอนเล็ก, อดาบัส, CT เวนิส	3.6



สกรูปลายสว่าน ตราเพชร

2 นิ้ว	ยึดกระเบื้องคอนกรีต อดาบัส	250 ตัว
2 นิ้ว หัวเวเฟอร์	ยึดกระเบื้องครอบข้าง จตุลอน / ลอนคู่ / เจียร์โน	50 ตัว
2.5 นิ้ว	ยึดกระเบื้องคอนกรีต CT เพชร	250 ตัว
3 นิ้ว	ยึดกระเบื้อง และครอบข้าง CT เวนิส	250 ตัว
3 นิ้ว	ยึดครอบข้างกระเบื้อง CT เพชร / อดาบัส	50 ตัว
4 นิ้ว รุ่นเซฟตี้	ยึดกระเบื้องลอนคู่ / จตุลอน / ลอนเล็ก	50 ตัว
5 หุน (13 มม.)	ยึดแป ตราเพชร Diamond Purlin	500 ตัว
32 มม.	ยึดกระเบื้อง เจียร์โน / ไนริว / บอร์ดพื้น	250 ตัว



ฉนวนกันความร้อน เวิร์ค คูล ตราเพชร

ใช้สำหรับ : ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกตัวบ้าน

- รุ่นหนา 2 นิ้ว น้ำหนัก 1 ม้วน 2.0 กก.
- รุ่นหนา 3 นิ้ว น้ำหนัก 1 ม้วน 2.7 กก.
- จำนวนใช้งาน 2.4 ตร.ม. / ม้วน ทั้ง 2 ความหนา




สินค้า	ความหนา 2 นิ้ว	ความหนา 3 นิ้ว
ขนาด	0.60 x 4.00 ม.	0.60 x 4.00 ม.
น้ำหนัก 1 ม้วน / กก.	2.0	2.7
ความหนาแน่น กก. / ลบ.ม.	12	12
ความหนา	50 มม.	75 มม.
วัสดุปิดผิว	หุ้มรอบด้านด้วย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์	หุ้มรอบด้านด้วย แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
ปริมาณการใช้งาน	2.4 ตร.ม. / ม้วน	2.4 ตร.ม. / ม้วน
ค่าความต้านทานความร้อน (R-Value)	6.75 Hr.Ft ² F° / Btu	10.0 Hr.Ft ² F° / Btu
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K-Value)	0.042 Watt / m.k 0.291 Btu in / Hr.Ft ² F°	0.042 Watt / m.k 0.291 Btu in / Hr.Ft ² F°

ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเี
กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. / นน. 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด
ใช้กับกระเบื้องลอนคู่ จตุลอน ลอนเล็ก CT Adamas



ชุดอุปกรณ์ครอบหลังสันตะเี รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเี
กว้าง x ยาว : 18 x 60 ซม. หน้า 4.1 กก./กล่อง
จำนวนใช้งาน 3 เมตร / ชุด
ใช้กับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น



แหวนหนีบกะเบื้องคอนกรีต
ใช้ยึดกระเบื้องแผ่นสเปซบริเวณ
แนวสันตะเี
หน้า 0.75 กก. จำนวน 50 ตัว / ถุง

แผ่นปิดหัวรางน้ำ ตราเพชร
ใช้ปิดหัวรางน้ำตะเี ป้องกันน้ำรั่ว
บริเวณหัวรางน้ำ
กว้าง 3 นิ้ว x ยาว 2 ม. / หน้า 0.2 กก.
จำนวนใช้งาน 2 เมตร / ม้วน



สีซ่อมแต่งกระเบื้องอดาบัส
ใช้สำหรับ : ทาบริเวณรอยตัดตามขอบกระเบื้อง
ขนาด 12.5x12.5x12 ซม.
น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 6 ตร.ม. / กระเบื้อง

แผ่นสะท้อนความร้อน ตราเพชร
ใช้สำหรับ : ปูบริเวณใต้โครงหรือเหนือโครงหลังคา
ช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกตัวบ้าน

ม้วนเล็ก 1.25 x 20 ม. - ใช้งานได้ 20 ตร.ม. / ม้วน
ม้วนใหญ่ 1.25 x 60 ม. - ใช้งานได้ 60 ตร.ม. / ม้วน
***พื้นที่ใช้งานรวมระยะซ้อนทับแล้ว**



ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นยาง
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเี
กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. / นน. 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด
ใช้กับกระเบื้องเจียร์โน



แผ่นยางปิดรอยต่อ
ใช้ปิดบริเวณรอยต่อของสันหลังคา
กับสันตะเีหรือจุดเชื่อมต่อครอบต่างๆ
กว้าง x ยาว : 28 x 40 ซม. / นน. 0.3 กก.
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



รางน้ำตะเี ตราเพชร
ใช้สำหรับ : ใช้ติดตั้งเพื่อระบายน้ำบริเวณ
รางตะเี ที่หลังคาสองชั้นมาบรรจบกัน
ขนาดปกติ : 40 x 200 ซม. หน้า 2.74 กก.
ขนาดใหญ่ : 45 x 200 ซม. หน้า 3.0 กก.



สีซ่อมแต่งกระเบื้องจตุลอน, ลอนคู่, ลอนเล็ก
ใช้สำหรับ : ซ่อมแต่งรอยขีด
น้ำหนัก 2 กก. ทาได้ 24 ตร.ม. / กระเบื้อง



รุ่นมาตรฐาน
1 ด้าน



รุ่นอีโค้
1 ด้าน

ชุดอุปกรณ์ครอบหลังรุ่นแผ่นยางเสริมลวด
ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นหลังคาชนกับอาคาร
กว้าง x ยาว : 16 x 500 ซม. / นน. 5.9 กก.
จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด



1 0.15 x 5 เมตร

2 0.28 x 3 เมตร

แผ่นยางรองใต้ครอบ
ใช้ปิดบริเวณครอบข้างหลังคาทรงเพิงแหงน(ไมเดิร์น)
ที่มีความลาดชันน้อย
1. จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด
2. จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด




สีทาปูนทรายใต้ครอบ CT เพชร, CT เวนิส
ใช้สำหรับ : ใช้สำหรับทาตกแต่งปูนทรายใต้ครอบ
ขนาด 15.5x15.5x15 ซม.
น้ำหนัก 2 กก. ทาได้ 40 ตร.ม. / กระเบื้อง



สีซ่อมแต่งไม้สังเคราะห์
ใช้สำหรับ : ซ่อมแต่งรอยขีด และเก็บรอยโป้วหัวสกรู
น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 12 ตร.ม. / กระเบื้อง



รุ่นมาตรฐาน
2 ด้าน



รุ่นอีโค้
2 ด้าน



หนังสือรับรอง MIT

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

ภาพ	สินค้า	เลขที่ใบรับรอง
	อดาบัส	6409003026
	CT IWXS	6409003027
	CT เวนิส	6409003075
	จตุลอน 500 x 1200 x 5 มม. สีธรรมชาติ	6409003098
	จตุลอน 500 x 1200 x 5 มม. สีต่างๆ	6409003028
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 4 มม. สีธรรมชาติ	6409003077
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 4 มม. สีต่างๆ	6409003078
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 5 มม. สีธรรมชาติ	6409003097
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 5 มม. สีต่างๆ	6409003076
	ลอนคู่ NT 500 x 1200 x 5.5 มม.	6409002868
	โดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 4 มม.	6409002869
	โดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 6 มม.	6409002870

ภาพ	สินค้า	เลขที่ใบรับรอง
	โดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 8 มม.	6409002871
	โดมอนด์บอร์ด บอร์ดปูพื้น 1200 x 2400 x 18 มม.	6409002872
	ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแปปซูล 600 x 1200 x 4 มม.	6409002873
	ไม้ฝา ทรายเพชร 15 x 300 x 0.8 ซม.	6409002874
	ไม้ฝา ทรายเพชร 15 x 400 x 0.8 ซม.	6409002876
	ไม้ฝา ทรายเพชร 20 x 300 x 0.8 ซม.	6409003096
	ไม้ฝา ทรายเพชร 20 x 400 x 0.8 ซม.	6409002877
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 15 x 300 x 0.8 ซม.	6409002875
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 15 x 400 x 0.8 ซม.	6409003094
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 20 x 300 x 0.8 ซม.	6409003095
	ไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ 20 x 400 x 0.8 ซม.	6409003093
	ไม้ฝาบังใบ ทรายเพชร ผิวสียัน สีธรรมชาติ 16.5 x 300 x 1.1 ซม.	6409003087
	ไม้บัว รุ่นคลาสสิก สีธรรมชาติ 10 x 300 x 1.0 ซม.	6409003088
	ไม้ขอบ สีธรรมชาติ 5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003084
	ไม้พื้น หน้า 6" ลายสียัน สีธรรมชาติ 15 x 300 x 2.5 ซม.	6409003086

ภาพ	สินค้า	เลขที่ใบรับรอง
	ไม้พื้น หน้า 8" ลายสียัน สีธรรมชาติ 20 x 300 x 2.5 ซม.	6409003085
	เชิงชาย ลมมูม สีธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6 ซม.	6409003091
	เชิงชาย ลมมูม สีธรรมชาติ 15 x 400 x 1.6 ซม.	6409002878
	เชิงชาย ลมมูม สีธรรมชาติ 20 x 300 x 1.6 ซม.	6409003090
	เชิงชาย ลมมูม สีธรรมชาติ 20 x 400 x 1.6 ซม.	6409003089
	เชิงชายพลัส สีธรรมชาติ 23 x 300 x 1.8 ซม.	6409003092
	ระแนง ลมมูม หน้า 4 นิ้ว สีธรรมชาติ 10 x 300 x 0.8 ซม.	6409003082
	ระแนง ลมมูม หน้า 3 นิ้ว สีธรรมชาติ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003083
	ระแนง ลมมูม หน้า 3 นิ้ว 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003080
	ระแนง ขอบตรงลายไม้ สีธรรมชาติ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003079
	ระแนง ขอบตรงลายไม้ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003081
	อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 7.0 ซม.	6408005686
	อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 7.5 ซม.	6408005687
	อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 10.0 ซม.	6408005688
	อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 20.0 ซม.	6408005689

เริ่มต้นธุรกิจของคุณด้วย...

‘ร้านกาแฟสำเร็จรูป ตราเพชร’

ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะ

- วัสดุหลักไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้มาตรฐาน มอก. คงทน แข็งแรง
เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย หมดปัญหาปลวกมอด
- มีขนาดให้เลือก 12, 16, 20, 40 และ 63 ตร.ม.
- มีสองโหนดส์ ได้แก่
 - Espresso โหนดส์เข้ม เท่ กันสมัย โมเดิร์นสไตล์
 - Latte โหนดส์อ่อน อบอุ่น เรียบง่าย มีนิมอล
- รับประกัน 1 ปี*
- * เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สนใจติดต่อสอบถาม



Call Center : 02-619-2333



Email : callcenter@dbp.co.th



20 ตร.ม.



40 ตร.ม.



63 ตร.ม.

ร้านกาแฟสำเร็จรูป DIAMOND CAFE

ตรา
เพชร



เปิดง่าย ดึงใจแฟน



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488



www.dbp.co.th

แอปพลิเคชันใหม่ ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ 'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'



Diamond Brand |



DIAMONDBrandOfficial



DIAMONDBrandTH



@diamondbrand



02 619 2333

