

หลังคา เพิงแหงน

ตรา
เพชร

1 APR 2023



มุมมองศาลาดเอียง
ได้ถึง 5 องศา



ลดเวลาการขนย้าย
ติดตั้งเร็วขึ้น 25%



เสียงใต้ฝ้าเรียบกว่า
เมทัลชีท 13 dB*



ลดความร้อน
ถึง 13°C*

ที่สุด ของหลังคา
สไตล์โมเดิร์น

ระบบหลังคาเพิงแหงนตราเพชร

สำหรับหลังคาเอียง 5 และ 7 องศา

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์หลังคาสโกลโมเดิร์น เหมาะกับบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารหรือฟาร์มที่ต้องการหลังคาองศาต่ำ หมดกังวลเรื่องเสียงดัง เสียงลั่น ความร้อน แดดแรง รับน้ำหนักได้มาก ทนทานไม่เป็นสนิม แนะนำใช้สำหรับหลังคาเพิงแหงนลาดเอียงองศาต่ำ ทั้ง 5 และ 7 องศา ตามคู่มือกำหนด

คุณสมบัติเด่น



มุงองศาลาดเอียง
ได้ถึง 5 องศา



ลดเวลาการขนย้าย ลดการตัดมุม
ติดตั้งเร็วขึ้น 25%



เสียงใต้ฟ้าเงียบกว่า
เมทัลชีท 13 dB*




ไม่ต้องกังวลเสียงลั่นตอนกลางคืน
เสียงรบกวนตอนกลางวัน



ลดความร้อนจากบนหลังคา
ถึง 13°C*
(09:00 – 16:00 น.)








เหมาะกับทาวน์โฮม
และบ้านหลังคาเพิงแหงน
ฟาร์ม โรงงาน

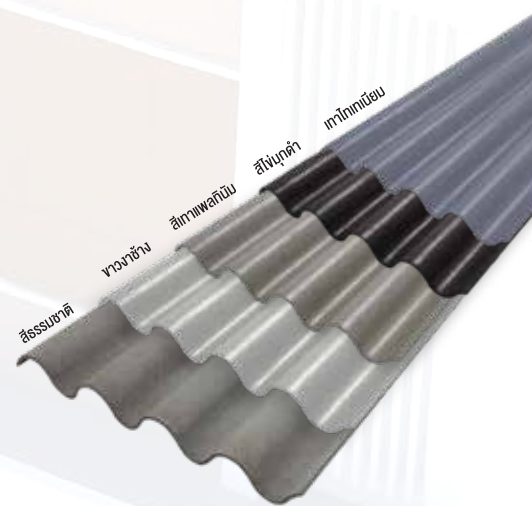

*ทดสอบโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



รูปลักษณะทันสมัย มั่นใจ หมดห่วงรั่วซึม เมื่อใช้ร่วมกับครอบและอุปกรณ์ครอบระบบเพิงแหงนตราเพชร

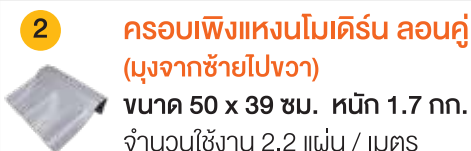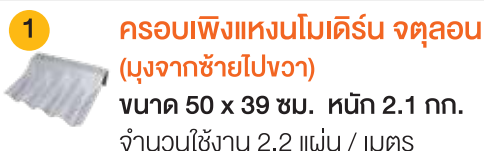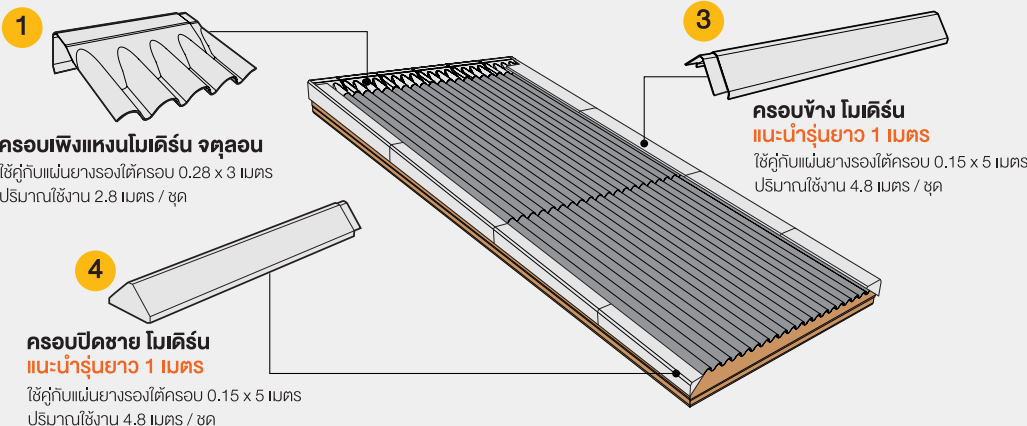

ระบบหลังคาเพิงแหงนตราเพชร

หลังคาลาดเอียง 7 องศาขึ้นไป


ข้อมูลการติดตั้ง	จตุลอน 	ลอนคู่ 
ขนาด	50 x 150 x 0.5 ซม. 50 x 230 x 0.5 ซม.	50 x 150 x 0.5 ซม.
น้ำหนัก	50 x 150 x 0.5 ซม.	8.6 กก. / แผ่น
	50 x 230 x 0.5 ซม.	13.2 กก. / แผ่น
ระยะแป	50 x 150 x 0.5 ซม.	120 ซม.
	50 x 230 x 0.5 ซม.	100 ซม.
ระยะซ้อนทับด้านยาว ระยะความยาวตัดมุม	30 ซม.	
ระยะการซ้อนทับด้านข้าง	3.5 ซม.	
ปริมาณการใช้งาน	50 x 150 ซม.	1.79 แผ่น / ตร.ม.
	50 x 230 ซม.	1.08 แผ่น / ตร.ม.
ปริมาณสกรูติดตั้ง	50 x 150 ซม.	1 ตัว / แผ่น หรือ 1.8 ตัว / ตร.ม.
	50 x 230 ซม.	2 ตัว / แผ่น หรือ 2.2 ตัว / ตร.ม.
น้ำหนักสำหรับออกแบบ		17 กก. / ตร.ม.

หลังคาลาดเอียง 5 องศาขึ้นไป


จตุลอน 3.6 เมตร

ขนาด	50 x 360 x 0.5 ซม.
น้ำหนัก	20.7 กก. / แผ่น
ระยะแป	100 ซม.
ระยะซ้อนทับด้านยาว ระยะความยาวตัดมุม	60 ซม.
ระยะซ้อนทับด้านข้าง	3.5 ซม.
ปริมาณการใช้งานสกรูติดตั้ง	3 ตัว / แผ่น หรือ 2.2 ตัว / ตร.ม.
น้ำหนักสำหรับออกแบบ	17 กก.ต่อ / ตร.ม.
ปริมาณการใช้งานอยู่ใต้ระยะซ้อนทับด้านข้าง	0.72 แผ่น / ตร.ม.

3in1 ติดตั้งเร็วขึ้น **25%**
เทียบเท่าจตุลอน 1.2 เมตร 3 แผ่น

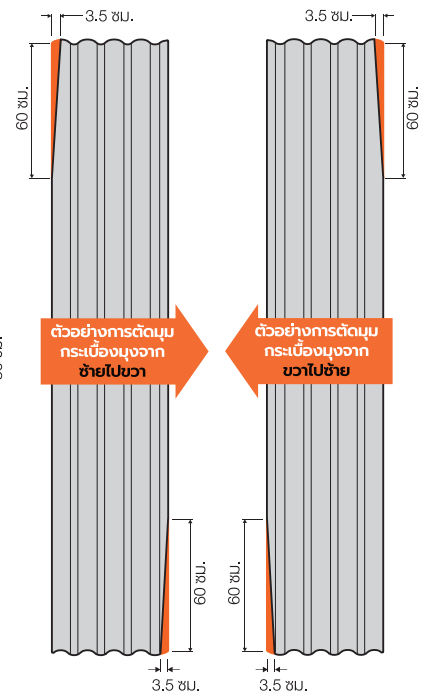


ข้อแนะนำในการตัดกระเบื้อง สำหรับหลังคาองศาต่ำ

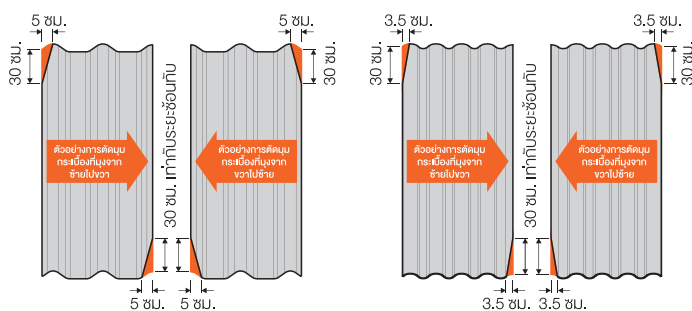

กระเบื้องลอนคู่ 1.5 เมตร


กระเบื้องจตุลอน 1.5 เมตร

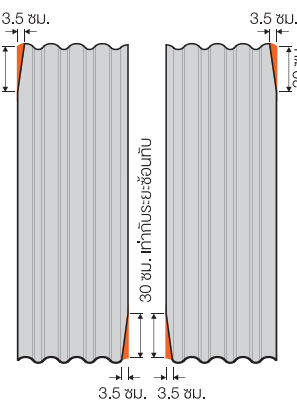


กระเบื้องจตุลอน 2.3 เมตร

กระเบื้องจตุลอน 3.6 เมตร


รูปแบบมาตรฐานการซ้อนทับ

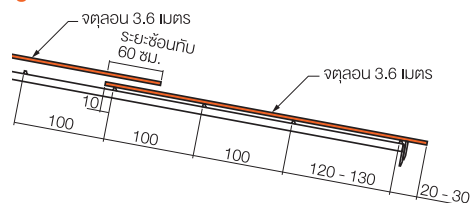

จตุลอน 50 x 360 ซม. ลาดเอียง 5 องศา

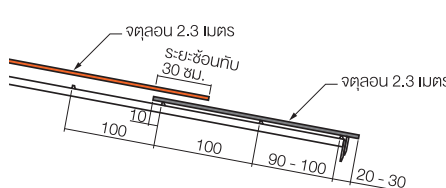

จตุลอน 50 x 230 ซม. ลาดเอียง 7 องศา

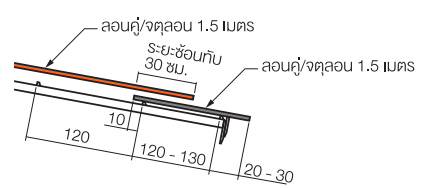

ลอนคู่และจตุลอน 50 x 150 ซม. ลาดเอียง 7 องศา

⚠ ต้องติดตั้งโดยการตัดมุม และมุ่งแบบตรงเท่านั้น
หากมุ่งแบบไม่ตัดมุม หรือ มุ่งแบบสลับแผ่นจะทำให้กระเบื้องซ้อนทับกัน
ไม่สนิท เกิดช่องว่างระหว่างแผ่น และเมื่อมีแรงดันจากการยังสกรู
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกร้าวได้



⚠ ควรขันสกรูให้แน่นพอดี ไม่หลวมหรือแน่นมากเกินไป
ควรใช้ สกรูปลายส่วน รุ่นซฟตี 4 นิ้ว ตราเพชร



แนะนำให้ใช้สกรู ชนิดยาง ซิลิโคน
เพื่อช่วยลดแรงกด จากการยึดสกรู ไม่ให้กระเบื้องแตกร้าวได้ง่าย



บริษัทประกันสินค้าเฉพาะการจัดเก็บ
และติดตั้งสินค้าตามคู่มือแนะนำ
จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ
ต่อความเสียหาย หรือ ปัญหาอื่นเนื่อง
มาจากการติดตั้งการกองเก็บ การขนส่ง
และการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้อง

ขนาดและสีกระเบื้องแนะนำสำหรับระบบหลังคาเพิงแหงน

กระเบื้องลอนคู่ Roman Roof Tile



มอก.79-2529



Made in Thailand



เทาโทเทเนียม



เทาเพลทินัม



สีธรรมชาติ

สำหรับมุง 7 องศาขึ้นไป

50 x 150 x 0.5 ซม.

กระเบื้องจตุลอน Jatulon Roof Tile



เทาโทเทเนียม
(รุ่น 1.5 / 2.3 ม.)



สีธรรมชาติ
(รุ่น 1.5 / 2.3 / 3.6 ม.)



เทาเพลทินัม
(รุ่น 1.5 / 2.3 ม.)



ไข่มุกดำ
(รุ่น 1.5 / 2.3 ม.)



วาวงช้าง
(รุ่น 1.5 / 2.3 ม.)

สำหรับมุง 5 องศาขึ้นไป


50 x 360 x 0.5 ซม.

สำหรับมุง 7 องศาขึ้นไป


50 x 150 x 0.5 ซม.

50 x 230 x 0.5 ซม.

การกองเก็บ

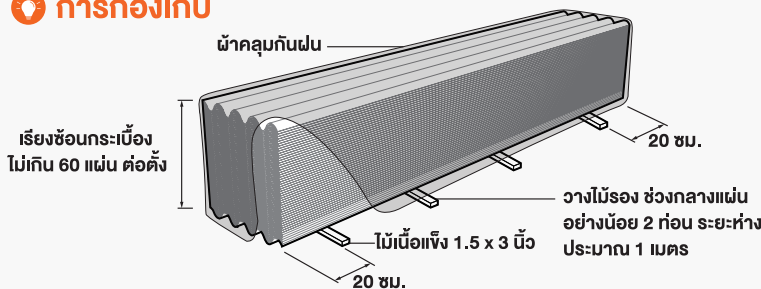

การยกเคลื่อนย้ายกระเบื้อง

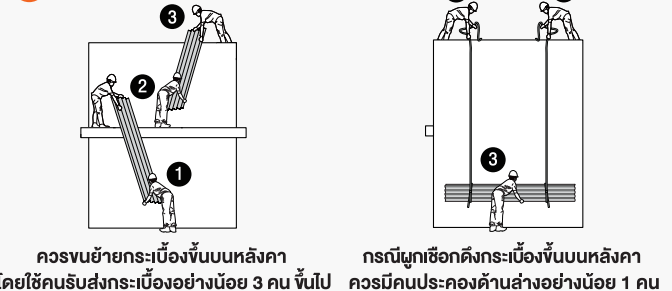

ข้อควรระวังในการมุงติดตั้งระบบหลังคาเพิงแหงน ตราเพชร

- ระบบหลังคาเพิงแหงนตราเพชร จำเป็นต้องซ้อนทับตามที่คู่มือติดตั้งกำหนดเท่านั้น และจำเป็นต้องติดมุมกระเบื้องเพื่อการซ้อนทับที่แนบสนิท ป้องกันรั่วซึมและกระเบื้องแตกง่ายได้
- บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย และปัญหาอื่นเนื่องมาจากการติดตั้ง การไม่ติดมุม การกองเก็บการขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้อง
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาส่วนบริการเทคนิค โทรศัพท : 036 224 171-8 ต่อ 222



จตุลอน 3.6 เมตร



จตุลอน



ลอนคู่



วิธีติดตั้ง ครอบหลังคาไม้ไผ่

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4 โทรสาร 02 619 0488

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 649 0742-4 Fax +66 2 619 0488



www.dbp.co.th