

DIAMOND NEW PRODUCTS 2026

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ประจำปี 2026



ไม้สังเคราะห์ เอ็กซ์ทรูชิลด์ WPC

เอ็กซ์ทรูชิลด์ WPC

มีติใหม่ของวัสดุไม้สังเคราะห์ ที่มีมากกว่าความสวย

ไม้สังเคราะห์ DIAMOND XTruShield WPC สำหรับใช้งานภายนอก มาพร้อมนวัตกรรมการเคลือบผิวรอบด้าน TruShield ด้วยระบบการผลิตแบบ Co-Extrusion ที่ช่วยเพิ่มความสวยงาม และทนทานยิ่งขึ้น

TruShield Technology

ระบบการผลิตแบบ Co-Extrusion ที่นอกจากจะให้ความสวยงาม และความทนทาน แล้วยังช่วยปกป้องวัสดุชั้นใน ลดการยืดหดตัวของวัสดุ ทำให้ไม่มีปัญหาไม้โก่งตัวในระยะยาว



1

รับประกัน
15 ปี*
15 YEAR WARRANTY

2

ชั้นแกนกลาง WPC

ประกอบด้วยไม้ HDPE โฟลีโอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ผสานสารยึดเกาะสูตรพิเศษ จึงแข็งแรง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

4

ชั้นเคลือบผิวหน้า

ด้วยโฟลีโอทิลีนชนิดพิเศษ ที่ผสมสาร UV-Stabilizer เพื่อเพิ่มความทนทานต่อรังสี UV และรอยขีดข่วน

3

ผิวหน้าลายไม้ และลายเส้นไม้


ให้ความสมจริงมากยิ่งขึ้น ด้วยพื้นผิวเสมือนไม้จริง ให้สัมผัสความรู้สึกธรรมชาติ

*รับประกัน 15 ปี สำหรับการใช้งานในที่พิกอากาศ

ไม้พื้น

DIAMOND XTruShield Decking

ขนาด (มม.) : Size (cm.)		น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)	
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
14.2	240	2.2	6.6	2



DUAL TEXTURE

HONEY OAK



ลายเส้น ลายไม้

DUAL TONE

TEAK - IPE



ลายไม้

DUAL TONE

ANTIQUE - SILVER GRAY




ลายไม้

ไม้บังใบ

DIAMOND XTruShield Cladding

ขนาด (มม.) : Size (cm.)		น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)	
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
15.0	300	2.1	5.1	4



HONEY OAK



ลายไม้

TEAK



ลายไม้

ANTIQUE




ลายไม้

ไม้ตกแต่งเสา-ร่อง

DIAMOND XTruShield Decorative Panel

ขนาด (มม.) : Size (cm.)		น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)	
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
21.9	300	2.8	9.0	2



HONEY OAK



TEAK



ลายเส้น

IPE



ลายเส้น

ANTIQUE



ลายเส้น

SILVER GRAY




ลายเส้น

ระแนง 2 และ 4 นิ้ว

DIAMOND XTruShield Lath 4 & 2 Inch Tube

ขนาด (มม.) : Size (cm.)		น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)	
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
10.0	300	2.5	5.5	2
5.0	300	2.5	2.3	2



HONEY OAK



TEAK



ผิวลายไม้สมจริง



แข็งแรง ทนทาน



ทนแดด ทนฝน



ไม่ลามไฟ



กันปลวก



ลดการซ่อมบำรุง



ติดตั้งง่าย



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม





**MAX
BLOCK**

แม็กซ์บล็อก
ก้อนใหญ่ ถูกใจ..ก่อไว้เต็มแม็กซ์

เหมาะสำหรับ



บ้านพักอาศัย ทาวน์โฮม อาคารสูง

ตอบโจทย์งานก่อสร้างยุคใหม่
ด้วยอิฐมวลเบา ตราเพชร
ใช้ร่วมกับคานกับหลังสำเร็จรูป ตราเพชร

- ลดเวลาก่อ ประหยัดค่าแรง **28%**
- ลดการใช้ปูนก่อ **25%**
- ลดต้นทุนรวมงานผนัง **5%**


ขนาด (ซม.) : Size (cm.)			น้ำหนัก (กก.)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	น้ำหนักใช้งาน (กก. / ตร.ม.)
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Quantity (pcs. / m ²)	Weight (kg. / m ²)
60	60	7.5	20.4	2.78	56.7



ก้อนใหญ่ก่อได้พื้นที่มากขึ้น ก่อไว้น 3 เท่า*
*อ้างอิงจากการทดสอบภายในของบริษัท



ใช้ร่วมกับคานกับหลังสำเร็จรูปตราเพชร (Diamond Lintel)
ช่วยลดเวลางานก่อ

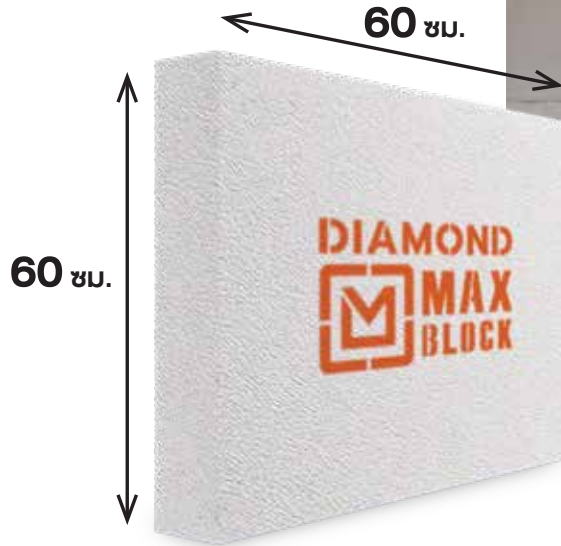

ก่อใหญ่
ก่อไว้น 3 เท่า



แข็งแรง ทนทาน



ทนไฟ BS476
Part 20 & 22



ลดปูนก่อ
ประหยัดต้นทุนงานผนังลดเศษวัสดุ ลดขยะ



โซ่ตังงานสะอาด

AIR COOL




คัดสรรส่วนผสม
เพื่อประสิทธิภาพและความร้อน




บ้านปลอดความร้อน
ผนังมาพร้อมเต็ม

ฉนวนกันความร้อน

แอร์คูล...เย็นกว่า ประหยัดก่อน



STANDARD PROTECTION
3 mm.



MAXIMUM PROTECTION
8 mm.



สะท้อนความร้อน 95%



แข็งแรง ทนทาน



ทนไฟ



กันความร้อน



ประหยัดค่าไฟ



ราคาไม่แพง



ติดตั้งง่าย

ติดตั้งได้แปะ ซ้อนกัน 20 ซม.



STANDARD PROTECTION
3 mm.

MAXIMUM PROTECTION
8 mm.

ติดตั้งเหนือแป



STANDARD PROTECTION
3 mm.

MAXIMUM PROTECTION
8 mm.

ติดตั้งผนังเบา ซ้อนกัน 20 ซม.



STANDARD PROTECTION
3 mm.

MAXIMUM PROTECTION
8 mm.

ติดตั้งเหนือฝ้า



STANDARD PROTECTION
3 mm.

MAXIMUM PROTECTION
8 mm.

AIRCOOL	ขนาด 1.20 x 20 เมตร			
	มาตรฐาน	หน่วย	Standard 3 mm.	Max. Protection 8 mm.
ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)	ASTM D828	N/ 25mm.	150	160
ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity, K-Value)	GB/T 10295-2008	Watt/ mK	0.032	0.030
สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity)	ASTM E408	-	0.03	0.03
การซึมผ่านของไอน้ำ (Water Vapour Permeance)	GB/T 2406.2-2009	g/(sec.MN)	0.012	0.012
		น้ำหนักต่อม้วน	4.5	7.8
		ปริมาณการใช้งาน	24 ตร.ม. / ม้วน*	

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

408/163-165 อาคารสำนักงานพลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 619 0742-4

DIAMONDBrandOfficial DIAMONDBrandTH @diamondbrand 02 619 2333 www.dbp.co.th

