



เอมERALD

EMERALD

หลังคาเซรามิก

ตราไอเอส

CERAMIC ROOF TILE



วัด



บ้านเดี่ยว


EMERALD

หลังคาเซรามิก

ตราเพชร

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาเซรามิก มั่นใจได้ในทุกสภาพอากาศ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีคุณสมบัติเด่นในการนำความร้อนต่ำ ช่วยรักษาความเย็นสบายภายในตัวบ้าน มีความแข็งแรง ทนทานต่อแดดและฝน ไม่เกิดการรื้อซ่อม ปกป้องบ้านของคุณให้ยาวนาน พร้อมความสวยงามและสีที่โดดเด่น

ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	: 30 x 41
น้ำหนัก	: 3.2 กก.
ความชันหลังคา	: ≥ 25 องศา
ระยะแป	: 33 ซม.
ปริมาณการใช้งาน	: 12 แผ่น / ตร.ม.
ระบบครอบ	: ระบบครอบแห้ง Dry Fix รุ่น แผ่นอลูมิเนียม
ขนาดแป	: แปชุเปอร์สตีล หน้า 0.5 มม.
น้ำหนักออกแบบ	: 40 กก. / ตร.ม.
ข้อกำหนดการติดตั้ง	: ใส่แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking) เสมอ

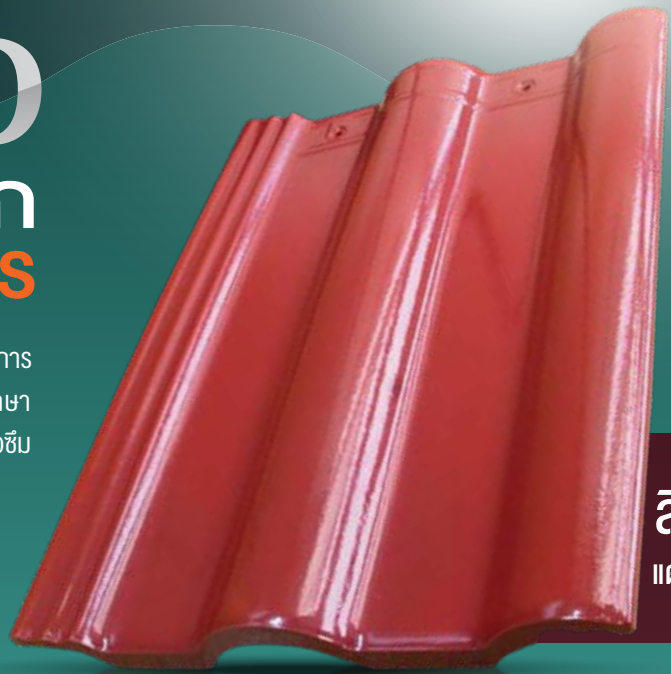

สีใหม่
แดงโกเมน

ข้อแนะนำการติดตั้ง หลังคาเซรามิก เอเมอรัล

- ติดตั้งที่ 25 องศาขึ้นไป
- เลือกใช้บริการติดตั้งหลังคาจากตราเพชร



• สีสดอยู่เสมอ ไม่ซีดจาง •

ผ่านการเผาที่อุณหภูมิช่วง 1,140 – 1,160 °C ทำให้ได้สีสวยมันวาว ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี และไม่เกิดเก็บคราบฝุ่น



• กันความร้อน •

ด้วยคุณสมบัติของกระเบื้องเซรามิกที่นำความร้อนต่ำ ทำให้บ้านเย็นสบาย



• ป้องกันสิ่งสกปรก •

สิ่งสกปรกอย่างคราบตะไคร่ และเชื้อราจะไม่เกาะบนพื้นผิวกระเบื้องเคลือบ ทำความสะอาดง่าย เมื่อมีฝนตกตัวกระเบื้องจะถูกทำความสะอาดให้กลับมาเงางามอีกครั้ง



• ป้องกันการรั่วซึม •

ผ่านการออกแบบพิเศษ โดยมีขอบบังกั้นน้ำย้อนจากแผ่นกระเบื้อง



• ง่ายต่อการก่อสร้าง •


โดยใช้ระบบครอบ Dry Fix ติดตั้งได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ



• ลดการซ่อมบำรุงของหลังคา •

อายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณภาพแข็งแรง และคุณสมบัติที่ครบถ้วน ทำให้หมดปัญหาในการบำรุงรักษาบ่อยๆ


อุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งร่วมกระเบื้องหลังคาเซรามิก เอเมอรัล



แผ่นรองใต้หลังคา Sarking
1.25 x 20 ม. / 1.25 x 60 ม.



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง
รุ่นแผ่นอลูมิเนียม



แผ่นรองเซิงชาย



เซิงชาย หน้า 8"



เซิงชายปิดกั้นบน เอเมอรัล
หน้า 6"



แป SUPERSteel
หนา 0.5 มม.



สกรูปลายสว่าน 32 มม.



ใหม่

แดงโกเมน
Garnet Red

เขียวมรกต
Emerald Green

ฟ้าเพทาย
Zircon Blue



น้ำเงินไพลิน
Sapphire Blue

ส้มอำพัน
Amber Orange

น้ำตาลบุษราคัม
Topaz Brown

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการทำงานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งาน หรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชุดครอบกระเบื้องหลังคาเซรามิก เอเมอรัล



1
ครอบปิดชาย
ปริมาณใช้งาน : 1 แผ่น / จุด



2
ครอบสันโค้ง
ปริมาณใช้งาน : 4 แผ่น / เมตร





3
ครอบ 3 ทาง ตัว Y
ปริมาณใช้งาน : 1 แผ่น / จุด




4
ครอบข้าง
ปริมาณใช้งาน : 4 แผ่น / เมตร



5
ครอบปิดจั่ว / ครอบหางมน
ปริมาณใช้งาน : 1 แผ่น / จุด

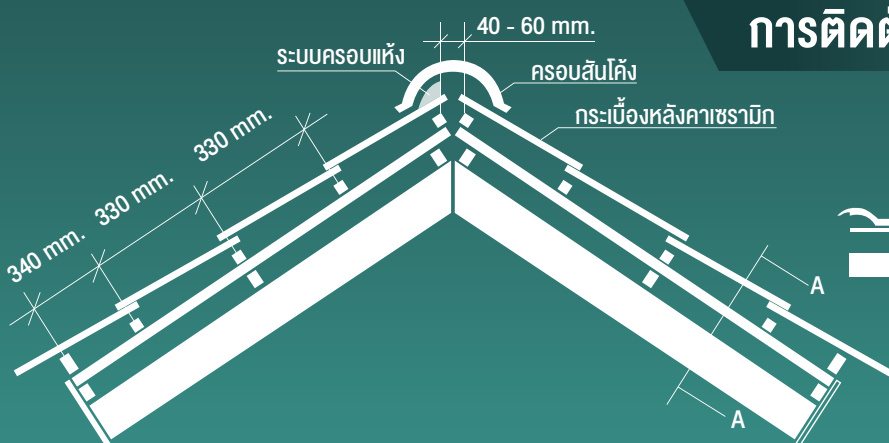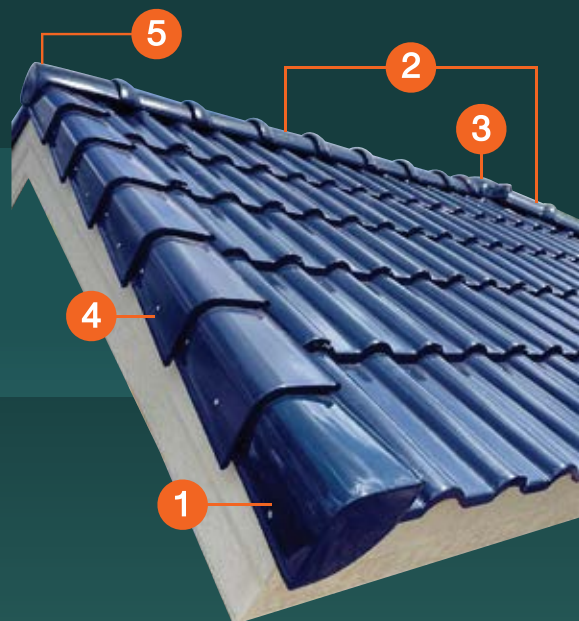

การติดตั้งกระเบื้องหลังคาเซรามิก เอเมอรัล

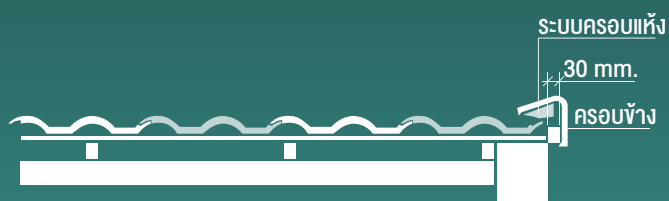

EMERALD



Diamond Brand |

แอปพลิเคชัน ที่จะช่วยให้บ้านของคุณ
'สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง'

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 619 0742-4



www.dbp.co.th



DIAMONDBrandOfficial



DIAMONDBrandTH



@diamondbrand



02 619 2333