

เหมาะสำหรับ



งานต่อเติมครัว
และโรงจอดรถ



โรงงาน และฟาร์ม


ตรา
เพชร



uPVC ROOFING

AIR ROOF

หลังคาญีพีวีซี แอร์รูฟ

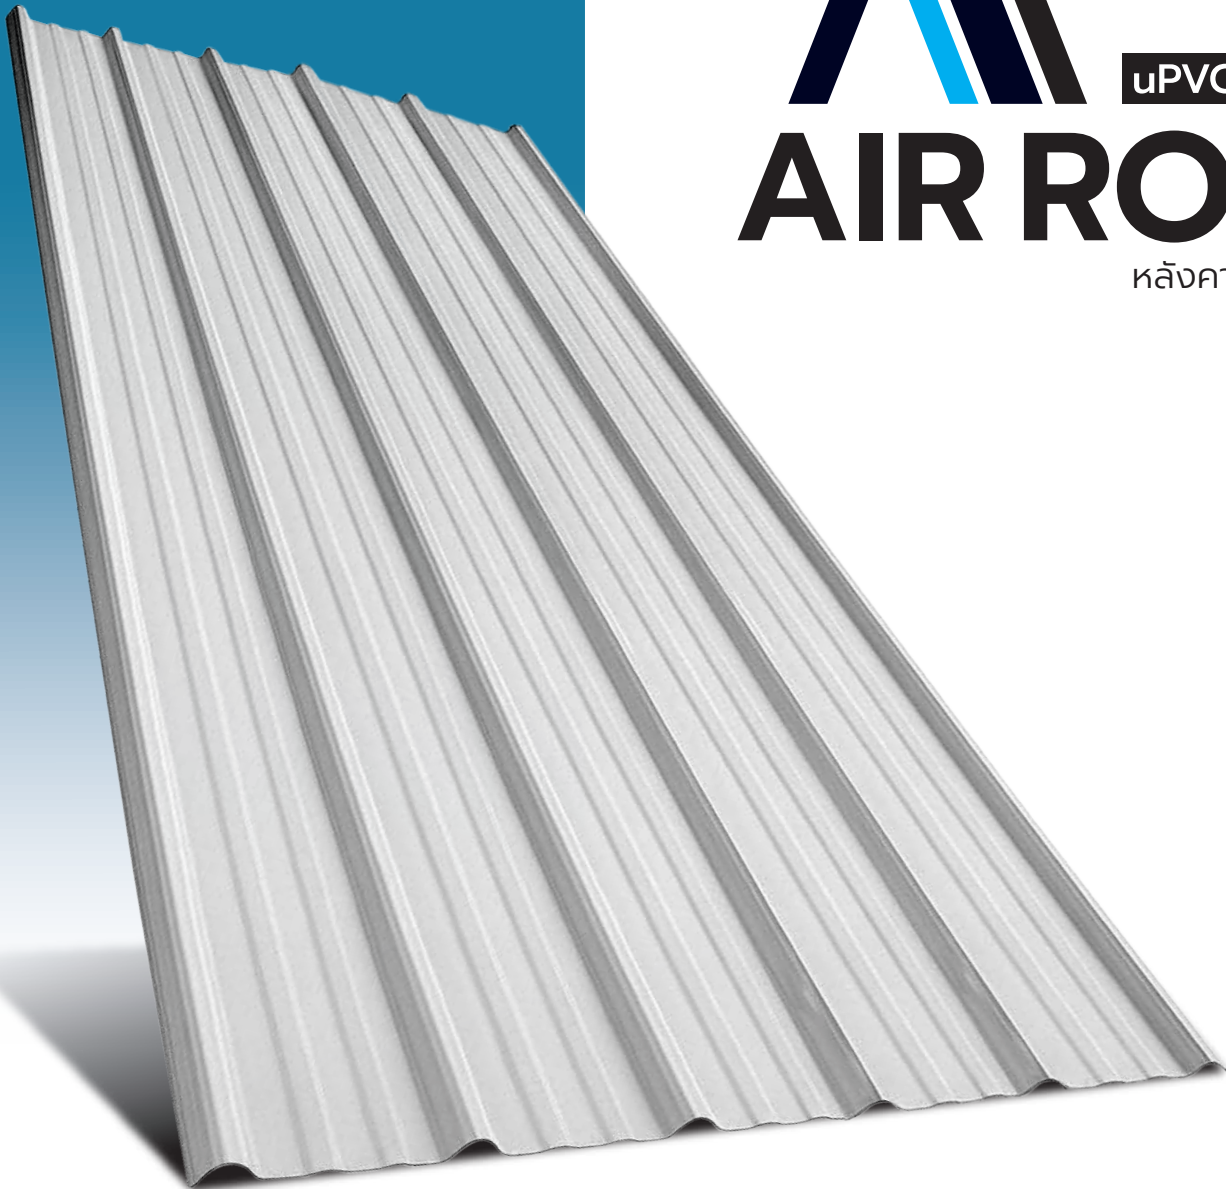

กันความร้อน

Thermal Insulation



มุงองศาต่ำ

Low Slope



ทนการกัดกร่อน

Anti Corrosion



แข็งแรง ทนทาน

Impact Resistance



กันเสียง

Sound Insulation



ไม่ลามไฟ

Fire Prevention



น้ำหนักเบา

Light Weight



ติดตั้งง่าย

Quick Installation




AIR ROOF

uPVC ROOFING

หลังคาพีวีซี แอร์รูฟ


หลังคาพีวีซี AIRROOF ตราเพชร ได้ถูกวิจัยคิดค้นจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน ผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย และผ่านการทดสอบคุณภาพระดับสากล แข็งแรง หนียวทนทาน ลดความร้อน ลดเสียงได้ดี เหมาะกับงานบ้านพักอาศัย หรือ ส่วนต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ โกดัง หลังคาฟาร์มและอาคารทั่วไป มีให้เลือก 2 รุ่น รุ่น Standard และ รุ่น Hollow ตอบโจทย์ทุกการออกแบบ

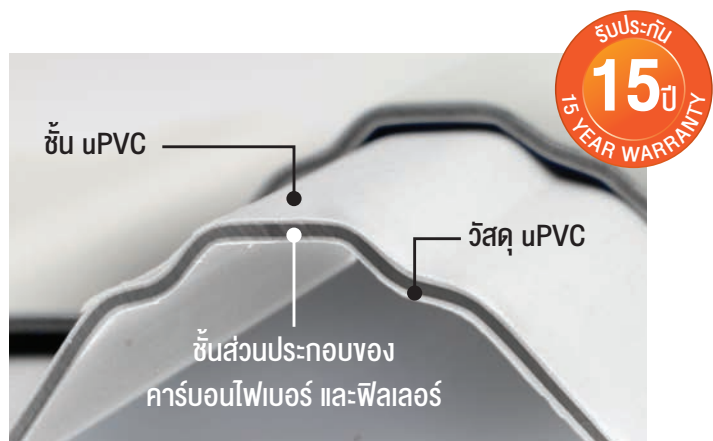

หลังคา AIRROOF Standard

ชั้นวัสดุรวม 3 ชั้น เพิ่มประสิทธิภาพการกันความร้อน โดยชั้นแกนกลางเป็นวัสดุที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ และไฟเบอร์

AIRROOF Standard

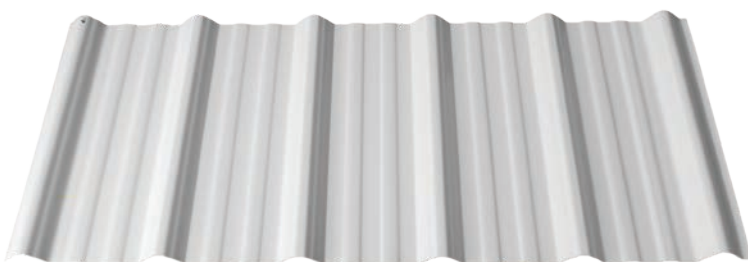

สีขาว

หลังคาโปร่งแสง AIRROOF Tranlucent

ปริมาณแสงส่องผ่าน 65%



สีขาว

AIRROOF Standard / หลังคาโปร่งแสง AIRROOF Tranlucent

ขนาด กว้าง x ยาว (ม.) : 1.075 x 11.8*

ความสูงลอน (มม.) : 37

ความหนา (มม.) : 2.0

น้ำหนัก (กก. / ตร.ม.) : 4.15


ระยะแป (ซม.) : 80

ระยะซ้อนทับด้านข้าง : 7.5 ซม. (1 ลอน)

ระยะซ้อนทับแนวยาว : 20 ซม.

องศาลาดเอียง : ≥ 5 องศา

*ความยาวแผ่นสูงสุด 11.80 เมตร **สั่งผลิต 2, 3, 4, 5 และ 6 เมตร

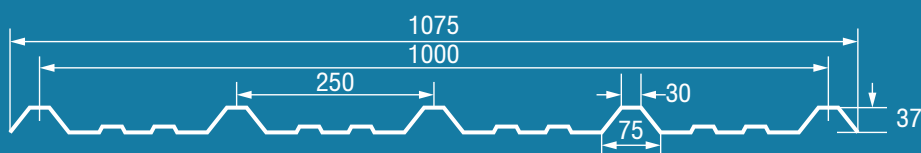



หลังคา AIRROOF Hollow

ผลิตด้วยกระบวนการ Extrusion ที่ทันสมัย ทำให้ได้แผ่นหลังคาที่แข็งแรงมากขึ้น ด้วยความหนา 10 มม. มีช่องว่าง (Hollow Air Gap) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อน และช่วยลดเสียงได้ดี

AIR ROOF Hollow Standard



สีเทา

AIRROOF Hollow Standard

ขนาด กว้าง x ยาว (ม.) : 0.93 x 11.8*

ความสูงลอน (มม.) : 40

ความหนา (มม.) : 10.0


น้ำหนัก (กก. / ตร.ม.) : 4.7

ระยะแป (ซม.) : 100 - 120

ระยะซ้อนทับด้านข้าง : 6.0 ซม. (1 ลอน)

องศาลาดเอียง : ≥ 5 องศา

*ความยาวแผ่นสูงสุด 11.80 เมตร **สิ่งผลิต 2, 3, 4, 5 และ 6 เมตร

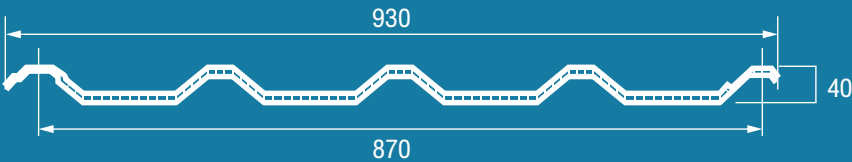

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลังคาทรงโมเดิร์นเพิงแหงน และทรงจั่ว


หมายเหตุ : กรณีหลังคาทรงปั้นหยา แนะนำให้ใช้ครอบเมทัลชีทสียเดียวกับแผ่นหลังคาบริเวณสันตะเข้ และบริเวณชนผนัง

ครอบสันหลังคา รุ่น Standard
ขนาด 107.5 x 60 ซม.
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / เมตร

ครอบสันหลังคา รุ่น Hollow Standard
ขนาด 93 x 50 ซม.
จำนวนใช้งาน 1.15 แผ่น / เมตร

ครอบข้าง
ขนาด 200 x 16 x 14 ซม.
จำนวนใช้งาน 0.5 แผ่น / เมตร

ชุดสกรูพร้อมฝาครอบ
ขนาด 75 มม.

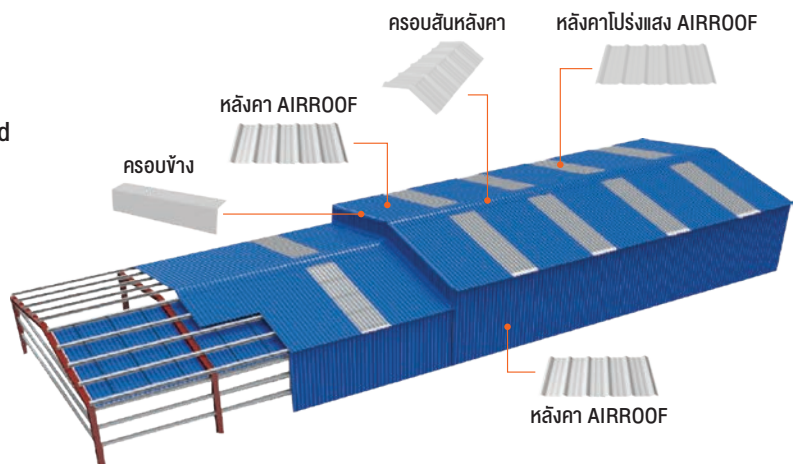


วิธีติดตั้งหลังคา แอร์รูฟ




ระยะแป



AIRROOF Standard / หลังคาโปรงแสง

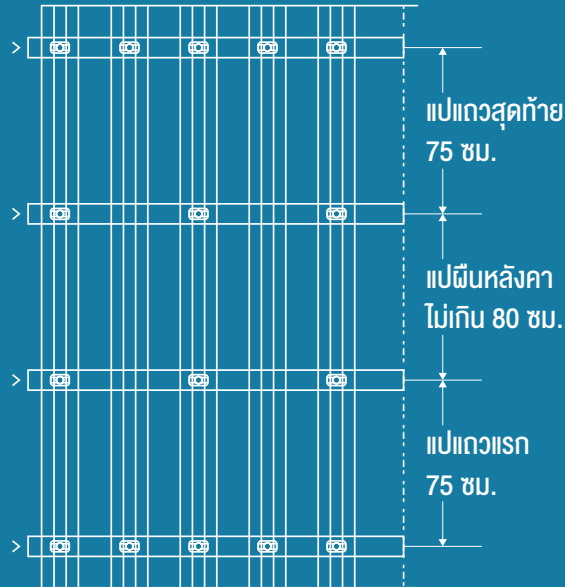

AIRROOF Hollow Standard

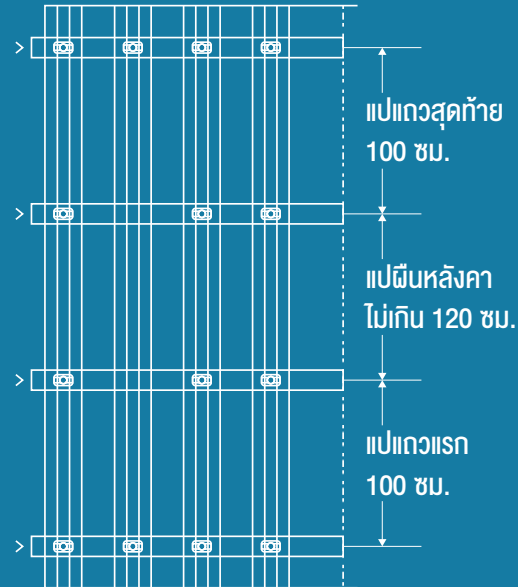

ตำแหน่งยึดสกรู

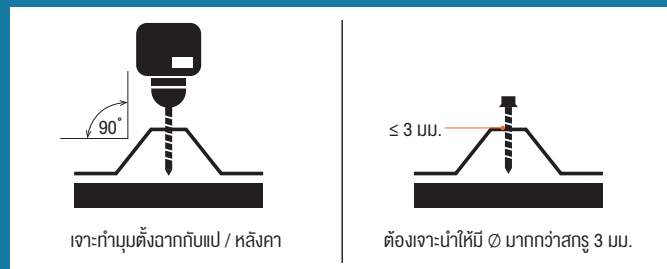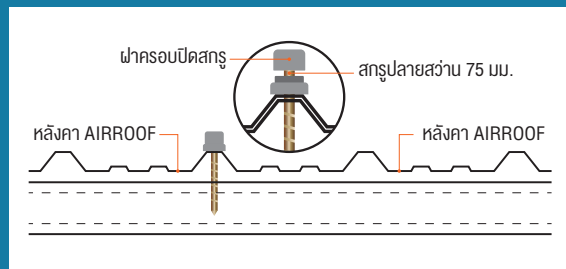


ข้อกำหนดการติดตั้ง

- ติดตั้งอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และความกว้างพื้นหลังคาไม่เกิน 24 เมตร กรณีต้องการติดตั้งเกินข้อกำหนด โปรดติดต่อแผนกบริการเทคนิคของบริษัทฯ
- ตำแหน่งยึดสกรูต้องเจาะนำก่อนทุกครั้ง โดยให้ขนาดรูเจาะนำใหญ่กว่าสกรู 2-3 มม. และยึดสกรูบริเวณสันลอนเท่านั้น
- ห้ามยึดสกรูยึดแผ่นหลังคาบริเวณหัวท้ายเนื่องจากมีโอกาสทำให้แผ่นหลังคาบิดตัวเสียรูปได้ ควรติดตั้ง และยึดสกรูกับแผ่นหลังคาตามเรียงตามตำแหน่งแป
- บริเวณสันหลังคาควรจัดกระเบื้องสองตัวให้ตรงกันเพื่อให้ติดตั้งครอบสันหลังคาได้แบบสนิท
- บริเวณที่ไม่ครอบรองรับการติดตั้ง ให้ใช้ครอบเมทัลชีทสีเดียวกับหลังคาแทน
- กรณีติดตั้งนอกเหนือจากคู่มือกำหนด ขอให้ติดต่อปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทร. 036 224 171-8 ต่อ 222

ข้อกำหนดการกองเก็บสินค้า

- ควรกองเก็บสินค้าในพื้นที่มีหลังคาคลุม และพื้นผิวเรียบ เช่น พื้นคอนกรีต เท่านั้น
- กรณีกองเก็บภายนอก จะต้องคลุมผ้าใบป้องกันความชื้นและแสงแดด โดยไม่ควรให้สัมผัสแสงแดดโดยตรง



DIAMOND APPLICATION

Diamond Brand | Q

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 619 0742-4

f @diamondbrand 02 619 2333 www.dbp.co.th

