

ตรา
เพชร

แคตตาล็อกสินค้าตราเพชร

DIAMOND CATALOG 2026

Materials Solutions Guide

DIAMOND WELL Being

“วัสดุที่ช่วยสร้างสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

ปัญหาสุขภาวะภายในที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนจากภายนอก ความร้อนสะสมในบ้าน หรือปัญหาคราบฝุ่น เชื้อรา ความชื้น เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สำหรับเจ้าของบ้านทุกท่าน ตราเพชรจึงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในปัจจุบัน เพราะตราเพชรเชื่อว่า บ้านที่ดีไม่ใช่แค่แข็งแรง และสวยงาม แต่ต้อง “ดูแลสุขภาพคนในบ้านได้”



เย็นสบาย
Feel Cool



เงียบสงบ
Feel Calm



สะอาดปลอดภัย
Feel Clean



คุ้มค่าสบายใจ
Feel Comfort



หน้า
07

หน้า
33

อิฐมวลเบา Diamond Block




หน้า
07

AIR COOL

ฉนวนกันความร้อน แอร์คูล

หน้า
12

กระเบื้องหลังคา

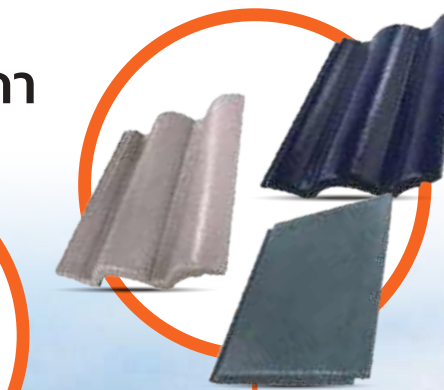

หน้า
08

พื้น บันได พนัก
SPC Solutions



หน้า
04



ไม้สังเคราะห์ WPC



ไม้สังเคราะห์ เอ็กซ์ทรูชิลด์

TruShield

ไม้สังเคราะห์ DIAMOND XTruShield WPC สำหรับใช้งานภายนอก มาพร้อมนวัตกรรมเคลือบผิวรอบด้าน TruShield ด้วยระบบการผลิตแบบ Co-Extrusion ที่ช่วยเพิ่มความสวยงาม และทนทานยิ่งกว่า



ผิวลายไม้สมจริง



แข็งแรง ทนทาน



ทนแดด ทนฝน



ไม่ลามไฟ



กันปลวก



ลดการซ่อมบำรุง



ติดตั้งง่าย



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1

TruShield Technology

ระบบการผลิตแบบ Co-Extrusion ที่นอกจากจะให้ความสวยงาม และความทนทาน แล้วยังช่วยปกป้องวัสดุชั้นใน ลดการยืดหดตัวของวัสดุ ทำให้ไม่มีปัญหาไม้โก่งตัวในระยะยาว



360°

2

ชั้นแกนกลาง WPC

ประกอบด้วยผงไม้ และ HDPE โพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ผสมสารยึดเกาะสูตรพิเศษ จึงแข็งแรง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

รับประกัน
15 ปี*
15 YEAR WARRANTY

4

ชั้นเคลือบผิวหน้า

ด้วยโพลีเอทิลีนชนิดพิเศษ ที่ผสมสาร UV-Stabilizer เพิ่มความทนทานต่อรังสี UV และรอยขีดข่วน

3

ผิวหน้าลายไม้ และลายเลียนไม้


ให้ความสมจริงมากขึ้น ด้วยพื้นผิวเสมือนไม้จริง ให้สัมผัสสุดพรีเมียมธรรมชาติ

*รับประกัน 15 ปี สำหรับการใช้งานในที่พิกาศสัย

ไม้พื้น DIAMOND XTruShield Decking

ชั้นแกนกลาง Hollow Core แบบกลม น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย แต่ยังคงความแข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับงานภายนอก ให้พื้นสวยทนนานโดยไม่ต้องทาสี ด้วยนวัตกรรมการผลิต TruShield ดีไซน์สองสี สองลวดลาย ในแผ่นเดียว Dual Tone / Dual Texture* (เฉพาะสี Honey Oak*) เพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบ ตอบโจทย์ทั้งฟังก์ชัน และความสวยงาม

ขนาด (ซม.) : Size (cm.)			น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
14.2	240	2.2	6.6	2




Dual Texture
Honey Oak



ลายเลียน ไม้

Dual Tone
Teak – Ipe

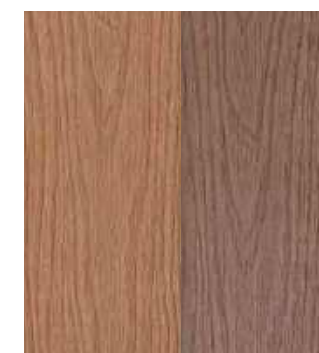


ลายไม้

Dual Tone
Antique – Silver Gray



ลายไม้

คำแนะนำในการใช้งาน : เนื่องจากสินค้าแต่ละสีมีเนื้อสีเข้ม-อ่อนเลียนแบบลายไม้ธรรมชาติ จึงอาจมีเนื้อสีแตกต่างกันในแต่ละแผ่น

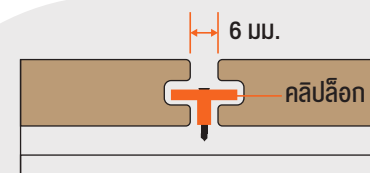


ชุดอุปกรณ์คลิปล็อก

อุปกรณ์ Clip Lock พร้อมสกรู วัสดุพลาสติก ทนทาน แข็งแรง ช่วยให้การติดตั้งไม้พื้นทำได้อย่างรวดเร็ว



คลิปล็อกแผ่นเริ่ม


อุปกรณ์ Clip Lock พร้อมสกรู สำหรับใช้ติดตั้งที่บริเวณแถวแรก



ไม้ตกแต่งเซาะร่อง

DIAMOND XTruShield Decorative Panel

ขนาด (ซม.) : Size (cm.)			น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
21.9	300	2.8	9.0	2



ลายเลียน



Honey Oak Teak Antique



Ipe Silver Gray

ลายไม้



Honey Oak Teak Antique

ลายเลียน



Honey Oak Teak

ลายเลียน




Honey Oak Teak

ไม้บังใบ

DIAMOND XTruShield Cladding


ขนาด (ซม.) : Size (cm.)			น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
15.0	300	2.1	5.1	4



ระแนง 2 นิ้ว

DIAMOND XTruShield Lath 2 Inch Tube


ขนาด (ซม.) : Size (cm.)			น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
5.0	300	2.5	2.3	2



ระแนง 4 นิ้ว

DIAMOND XTruShield Lath 4 Inch Tube


ขนาด (ซม.) : Size (cm.)			น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
10.0	300	2.5	5.5	2



คำแนะนำในการใช้งาน : เนื่องจากสินค้าแต่ละสีมีเนื้อสีเข้ม-อ่อนเลียนแบบลายไม้ธรรมชาติ จึงอาจมีเนื้อสีแตกต่างกันในแต่ละแผ่น

อุปกรณ์ติดตั้ง WPC

ไม้ปิดขอบ Fascia Board




ขนาด (ซม.) : Size (cm.)			น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
9.42	240	1.05	3.0	4

ลายไม้ / ลายเลียน




Honey Oak Teak Antique Ipe Silver Gray

ตัวจบผนังเซาะร่อง Finish Trim



ขนาด (ซม.) : Size (cm.)			น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
5.6	300	4.9	3.0	4

ครอบฉาก L Corner



ขนาด (ซม.) : Size (cm.)			น้ำหนัก (กก.)	จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น)
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Pack Size (pcs.)
6.0	300	4.0	2.8	4

ลายเลียน



Honey Oak Teak Antique Ipe Silver Gray

AIR ROOF

uPVC ROOFING

หลังคาพีวีซี แอร์รูฟ

เหมาะสำหรับ

งานต่อเติมครัว
และโรงจอดรถ

โรงงาน และฟาร์ม

หลังคาพีวีซี AIRROOF ตราเพชร ได้ถูกวิจัยคิดค้น จากวัสดุที่ได้มาตรฐาน ผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย และผ่านการทดสอบคุณภาพระดับสากล แข็งแรง หนียทนทาน ลดความร้อน ลดเสียงได้ดี เหมาะกับงานบ้านพักอาศัย หรือ ส่วนต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ โกดัง หลังคาฟาร์มและอาคารทั่วไป มีให้เลือก 2 รุ่น **Standard** และ รุ่น **Hollow** ตอบโจทย์ ทุกการออกแบบ



กันความร้อน

เบื่องศาต่ำ

ทนการกัดกร่อน

แข็งแรง ทนทาน

กันเสียง

ไม่ลามไฟ

น้ำหนักเบา

ติดตั้งง่าย

AIR ROOF

uPVC ROOFING

AIRROOF Standard




สีขาว

หลังคาโปร่งแสง AIRROOF Tranlucent

ปริมาณแสงส่องผ่าน 65%





สีขาว



AIRROOF Hollow Standard



สีขาว

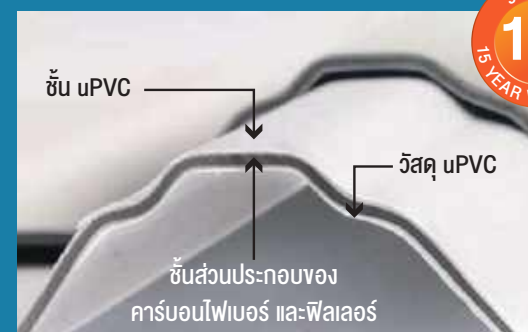

หลังคา AIRROOF Standard

ชั้นวัสดุรวม 3 ชั้น เพิ่มประสิทธิภาพการกันความร้อน โดยชั้นแกนกลางเป็นวัสดุที่ประกอบไปด้วย คาร์บอนไฟเบอร์ และฟอลเลอร์

รับประกัน
15 ปี
15 YEAR WARRANTY



หลังคา AIRROOF Hollow

ผลิตด้วยกระบวนการ Extrusion ที่ทันสมัย ทำให้ได้ แผ่นหลังคาที่แข็งแรงมากขึ้น ด้วยความหนา 10 มม. มีช่องว่าง (Hollow Air Gap) เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันความร้อน และช่วยลดเสียงได้ดี

รับประกัน
15 ปี
15 YEAR WARRANTY

AIRROOF Standard / หลังคาโปร่งแสง

ขนาด กว้าง x ยาว (ม.) : 1.075 x 11.8*
ความสูงลอน (มม.) : 37
ความหนา (มม.) : 2.0
น้ำหนัก (กก. / ตร.ม.) : 4.15
ระยะแป (ซม.) : 80
ระยะซ้อนทับด้านข้าง : 7.5 ซม. (1 ลอน)
ระยะซ้อนทับแนวยาว : 20 ซม.
องศาลาดเอียง : ≥ 5 องศา

*ความยาวแผ่นสูงสุด 11.80 เมตร

**สิ่งผลิต 2, 3, 4, 5 และ 6 เมตร

AIRROOF Hollow Standard

ขนาด กว้าง x ยาว (ม.) : 0.93 x 11.8*
ความสูงลอน (มม.) : 40
ความหนา (มม.) : 10.0
น้ำหนัก (กก. / ตร.ม.) : 4.7
ระยะแป (ซม.) : 100 - 120
ระยะซ้อนทับด้านข้าง : 6.0 ซม. (1 ลอน)
องศาลาดเอียง : ≥ 5 องศา

*ความยาวแผ่นสูงสุด 11.80 เมตร

**สิ่งผลิต 2, 3, 4, 5 และ 6 เมตร

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลังคาทรงโมเดิร์นเพิงแหงน และทรงจั่ว

หมายเหตุ : กรณีหลังคาทรงปั้นหยา แนะนำให้ใช้ครอบเมทัลชีทติดกับแผ่นหลังคาบริเวณสันตะเก็จ และบริเวณชนผนัง



ชุดสกรูพร้อมฝาครอบ
ขนาด 75 มม.




ครอบข้าง
ขนาด 200 x 16 x 14 ซม.
จำนวนใช้งาน 0.5 แผ่น / เมตร



ครอบสันหลังคา รุ่น Standard
ขนาด 107.5 x 60 ซม.
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / เมตร





ครอบสันหลังคา รุ่น Hollow Standard
ขนาด 93 x 50 ซม.
จำนวนใช้งาน 1.15 แผ่น / เมตร

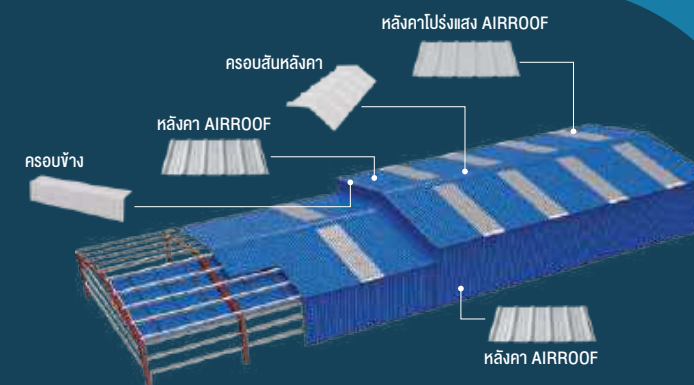

AIR COOL

ฉนวนกันความร้อน แอร์คูล

สะท้อนความร้อน 95%

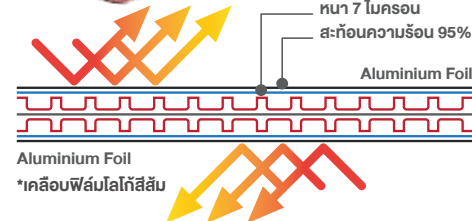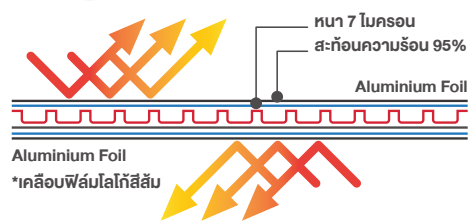

การทดสอบเปรียบเทียบอุณหภูมิหลังการติดตั้ง AIR COOL



ขนาด / ม้วน (ม.)	1.20 x 20.0
โครงสร้างวัสดุหลัก	ผิวบน : อลูมิเนียม แกนกลาง : PE AIR BUBBLE ผิวล่าง : อลูมิเนียมพอยส์
ขนาดความหนา (มม.)	3, 8
ค่าการสะท้อนแสง	95%
อุณหภูมิการใช้งาน	-51 - 82 C°
Fire Resistance	B1 Fire Retardant



แข็งแรง ทนทาน



ทนไฟ



กันความร้อน



ประหยัดค่าไฟฟ้า



ราคาไม่แพง



ติดตั้งง่าย



MAX BLOCK

อิฐมวลเบา เบิกซบล็อค

ตอบโจทย์งานก่อสร้างยุคใหม่ ด้วยอิฐมวลเบาตราเพชร MAX BLOCK ช่วยให้งานก่อผนังเป็นเรื่องง่าย ลดปูนก่อ และเวลาก่อ จบงานผนังได้ไว เหมาะกับบ้าน ทาวน์โฮม อาคารสูง คอนโดมีเนียม


เหมาะสำหรับ

บ้าน ทาวน์โฮม อาคารสูง



ขนาด (ซม.) : Size (cm.)			น้ำหนัก (กก.)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	น้ำหนักใช้งาน (กก. / ตร.ม.)	จำนวน (ก้อน / พาเลท)
กว้าง : Width	ยาว : Length	หนา : Thickness	Weight (kg.)	Quantity (pcs. / m ²)	Weight (kg. / m ²)	Packing (Quantity / Pallet)
60	60	7.5	20.4	2.78	56.7	80

แนะนำให้ใช้ร่วมกับคานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel) ตราเพชร หนา 7.5 ซม และปูนก่อ ปูนฉาบ อิฐมวลเบา

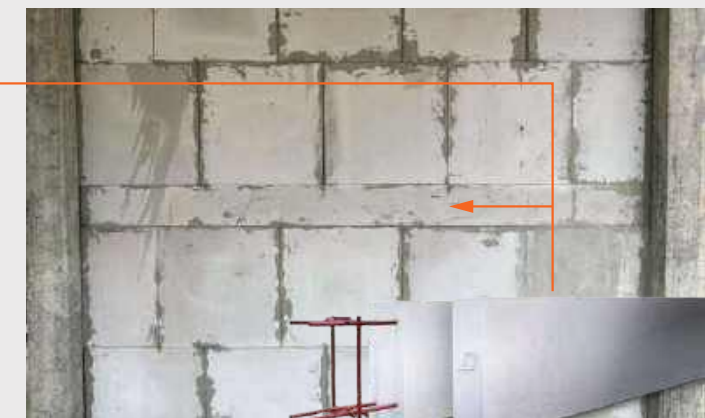

ก้อนใหญ่ก่อได้พื้นที่มากขึ้น ก่อไวขึ้น 3 เท่า*
*อ้างอิงจากการทดสอบภายในของบริษัท

ใช้ร่วมกับคานทับหลังสำเร็จรูปตราเพชร (Diamond Lintel) ช่วยลดเวลางานก่อ



ก้อนใหญ่
ก่อไวขึ้น 3 เท่า*



แข็งแรง ทนทาน



ทนไฟ
BS476 Part 20 & 22



ลดปูนก่อ
ประหยัดต้นทุนงานผนัง



ใช้พลังงานสะอาด
ลดพิษวัสดุ ลดขยะ

พื้น SPC

SPC Flooring และ SPC Flooring Plus : ปูตรง
Diamond Lite : ปูตรง
Herringbone Rhythm : ปูลายท่างปลา



กันปลวก

ยึดหดตัวต่ำ

แข็งแรง ทนทาน

กันน้ำ

ไม่ลามไฟ

กันรอยขีดข่วน
AC3 - AC4

กันลื่นระดับ R10

กันสารเคมี

UV Coating

เคลือบผิวหน้าด้วยแสง UV ประสิทธิภาพสูง เสริมเกราะ
ป้องกันผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

High Definition Decorative Film

แผ่นฟิล์มลายไม้ความคมชัดสูง ให้ความ
สวยงามสมจริง

IXPE Underlay

แผ่นโฟม IXPE ที่มีความหนาแน่น และให้ความยืดหยุ่นสูง
รองรับแรงกระแทกได้ดี ช่วยลดเสียงรบกวน ผิวสัมผัสนุ่ม
สบายเท้า พร้อมทั้งเคลือบสาร Anti-Bacteria

Virgin Grade Rigid Core

แกนกลางวัสดุ Stone Plastic Composite ประกอบด้วย
PVC แบบ Virgin Grade และผงหิน Calcium Carbonate
ให้ความแข็งแรง ยึดหดตัวต่ำ

Protective Wear Layer

ชั้นเคลือบ PVC แบบใสที่ช่วยปกป้องผิวหน้า
จากรอยขีดข่วน

แผ่นพื้น SPC รุ่น SPC Flooring และ SPC Flooring Plus ปูตรง

การปูพื้นแบบตรงควรคำนวณวัสดุเผื่อ 5-10%



ข้อมูลผลิตภัณฑ์	SPC FLOORING	SPC FLOORING PLUS
ขนาด กว้าง x ยาว	182 x 1212.9 มม.	
ความหนาแกนกลาง	4 มม.	
IXPE Foam	-	1 มม.
ความหนาผิว	4 มม.	5 มม.
Wear Layer	300 ไมครอน	300 ไมครอน
พื้นผิว	ลายเลียนไม้	
จำนวนบรรจุ / กล่อง	15 แผ่น	12 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	26 กก.	20.9 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	3.31	2.65



คาราเมล
CARAMEL



เบจ
BEIGE



ซันไลท์เมเปิล
SUNLIGHT MAPLE



วูดบราวน์
WOOD BROWN



วอลนัท
WALNUT



สโตนเกรย์
STONE GRAY



ฮาร์เบอร์เกรย์
HARBOR GRAY



สโนว์ไวท์
SNOW WHITE

แผ่นพื้น SPC รุ่น Herringbone Rhythm ปูลายท่างปลา

การปูพื้นลายท่างปลาควรคำนวณวัสดุเผื่อ 15-20%

สินค้าแยกจำหน่าย แผ่น A และ แผ่น B

ขนาด กว้าง x ยาว	128 x 640 มม.
ความหนาแกนกลาง	5 มม.
IXPE Foam	2 มม.
ความหนาผิว	7 มม.
Wear Layer	500 ไมครอน
พื้นผิว	ลายไม้
จำนวนบรรจุ / กล่อง	16 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	20 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	1.31



หมายเหตุ
แผ่น A = ลื่นผิวขาว แผ่น B = ลื่นผิวชา



โคโคเนทครีม
COCONUT CREAM



โกลเดนโคสต์
GOLDEN COAST



ไวลด์เนสวonders
WILDNESS WONDERS

คำแนะนำในการใช้งาน : เนื่องจากสินค้าแต่ละสีมีลายไม้และเอคซีส์-อ่อนเลียนแบบลายไม้ธรรมชาติ แนะนำให้นำแผ่นพื้นออกจากกล่องบรรจุและวางเรียงเพื่อเคลือบสีก่อนติดตั้ง

DIAMOND Lite

SPC FLOORING




ผลิตภัณฑ์ **SPC** คุณภาพ เพื่อการตกแต่งภายในอาคาร และที่อยู่อาศัย แข็งแรง ป้องกันปลวก
ทนทานต่อรอยขีดข่วน ด้วยวัสดุ **PVC** แบบ **Virgin Grade 100%** ผสมแคลเซียมคาร์บอเนต
ติดตั้งสะดวกง่าย ด้วยระบบ Click-Lock แบบ Uniclick ผิวหน้าลายไม้มีมิติเสมือนไม้จริงทุกสัมผัส
ด้วย PVC Film ทั้งยังช่วยลดการสิ้นเปลืองลดภัยกับผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยง ไม่ปล่อยสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์

คำแนะนำในการใช้งาน : เนื่องจากสินค้าแต่ละสีมีลายไม้และเฉดสีเข้ม-อ่อนเลียนแบบลายไม้ธรรมชาติ แนะนำให้นำแผ่นพื้นออกจากกล่องบรรจุและวางเรียงเพื่อเคลือบสีก่อนติดตั้ง


แผ่นพื้น SPC รุ่น Diamond Lite ปูตรง

การปูพื้นแบบตรงควรคำนวณวัสดุเผื่อ 5-10%


DIAMOND LITE SPC	Standard
ขนาด กว้าง x ยาว	183 x 1220 มม.
ความหนาแกนกลาง	4 มม.
IXPE Foam	-
ความหนาผิว	4 มม.
Wear Layer	300 ไมครอน
พื้นผิว	BP Surface
การคงทนต่อการขีดข่วน	AC3
รูปแบบการปู	ปูตรง
จำนวนบรรจุ / กล่อง	12 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	22.5 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	2.68



ใช้เพื่อการปิดรอยต่อระหว่างพื้น
และผนัง




ใช้ในงานกับขอบพื้นที่ยกระดับ เช่น
ธรณีประตู ขอบบันได หรือพื้นที่ไม้ใช้
ตัวจบบัว




ใช้ขอบมุม เช่น มุมประตูบานภายใน

SPC Accessories

ตัวจบแผ่นพื้น SPC	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
บัว PVC	7.5 x 300 x 1.6	1.7
	5.0 x 300 x 1.6	1.2
	9.5 x 300 x 1.5	1.9
กรอบฉาก	2.5 x 240 x 2.5	0.3
ตัวจบเก็บขอบ (Edging)	2.5 x 240 x 0.6	0.3
ตัวจบระดับเดียวกัน (T-Joint)	2.5 x 240 x 0.6	0.3
ตัวจบต่างระดับ (Transition)	2.5 x 240 x 0.6	0.3



ใช้งานร่วมกับพื้นต่างระดับ หรือ
ระดับเดียวกัน เช่น หน้าประตู



ใช้งานเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ระดับเดียวกัน
เช่น หน้าประตู

แนะนำการเลือกใช้งานตัวจบ กับสีพื้น

สีตัวจบแผ่นพื้น SPC	SPC Flooring SPC Flooring Plus	Herringbone Rhythm SPC	Diamond LITE SPC
White (114-5) มีเฉพาะบัว	เหมาะกับพื้นทุกสี		
Beige (307)	สีเบจ	-	สีแทน
Light Gray (304)	สีฮาเบอร์เกรย์ สีสโนว์ไวท์	สีไวลด์บลูสวินเดอร์ส	สีครีม
Gray (320)	-	-	สีสโมกกี
Brown (330)	สีดูบราวน	-	สีคอฟฟี่
Dark Brown (028-3)	สีวอลนัท	-	-
Cream (321)	สีคาราเมล	สีโคโคเน็คครีม	-
Maple (304)	สีซินไลท์เมเปิล	-	-
Golden (039)	-	สีโกลเด้นโคสต์	สีโกลเด้น สีบัตเตอร์
Chacoal (336)	สีสโตนเกรย์	-	สีชาโคล

ไม้บันได SPC ผลิตภัณฑ์บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ปิดผิว SPC รายเดียวในตลาด

คงทน แข็งแรงด้วยแกนกลางวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ตามมาตรฐาน มอก.1427-2561 สามารถติดตั้งได้ทั้งบนโครงปูน และโครงเหล็ก ปิดด้วยผิวหน้า SPC สี และลวดลายเดียวกับแผ่นพื้น DIAMOND SPC ให้คุณได้เลือกสีให้เข้ากับ พื้นบ้านอย่างสวยงาม ลงตัว ติดตั้งง่าย ด้วยกาวตะปูหรือกาวซีเมนต์ คุณภาพสูง มีจำหน่ายครบเซตโซลูชันไม้บันได ลูกนอน ลูกตั้ง ชานพัก และราวบันได



กันปลวก



ยึดหดตัวต่ำ



แข็งแรง ทนทาน



กันน้ำ



ไม่ลามไฟ



กันรอยขีดข่วน AC3 - AC4







กันลื่นระดับ R10




กันสารเคมี

สินค้า	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน
ลูกตั้ง ปิดขอบ 2 ด้าน	20 x 120 x 1	4.3	นับตามขั้น
	20 x 150 x 1	5.37	นับตามขั้น
ลูกนอน ปิดขอบ 2 ด้าน	25 x 120 x 2.4	10.8	นับตามขั้น
	30 x 120 x 2.4	11.8	นับตามขั้น
	30 x 150 x 2.4	14.75	นับตามขั้น
ตัวจบชานพัก (ใช้ร่วมกับแผ่นพื้น Diamond SPC Flooring Plus)	15 x 120 x 2.2	2.65	1 ชั้น / ชานพัก 1 ชุด
	15 x 180 x 2.2	3.95	1 ชั้น / ชานพัก 1 ชุด
ไม้ราวบันได	7 x 120 x 2.5	1.7	วัดระยะตามการใช้งาน
	7 x 300 x 2.5	4.2	วัดระยะตามการใช้งาน

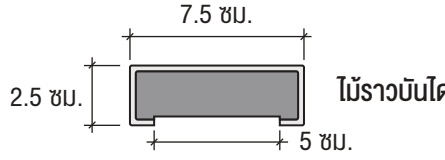

ชานพัก ให้ใช้แผ่นพื้น DIAMOND SPC Flooring PLUS

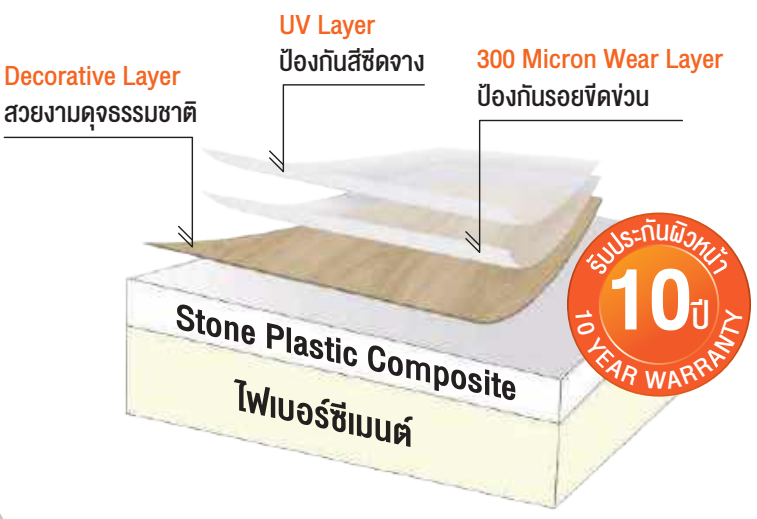



คาราเมล
CARAMEL



เบจ
BEIGE



ซันไลท์เมเปิล
SUNLIGHT MAPLE



วูดบราวน์
WOOD BROWN



วอลนัท
WALNUT



สโตนเกรย์
STONE GRAY



ฮาร์เบอร์เกรย์
HARBOR GRAY



สโนว์ไวท์
SNOW WHITE

ผนัง SPC FastPanel



นวัตกรรมใหม่ของการตกแต่งผนัง ด้วยแผ่นผนัง SPC FastPanel จาก Stepguard by Diamond ที่ผลิตจากแกนกลางวัสดุ SPC แบบ Virgin Grade ที่แข็งแรงมากเป็นพิเศษ กันน้ำได้ 100% ลวดลายบนผิวหน้าความคมชัดสูงเสมือนจริง ด้วยผิวแบบ Smooth Surface ที่ให้สัมผัสเรียบเนียน หรือ Slate Surface ให้สัมผัสเหมือนหิน มาพร้อมแผ่นขนาดความยาวพิเศษ สูง 2.8 เมตร ไร้รอยต่อในแนวตั้ง ติดตั้งง่าย ทั้งบนโครงผนังใหม่ หรือปูทับบนกระเบื้องเดิมด้วยกาวตะปู พร้อมลิ้น Click Lock ทำให้แผ่นต่อกันอย่างเนียนสนิท ไม่ต้องใช้กาวยาแนว



กันน้ำ



ติดกับผนังเดิมได้



ไม่ต้องใช้ยาแนว



กันปลวก



ยืดหดตัวต่ำ



แข็งแรง ทนทาน



ไม่ลามไฟ



กันสารเคมี



ขนาด กว้าง x ยาว	600 x 2800 มม.
ความหนาแกนกลาง	4.5 มม.
Wear Layer	200 ไมครอน
พื้นผิว	Smooth / Slate
จำนวนบรรจุ / กล่อง	4 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	63.5 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	6.72



SMOOTH SURFACE



CALACATTA MARBLE
MP24



VINTAGE FLOW
MC15



LIGHTNING GRAY
MP25




BREEZE BEIGE
MC11



TERRAZZO CHARM
MS11

SLATE SURFACE

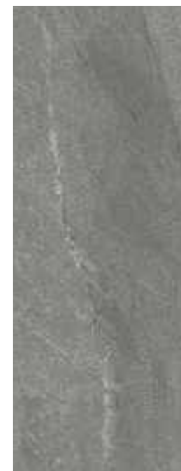

RIVEN SLATE
MC12s



OCEAN TRAVERTINE
MP67s



BLAZE CORTEN
MP61s



EMERALD

หลังคาเซรามิก

ตราไอวี่

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาเซรามิก มั่นใจได้ในทุกสภาพอากาศ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีคุณสมบัติเด่นในการนำความร้อนต่ำ ช่วยรักษาความเย็นสบายภายในตัวบ้าน มีความแข็งแรง ทนทานต่อแดด และฝน ไม่เกิดการรื้อซึม ปกป้องบ้านของคุณให้ยาวนาน พร้อมความสวยงาม และสีที่โดดเด่น



สีคงอยู่เสมอ
ไม่ซีดจาง



กันความร้อน



ป้องกันสิ่งสกปรก



ป้องกันการรั่วซึม



ติดตั้งง่าย



ลดการซ่อมบำรุง



เขียวมรกต
Emerald Green



ฟ้าไพฑูริย์
Zircon Blue



น้ำเงินพลิน
Sapphire Blue



ส้มอำพัน
Amber Orange



น้ำตาลบุษราคัม
Topaz Brown




แดงโกเมน*
Garnet Red

หมายเหตุ : กรณีต้องการสั่งซื้อมากกว่า 10,000 แผ่น โปรดประสานงานผู้แทนขายหรือสำนักบริการลูกค้า

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอเมอรัล

Emerald Ceramic Roof Ridge and Accessories

*สีแดงโกเมน ยังไม่มีครอบรองรับ

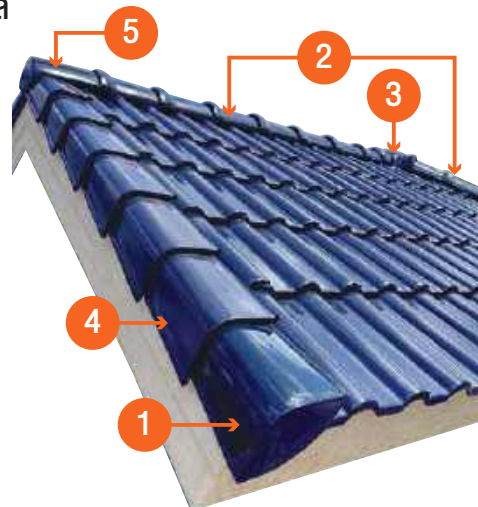

1 ครอบปิดชาย
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / จุด



2 ครอบสันโค้ง | ครอบสันตะเข้
จำนวนใช้งาน 4 แผ่น / เมตร



3 ครอบ 3 ทาง ตัว Y
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / จุด



4 ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 4 แผ่น / เมตร



5 ครอบปิดหัว | ครอบหางมน
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / จุด

เหมาะสำหรับ



บ้าน ศาสนสถาน



NEW COLOR
สีแดงโกเมน

ขนาด กว้าง x ยาว	30 x 41 ซม.
น้ำหนัก	3.2 กก.
ความชันหลังคา	≥ 25 องศา
ระยะแป	แปแถวแรก 34 ซม. แถวถัดไป 33 ซม.
ปริมาณการใช้งาน	12 แผ่น / ตร.ม.
ระบบครอบ	ระบบครอบแห้ง Dry Fix รุ่น แผ่นอลูมิเนียม
ขนาดแป	แปชุบเปอร์สตีล หน้า 0.5 มม.
น้ำหนักออกแบบ	40 กก. / ตร.ม.
ข้อกำหนดการติดตั้ง	ใส่แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking) เสมอ



แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking)

ม้วนเล็ก 1.25 x 20 ม. - ใช้งานได้ 20 ตร.ม. / ม้วน
ม้วนใหญ่ 1.25 x 60 ม. - ใช้งานได้ 60 ตร.ม. / ม้วน



แผ่นรองเชิงชาย ยาว 2 เมตร
ใช้งาน : 0.5 แผ่น / เมตร



เชิงชายกันนก เอเมอรัล หน้า 6"

ใช้ปิดกันนกใต้แผ่นหลังคาบริเวณเชิงชาย
1.6 x 15 x 293.7 cm
ใช้งาน : 0.34 แผ่น / เมตร



เชิงชาย หน้า 8"

ใช้งาน : 0.33 แผ่น / เมตร



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเข้
ใช้งาน : 2.8 เมตร / ชุด



สกรูปลายส่วน 32 มม.
ใช้ยึดกระเบื้อง และครอบข้างเซรามิก
ใช้งาน : 2 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายส่วน 5 มม.
ใช้ยึดแปชุบเปอร์สตีล
ใช้งาน : แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / เส้น



แป SUPERSteel หน้า 0.5 มม.
ยาว 6 ม. ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา
ใช้งาน : 0.53 เส้น / ตร.ม.



รูปลอนสวยงาม มีให้เลือก 2 รูปลอน

- รุ่น **Shingle** ลวดลายสลับสร้างมิติให้หลังคาได้สวยงาม
- รุ่น **Long Span** ลอนคลาสสิกโค้งเว้าสไตล์อเมริกัน
- เคลือบผิวด้วยหินจากธรรมชาติ ให้ผิวสัมผัสที่สวยงามมีมิติ



กันความร้อน

- ด้วยชั้นเคลือบหินธรรมชาติ ทำหน้าที่ป้องกันความร้อน และแสง UV ผ่านเข้าสู่ตัวอาคาร ช่วยลดความร้อน 13 องศา



กันเสียง

- ด้วยชั้นเคลือบหินธรรมชาติ ทำช่วยลดเสียงลงถึง 13 db ลดเสียงฝนตกกระทบได้ดี



แข็งแรง ทนทาน

- เหล็กอลูมิเนียมหนาถึง 0.5 มม. (TCT) พร้อมชั้นเคลือบ AZ150 ป้องกันสนิมได้อย่างดี ผ่านการทดสอบ QUV และ Salt Spray Test 1,000 ชั่วโมง



ติดตั้งง่าย

- สามารถวางแผ่นหลังคาบนแปได้ทันที ไม่ต้องใช้ Sub-roof ยึดแผ่นหลังคาด้วยสกรู 4 จุดต่อแผ่น
- ระบบการติดตั้งแบบ Interlock ทนแรงพายุได้ดี
- น้ำหนักเบา เพียง 7.4 กก. / ตร.ม.



DIAMOND STONE COATED METAL ROOF

ผลิตภัณฑ์ **หลังคาเหล็กเคลือบผิวด้วยหินจากธรรมชาติ** ให้ผิวสัมผัสที่สวยงาม มีมิติ แข็งแรงทนทานด้วยเหล็กอลูมิเนียม หนา 0.5 มม. พร้อมชั้นเคลือบ **AZ150** รับประกันไม่เป็นสนิม ทนต่อแรงกระแทก ตัวชั้นเคลือบหินธรรมชาติช่วยลดเสียงฝนตกกระทบได้ดี และทำหน้าที่ป้องกันความร้อนและแสง UV ผ่านชั้นผิวเหล็ก

SHINGLE

ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	42 x 134
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	3.4
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	7.4
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	2.2
ระยะแป (ซม.)	37
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา



BLACKSTONE TWO-TONE



BROWNSTONE TWO-TONE

LONG SPAN

รูปแบบ	2-Steps	6-Steps
ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	85 x 81	85 x 234
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	5.0	12.0
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	7.4	7.4
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	1.6	0.57
ระยะแป (ซม.)	38	38
ความลาดชันขั้นต่ำ*	5 องศา	5 องศา



GRAYSTONE 2-Steps





GRAYSTONE 6-Steps

*เมื่อติดตั้งตามเงื่อนไขที่กำหนด


ชุดครอบหลังคา LONG SPAN

- ครอบสัน แบบยาว**
ใช้บริเวณสันหลังคา / สันตะพัก
ขนาด 18 x 200 ซม. น้ำหนัก 2.70 กก.
- ครอบข้าง แบบยาว**
ใช้บริเวณบันลุ่ม
ขนาด 15 x 200 ซม. น้ำหนัก 2.92 กก.
- ครอบชนผนัง**
ใช้บริเวณชนผนัง
ขนาด 17 x 200 ซม. น้ำหนัก 1.70 กก.

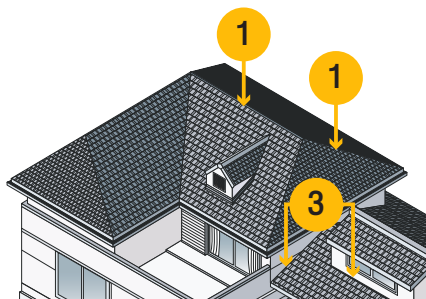

ชุดครอบหลังคา SHINGLE

- ครอบสัน / ครอบข้าง**
ใช้บริเวณสันหลังคา / สันตะพัก / บันลุ่ม
ขนาด 15 x 42 ซม. น้ำหนัก 0.56 กก.
- แผ่นปิดปลายครอบสัน**
ใช้เก็บงานร่วมกับครอบสัน / ครอบข้าง
ขนาด 8.5 x 8.5 ซม. น้ำหนัก 0.30 กก.
- ครอบชนผนัง**
ใช้บริเวณชนผนัง
ขนาด 17 x 200 ซม. น้ำหนัก 1.70 กก.

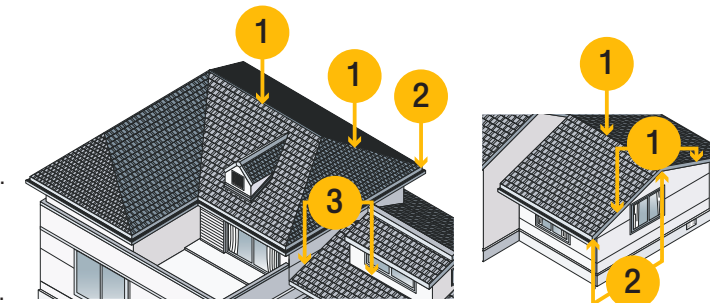

- สกรูปลายสว่าน 32 มม.**
ใช้ยึดกระเบื้อง และครอบ
จำนวนใช้งาน : แผ่นหลังคาใช้ 4 ตัว / แผ่น
ครอบหลังคาใช้ 2 ตัว / แผ่น
- สกรูปลายสว่าน 5 หุน**
ใช้ยึดแปปูเปอร์สตีล และแผ่นกระเบื้อง
จำนวนใช้งาน : แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / เลน
- สีซ่อมแต่ง และเบ็ดหิน**
ใช้งาน : เก็บหัวสกรู
และซ่อมแต่งรอยต่อ
- แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.**
ยาว 6 ม. ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา
จำนวนใช้งาน : 0.23 เลน / ตร.ม.

กระเบื้องจตุลอน

Jatulon Roof Tile



ใหม่ วินเทอร์ไวท์

สะท้อนความร้อน
TSR 90%

ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	50 x 120		50 x 150		50 x 230	50 x 360
ความหนา (มม.)	4	5	4	5	5	5
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	5.1	6.4	6.2	8.0	12.3	19.2
ปริมาณ (แผ่น / พาเลท)	260	220	260	220	150	120
ระยะแป (ซม.)	100		130		100	100
ระยะซ้อนทับ (ซม.)	20		20		30	60
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	2.15		1.65		1.08	0.72
ระบบครอบ	ครอบสันโค้ง					
ขนาดแปซูเปอร์สตีล (มม.)	0.7					



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้องจตุลอน
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
ใช้ยึดครอบข้าง และครอบปิดชาย
กระเบื้องจตุลอน
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแปซูเปอร์สตีล
จำนวนใช้งาน : แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / เส้น



แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ยาว 6 ม. ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา
กระเบื้อง 1.2 ม. ใช้ 0.25 เส้น / ตร.ม.
กระเบื้อง 1.5 ม. ใช้ 0.15 เส้น / ตร.ม.
กระเบื้อง 2.3 ม. ใช้ 0.25 เส้น / ตร.ม.
กระเบื้อง 3.6 ม. ใช้ 0.25 เส้น / ตร.ม.



กระเบื้องโปร่งแสงจตุลอน (สีเขียว)
ใช้บุผนังหลังคา เพื่อเปิดเป็นช่อง
รับแสงธรรมชาติ
จำนวนใช้งาน : นับตามจุด



แผ่นปิดกันนก กระเบื้องจตุลอน
ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย
จำนวนใช้งาน : 1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 4.5 ม.

Special Color

ใหม่

วินเทอร์ไวท์
MODERN
SERIES

Standard Color

ขายดี

เทาโทเทเนียม
MODERN
SERIES

เทาแพลทินัม
MODERN
SERIES

ขายดี

น้ำตาลสุสันต์

ขายดี

แดงมั่งมี

ฟ้ารุ่งโรจน์

ส้มทองมั่งกร

สีธรรมชาติ

Standard Color : Two Tone

ขายดี

แดงเยอบีรา

แดงลิลลี่

ส้มคอร์เดีย

Metallic Color

ขายดี

น้ำตาลประกายเพชร

แดงประกายเพชร

ม่วงประกายเพชร

ฟ้าประกายเพชร

เขียวประกายเพชร

หลังคา เพิงแหงน

Low Slope Roof

กระเบื้องจตุลอน รุ่น 2.3 / 3.6 เมตร

เหมาะสำหรับบ้านทรงโมเดิร์น หรือส่วนต่อเติมหลังคา



มุมมองศาลาดเอียง
ได้ถึง 5 องศา



กันความร้อน



กันเสียง



ติดตั้งง่าย



สีธรรมชาติ



เทาโทเทเนียม



เทาแพลทินัม

2.3 เมตร
สีธรรมชาติ

3.6 เมตร
สีธรรมชาติ

*ทดสอบโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ชุดครอบกระเบื้องจตุลอน Jatulon Roof Ridge and Accessories

ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อน และมุงครอบได้สนิท


- หลังคาทรงจั่ว ความลาดชันที่แนะนำ 25 - 40 องศา
- หลังคาทรงปั้นหยา ความลาดชันที่แนะนำ 30 - 35 องศา



1

ครอบปิดชาย

ขนาด 21 x 60 ซม. น้ำหนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



2

ครอบหางบน

ขนาด 28 x 31 ซม. น้ำหนัก 0.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



3

ครอบ 4 ทาง บันหย้า

ขนาด 36 x 36 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



4

ครอบข้าง

ขนาด 21 x 60 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร



5

ครอบปิดจั่ว

ขนาด 30 x 21 ซม. น้ำหนัก 0.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



6

ครอบสันตะเกี

ขนาด 32 x 40 ซม. น้ำหนัก 1 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร



7

ครอบสันหลังคา

ขนาด 29 x 50 ซม. น้ำหนัก 1.4 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



8

ครอบ 3 ทาง ตัว Y

ขนาด 40 x 45 ซม. น้ำหนัก 1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



9

ครอบ 3 ทาง ตัว T


ขนาด 39 x 35 ซม. น้ำหนัก 1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



10

ครอบปรับมุมจตุลอน (ตัวบน / ตัวล่าง)

ใช้บริเวณสันหลังคา ในกรณีหลังคาทรงจั่ว
ที่มีความลาดชัน 5-15 องศา
*มีเฉพาะสีธรรมชาติ และเทาแพลทินัม

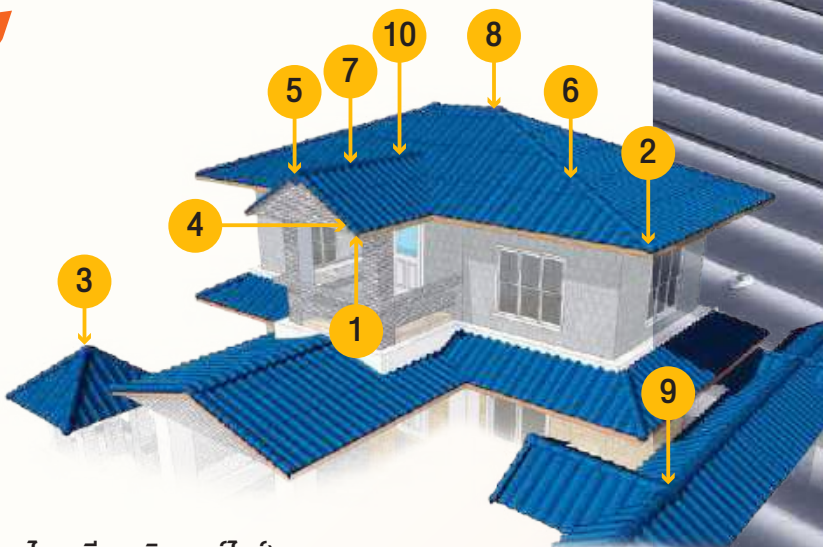

ครอบสำหรับหลังคาเพิงแหงน หรือทรงโมเดิร์น MODERN SERIES (ใช้กับสีธรรมชาติ, เทาโทเทเนียม, วินเทอร์ไวท์)

แนะนำให้ติดตั้งครอบร่วมกับแผ่นยางรองใต้ครอบ กรณีความลาดชันหลังคา 5-7 องศา

ความยาวกระเบื้อง	ความลาดชันที่แนะนำ	ระยะซ้อนทับ
1.5 ม. และ 2.3 ม.	7 องศา	30 ซม.
3.6 ม.	5 องศา ขึ้นไป	60 ซม.



1

ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน
(มุงจากซ้ายไปขวา)

ขนาด 50 x 39 ซม. น้ำหนัก 2.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



2

ครอบข้างโมเดิร์น

ขนาด 55 x 21 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร




3

ครอบปิดชายโมเดิร์น

ขนาด 55 x 21 ซม. น้ำหนัก 1.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

แผ่นยางรองใต้ครอบ ใช้ปิดบริเวณครอบข้าง
และครอบเพิงแหงนทรงโมเดิร์น ที่มีความลาดชันน้อย



0.15 x 5 เมตร

จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด



0.28 x 3 เมตร

จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด



กระเบื้องลอนคู่

Roman Roof Tile



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	50 x 120		50 x 150	
ความหนา (มม.)	4	5	4	5
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	4.8	6.2	6.0	7.8
ปริมาณ (แผ่น / พาเลท)	360	280	320	250
ระยะแป (ซม.)	100		130	
ระยะซ้อนทับ (ซม.)	20		20	
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	2.22		1.71	
ระบบครอบ	ครอบมาตรฐาน และครอบสันโค้ง			
ขนาดแปชุบเปอร์สตีล (มม.)	0.7			



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้องลอนคู่
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
ใช้ยึดครอบข้าง และครอบปิดชาย
กระเบื้องลอนคู่
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแปชุบเปอร์สตีล
จำนวนใช้งาน : แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / เส้น



แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ยาว 6 ม. ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา
กระเบื้อง 1.2 ม. ใช้ 0.25 เส้น / ตร.ม.
กระเบื้อง 1.5 ม. ใช้ 0.15 เส้น / ตร.ม.



กระเบื้องโปรงแสงลอนคู่ (สีใส)
ใช้มุงบนหลังคา เพื่อเปิดเป็นช่อง
รับแสงธรรมชาติ
จำนวนใช้งาน : นับตามจุด



แผ่นปิดกันนก กระเบื้องลอนคู่
ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย
จำนวนใช้งาน : 1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 4.5 ม.



ไม้ปิดกันนก กระเบื้องลอนคู่
ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย
จำนวนใช้งาน : 0.33 แผ่น / 1 เมตร

Standard Color




Special Color*



วินเทอร์ไวท์
MoDERN SERIES

Metallic Color*

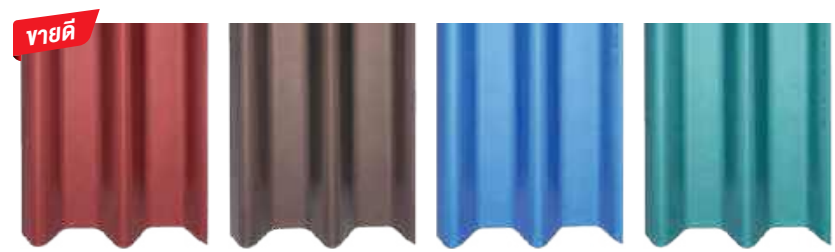

*แนะนำให้ใช้งานร่วมกับครอบสันโค้งเท่านั้น



ชุดครอบกระเบื้องลอนคู่ Roman Roof Ridge and Accessories ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อน และมุงครอบได้สนิท

รูปแบบครอบมาตรฐาน (รองรับเฉพาะกลุ่มสีมาตรฐาน และสีธรรมชาติ) • หลังคาทรงจั่ว ความลาดชันที่แนะนำ 10 - 45 องศา • หลังคาทรงปั้นหยา ความลาดชันที่แนะนำ 15 - 30 องศา



1
ครอบปรับมุม (ตัวบน / ล่าง) ปรับมุมได้ 10-45 องศา
ตัวบน 55 x 33 ซม. น้ำหนัก 1.6 กก.
ตัวล่าง 55 x 30 ซม. น้ำหนัก 1.5 กก.
จำนวนใช้งาน 2.22 คู่ / เมตร



2
ครอบปิดจั่วปรับมุม (ตัวบน / ล่าง) ปรับมุมได้ 10-45 องศา
ตัวบน 19 x 35 ซม. / ตัวล่าง 19 x 33 ซม.
น้ำหนัก 0.7 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด



3
ครอบข้าง
ขนาด 20 x 60 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร



4
ครอบปิดชาย
ขนาด 20 x 58 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด




5
ครอบสันตะขี (ตัวบน / ล่าง)
ตัวบน 78 x 35 ซม. / ตัวล่าง 78 x 33 ซม.
น้ำหนัก 2.4 กก.
จำนวนการใช้งาน 2.8 คู่ / เมตร



6
ครอบมุม (10, 15, 20 องศา)
10°- 48 x 41 ซม. / 15°- 48 x 40 ซม.
20°- 48 x 39 ซม. น้ำหนัก 1.65 กก.
จำนวนใช้งาน 2.22 แผ่น / เมตร



7
ครอบชนฝา (มุงซ้ายไปขวา / ขวาไปซ้าย)
ขนาด 50 x 27 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนการใช้งาน 2.22 แผ่น / เมตร

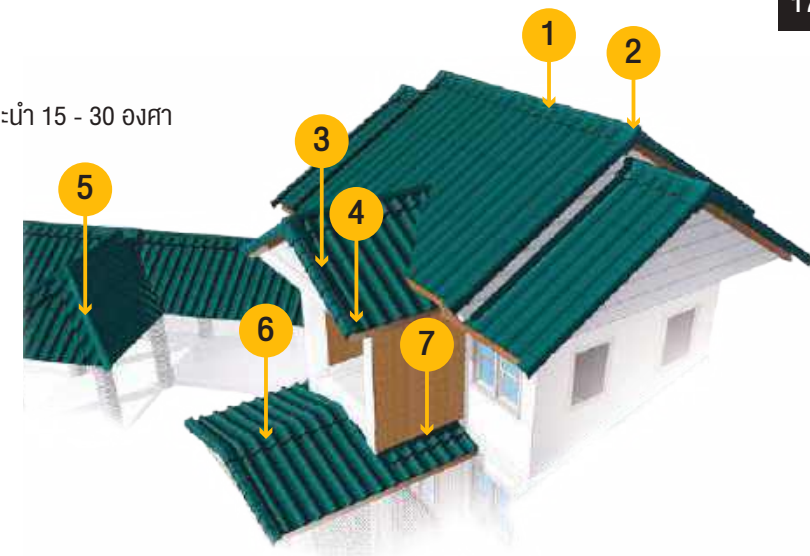

รูปแบบครอบสันโค้ง • หลังคาทรงจั่ว และหลังคาทรงปั้นหยา ความลาดชันที่แนะนำ 20 - 45 องศา



1
ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว Y
ขนาด 44 x 41 ซม. น้ำหนัก 0.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



2
ครอบสันโค้ง 3 หัว
ขนาด 26.5 x 49 ซม. น้ำหนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



3
ครอบปิดจั่วสันโค้ง
ขนาด 30 x 18 ซม. น้ำหนัก 0.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



4
ครอบข้าง
ขนาด 20 x 60 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร



5
ครอบปิดชาย
ขนาด 20 x 58 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



6
ครอบสันโค้งตะขีแบบหัว
ขนาด 23 x 47 ซม. น้ำหนัก 0.8 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร




7
ครอบสันโค้งหางมบนแบบหัว
ขนาด 23 x 40 ซม. น้ำหนัก 1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



8
ครอบสันโค้ง 4 ทาง บันหยา
ขนาด 38 x 38 ซม. น้ำหนัก 1.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด




9
ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว T
ขนาด 36 x 42 ซม. น้ำหนัก 1.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

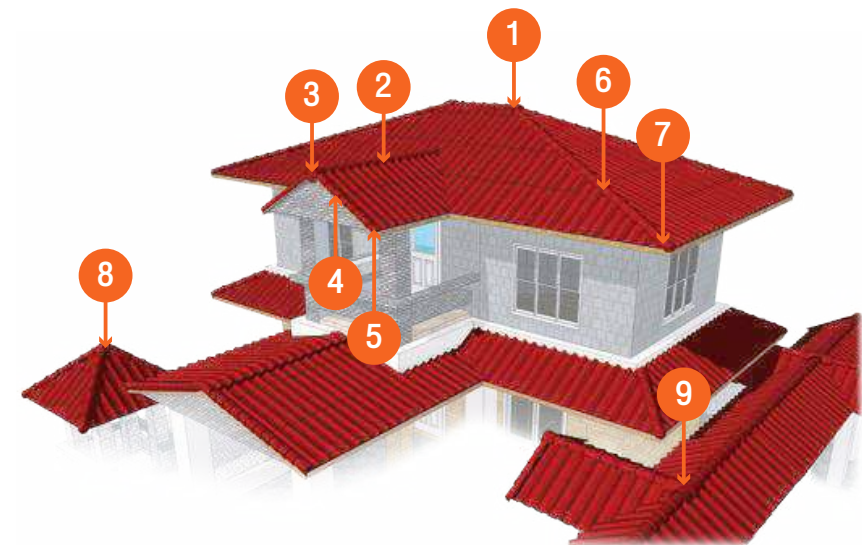

ครอบสำหรับหลังคาเพิงแหงน หรือทรงโมเดิร์น (ใช้กับกระเบื้องลอนคู่ สีธรรมชาติ, เทาโทเทเนียม, โอรอนเกรย์, วินเทอร์ไวท์) MODERN SERIES

สำหรับกระเบื้องยาว 1.5 ม. (ระยะซ้อนทับ 30 ซม.) ความลาดชันที่แนะนำ 7 องศา ขึ้นไป
แนะนำให้ติดตั้งครอบร่วมกับแผ่นยางรองใต้ครอบ

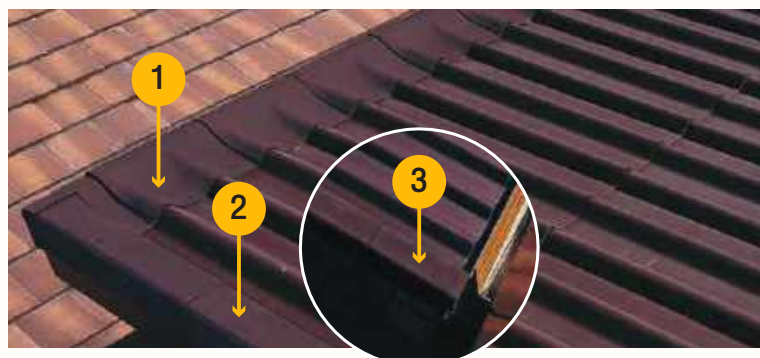

1
ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น ลอนคู่
(มุงจากซ้ายไปขวา)
ขนาด 50 x 40 ซม. น้ำหนัก 1.7 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



2
ครอบข้างโมเดิร์น
ขนาด 55 x 21 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร




3
ครอบปิดชายโมเดิร์น
ขนาด 55 x 21 ซม. น้ำหนัก 1.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

แผ่นยางรองใต้ครอบ ใช้ปิดบริเวณครอบข้าง
และครอบเพิงแหงนทรงโมเดิร์น ที่มีความลาดชันน้อย

0.15 x 5 เมตร

จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด



0.28 x 3 เมตร

จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด



กระเบื้องลอนเล็ก

Small Corrugated Roof Tile



มอก.18-2529



Made in Thailand

ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	54 x 120	54 x 150
ความหนา (มม.)	4	4
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	5.0	6.2
ปริมาณ (แผ่น / พาเลท)	300	300
ระยะแป (ซม.)	100	130
ระยะซ้อนทับ (ซม.)	20	20
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	2.22	1.71
ระบบกรอบ	กรอบมาตรฐาน	
ขนาดแปซูเปอร์สตีล (มม.)	0.7	



Standard Color

ขายดี



น้ำตาลสุกสันต์

ขายดี



ฟ้ารุ่งโรจน์

ขายดี



แดงมั่งมี



เขียวสดชื่น



ส้มทองมั่งกร



สีธรรมชาติ

ชุดกรอบ และอุปกรณ์ติดตั้งกระเบื้องลอนเล็ก Small Corrugated Roof Ridge and Accessories

ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อน และมุงกรอบได้สนิท

- หลังคาทรงจั่ว ความลาดชันที่แนะนำ 10 - 45 องศา
- หลังคาทรงปั้นหยา ความลาดชันที่แนะนำ 15 - 30 องศา



1 กรอบปรับมุม ลอนเล็ก (ตัวบน / ตัวล่าง)
ตัวบน 54 x 32 ซม. น้ำหนัก 1.4 กก.
ตัวล่าง 54 x 30 ซม. น้ำหนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 คู่ / เมตร



5 กรอบมุม ลอนเล็ก (10, 15, 20 องศา)
10°- 54 x 47 ซม. / 15°- 54 x 46 ซม.
20°- 54 x 45 ซม. น้ำหนัก 2.0 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



2 กรอบข้าง
ขนาด 20 x 60 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร



6 กรอบชนฝา ลอนเล็ก
(นูนงอไปซ้าย / ขาไปขวา)
ขนาด 54 x 27 ซม. น้ำหนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



3 กรอบปิดชาย
ขนาด 20 x 58 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



7 กรอบเพิงแหงน ลอนเล็ก
ขนาด 54 x 25 ซม. น้ำหนัก 1.5 กก.
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



4 กรอบปิดจั่วปรับมุม (ตัวบน / ล่าง)
ปรับมุมได้ 10-45 องศา
ตัวบน 19 x 35 ซม. / ตัวล่าง 19 x 33 ซม.
น้ำหนัก 0.7 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด



8 กรอบสันตะห้ ลอนเล็ก
(กรอบซ้าย / กรอบขวา / ครึ่งวงกลม)
กรอบซ้าย (ตัวบน) - 74 x 25 ซม. น้ำหนัก 1.3 กก.
กรอบขวา (ตัวล่าง) - 74 x 25 ซม. น้ำหนัก 1.3 กก.
ครึ่งวงกลม - 9 x 76 ซม. น้ำหนัก 1 กก.
จำนวนใช้งาน 3 ชุด / เมตร



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 มม.
ใช้ยึดกระเบื้องลอนเล็ก
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 5 มม.
ใช้ยึดแปซูเปอร์สตีล
จำนวนใช้งาน : แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / เส้น



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 มม.
ใช้ยึดกรอบข้าง และกรอบปิดชาย
กระเบื้องลอนเล็ก
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น




แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ยาว 6 ม. ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา
กระเบื้อง 1.2 ม. ใช้ 0.25 เส้น / ตร.ม.
กระเบื้อง 1.5 ม. ใช้ 0.15 เส้น / ตร.ม.

กระเบื้องเจียรไน

Jearanai Roof Tile

อีกระดับของกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ "เจียรไน" หลังคาแผ่นเรียบผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ได้แผ่นหลังคาสไตล์กระเบื้องทรงว่าวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับทุกสถาปัตยกรรมของไทย

ไทยโมเดิร์น Thai Modern

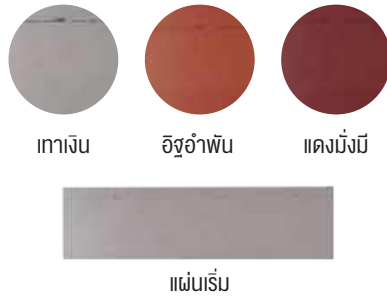

ไทยคลาสสิก Thai Classic



เอเลแกนซ์ Elegant



รุ่นหลังคา	ไทยโมเดิร์น	ไทยคลาสสิก	เอเลแกนซ์
ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง : 80 x 45 x 0.6 แผ่นเริ่ม : 80 x 30 x 0.6	แผ่นกระเบื้อง : 78 x 33 x 0.6 แผ่นเริ่ม : 78 x 23 x 0.6	แผ่นกระเบื้อง : 80 x 30 x 0.6 แผ่นเริ่ม : 80 x 20 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 3.2 แผ่นเริ่ม : 2.6	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 แผ่นเริ่ม : 1.9	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 แผ่นเริ่ม : 1.9
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป	25 องศาขึ้นไป	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	15	10	10
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น / ตร.ม.)	8.33	12.8	12.5
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง Dry Fixed	ระบบครอบแห้ง Dry Fixed	ระบบครอบแห้ง Dry Fixed

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้งกระเบื้องเจียรไน Jearanai Roof Ridge and Accessories

- ครอบข้างปิดชาย**
ขนาด 21 x 55 ซม. น้ำหนัก 1.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบข้าง**
ขนาด 21 x 55 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- ครอบปิดจั่ว**
ขนาด 21 x 25 ซม. น้ำหนัก 0.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบปิดปลายสันตะขา**
ขนาด 21 x 60 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบสันตะขา**
ขนาด 21 x 60 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- ครอบสามทาง (30, 35, 40 องศา)**
ขนาด 21 x 40 ซม. น้ำหนัก 0.9 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบสันหลังคา**
ขนาด 21 x 60 ซม. น้ำหนัก 1.2 กก.
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
- ครอบสันหลังคา 2 ทาง**
ขนาด 21 x 70 ซม. น้ำหนัก 1.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบสามทางตัว T**
ขนาด 21 x 45 ซม. น้ำหนัก 1.1 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



สกรูปลายสว่าน 32 มม.
ใช้ยึดกระเบื้องเจียรไน
จำนวนใช้งาน : 2 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 5 มม.
ใช้ยึดแปปูเปอร์สตีล
จำนวนใช้งาน : แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / เส้น



สกรูปลายสว่าน หัวเวอร์ 2 นิ้ว
ใช้ยึดครอบข้าง และครอบปิดชาย
กระเบื้องเจียรไน
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
ยาว 6 ม. ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา
รุ่นไทยโมเดิร์น - ใช้ 1.25 เส้น / ตร.ม.
รุ่นไทยคลาสสิก - ใช้ 1.75 เส้น / ตร.ม.
รุ่นเอเลแกนซ์ - ใช้ 1.75 เส้น / ตร.ม.

เทคโนโลยีการเคลือบสี คุณภาพสีสวยงาม คงทน 3 เท่า*



* เปรียบเทียบระหว่างสูตรสี Diamond Coating+ กับระบบเคลือบสีสูตรเดิม




ไดมอนด์โคตติ้ง

เคลือบสี
2 ชั้น
ระบบไดมอนด์โคตติ้ง



ไดมอนด์โคตติ้ง พลัส

เคลือบสี
3 ชั้น
ระบบไดมอนด์โคตติ้ง พลัส

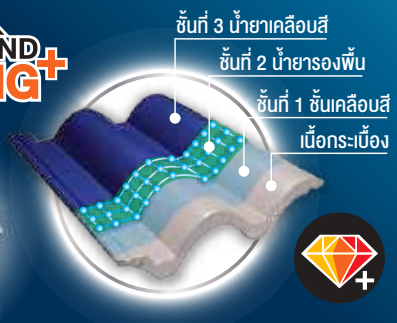

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้อง CT เวนิส

CT Venice Roof Ridge and Accessories



มอก.2619-2556


- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>1</p> <p>ครอบปิดชาย
ขนาด 19 x 34 ซม. น้ำหนัก 3.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด</p> | <p>2</p> <p>ครอบข้าง
ขนาด 20 x 42 ซม. น้ำหนัก 4 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร</p> | <p>3</p> <p>ครอบปิดจั่ว
ขนาด 21.1 x 32.5 ซม. น้ำหนัก 5.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด</p> | <p>4</p> <p>ครอบหางมม
ขนาด 20.5 x 36 ซม. น้ำหนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด</p> | <p>5</p> <p>ครอบสันโค้ง
ขนาด 25 x 33 ซม. น้ำหนัก 2.9 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร</p> |
| <p>6</p> <p>ครอบสันโค้ง 2 ทาง
ขนาด 25 x 33 ซม. น้ำหนัก 3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด</p> | <p>7</p> <p>ครอบสันโค้ง 3 ทาง
ขนาด 43 x 40 ซม. น้ำหนัก 5.8 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด</p> | <p>8</p> <p>ครอบสันโค้ง 4 ทาง
ขนาด 36 x 39 ซม. น้ำหนัก 6.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด</p> | <p>9</p> <p>ครอบข้างชนผนัง
ขนาด 16 x 42 ซม. น้ำหนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร</p> | <p>10</p> <p>ครอบโค้งชนผนัง CT เวนิส
ขนาด 20.5 x 33 ซม. น้ำหนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร</p> |

CT เวนิส


CT Venice Roof Tile



มอก.535-2556



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	33 x 42
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	4.4
ความลาดชันแนะนำ	20 องศา ขึ้นไป
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	10 - 11
การติดตั้งครอบ	ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม / ระบบปูนทรายใต้ครอบ
ขนาดแปะเปอร์สตีล (มม.)	0.5
ระยะแป (ซม.)	แปแถวแรก 31 แถวถัดไป 32 - 34

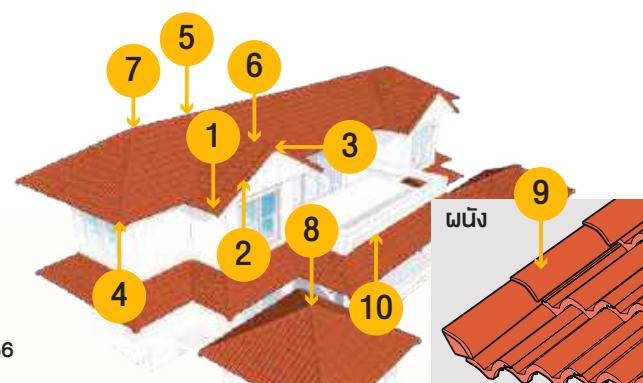

• ร่องรางลึก ช่วยระบายน้ำได้ดีกว่า
กระเบื้องหลังคาลอนทั่วไป



• ปลายกระเบื้องโค้งมน ดีไซน์สวยงาม
กลมกลืนทุกรายละเอียด

Standard Color



เทามิลา

เทานาโปลี



แดงโรมัน

น้ำตาลคอนโดล่า



สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้อง CT เวนิส
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว ยึดครอบ
ใช้ยึดครอบข้าง CT เวนิส
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 5 นิ้ว
ใช้ยึดแปะเปอร์สตีล
จำนวนใช้งาน : แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / เส้น



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเกี
จำนวนใช้งาน : 2.8 เมตร / ชุด



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง สันตะเกี รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเกี ของหลังคาคอนกรีต
จำนวนใช้งาน : 3.5 เมตร / ชุด



ชุดติดตั้งครอบชนผนัง
ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง
บริเวณพื้นหลังคาชนกับอาคาร
จำนวนใช้งาน : 4.8 เมตร / ชุด



ครอบปล่อง ขนาด 24.7 x 33 ซม. น้ำหนัก 3.6 กก.
ความกว้างปล่อง 11 ซม. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า
เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ



แผ่นปิดกันลม CT เวนิส
ใช้ปิดกันลมบริเวณเชิงชาย
จำนวนใช้งาน : 1 ก่อ่ง ปิดเชิงชายได้ 6 เมตร



แป SUPERSteel หน้า 0.5 มม.
ยาว 6 ม. ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา
จำนวนใช้งาน : 0.53 เส้น / ตร.ม.

CT IWXS

CT Tile Roof Tile

กลุ่มสีมาตรฐาน
ใหม่ พ้ามหาสมุทร




ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	33 x 42
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	4.0
ความลาดชันแนะนำ	17 องศา ขึ้นไป
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	10 - 11
การติดตั้งครอบ	ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม / ระบบปูนทรายใต้ครอบ
ขนาดแปเปอร์สตีล (มม.)	0.5
ระยะแป (ซม.)	แปแถวแรก 33 แถวถัดไป 32 - 34

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้อง CT IWXS

CT Tile Roof Ridge and Accessories



มอก.2619-2556

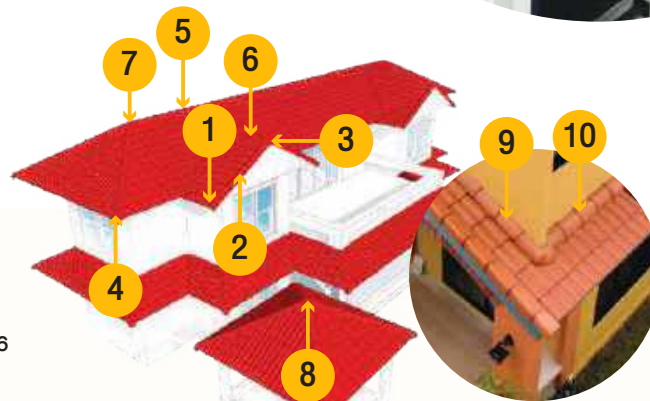

- ครอบปิดชาย**
ขนาด 19 x 34 ซม. น้ำหนัก 3.3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบข้าง**
ขนาด 20 x 42 ซม. น้ำหนัก 4 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร
- ครอบปิดจั่ว**
ขนาด 21.1 x 32.5 ซม. น้ำหนัก 5.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบหางบน**
ขนาด 20.5 x 36 ซม. น้ำหนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบสันโค้ง**
ขนาด 25 x 33 ซม. น้ำหนัก 2.9 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร
- ครอบสันโค้ง 2 ทาง**
ขนาด 25 x 33 ซม. น้ำหนัก 3 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบสันโค้ง 3 ทาง**
ขนาด 43 x 40 ซม. น้ำหนัก 5.8 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบสันโค้ง 4 ทาง**
ขนาด 36 x 39 ซม. น้ำหนัก 6.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
- ครอบข้างชนผนัง**
ขนาด 16 x 42 ซม. น้ำหนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร
- ครอบโค้งชนผนัง CT IWXS**
ขนาด 19.4 x 33 ซม. น้ำหนัก 2.4 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร

Standard Color



Metallic Color




โพลีเมทาลิก

Premium Color



Special Color

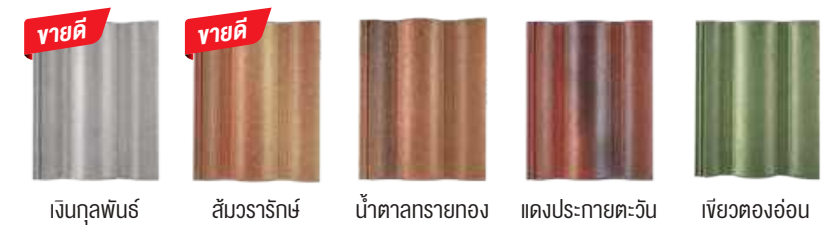

- สกรูปลายสว่าน 2.5 นิ้ว**
ใช้ยึดกระเบื้อง CT IWXS
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น
- สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว ยึดครอบ**
ใช้ยึดครอบข้าง CT IWXS
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น
- สกรูปลายสว่าน 5 นิ้ว**
ใช้ยึดแปเปอร์สตีล
จำนวนใช้งาน : แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / เส้น
- กระเบื้องโปร่งแสง CT IWXS**
ขนาด : 33 x 42 ซม. น้ำหนัก : 1 กก.
จำนวนใช้งาน : นับตามจุด
- ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม**
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเก็จ
จำนวนใช้งาน : 2.8 เมตร / ชุด
- ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม**
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเก็จ ของหลังคาคอนกรีต
จำนวนใช้งาน : 3.5 เมตร / ชุด
- ชุดติดตั้งครอบชนผนัง**
ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง
บริเวณผนังหลังคาชนกับอาคาร
จำนวนใช้งาน : 4.8 เมตร / ชุด
- ครอบปล่อง** ขนาด 24.7 x 33 ซม. น้ำหนัก 3.6 กก.
ความกว้างปล่อง 11 ซม. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ
- แผ่นปิดกันนก CT IWXS**
ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย
จำนวนใช้งาน : 1 กล่อง ปิดเชิงชายได้ 6 เมตร
- แป SUPERSteel หน้า 0.5 มม.**
ยาว 6 ม. ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา
จำนวนใช้งาน : 0.53 เส้น / ตร.ม.

อดามัส


Adamas Roof Tile



มอก.535-2556



Made in Thailand

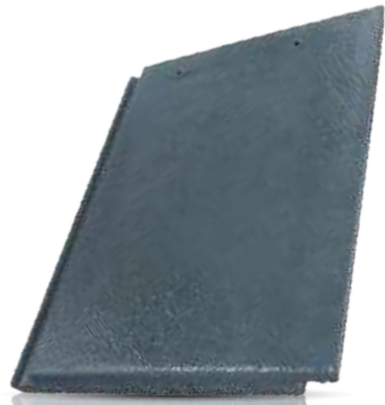

ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	33 x 42
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	5.1
ความลาดชันแนะนำ	30 องศา ขึ้นไป
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	10 - 11
การติดตั้งครอบ	ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ขนาดแปซูเปอร์สตีล (มม.)	0.7
ระยะแป (ซม.)	แปแถวแรก 33 แถวถัดไป 32 - 34

Standard Color



ขายดี



เทาแอตแลนติก



เทาอาร์กติก

ขายดี



เทาเครนช์

ขายดี



เทาเพชพิง

ขายดี



เทาอควิล



เทาโอหมอก



เทาสีกรรพ




เทาปฐพี

ขายดี



น้ำตาลแบล็ควูด



น้ำตาลภูเขา



น้ำตาลอิตาลี



น้ำตาลมะฮอกกานี



Metallic Color



ไพลินทองแสง



ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องอดามัส

Adamas Roof Ridge and Accessories



มอก.2619-2556



1 ครอบปิดชาย
ขนาด 20 x 35 ซม.
น้ำหนัก 3.5 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



2 ครอบข้าง
ขนาด 20 x 42 ซม.
น้ำหนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร



3 ครอบปิดจั่ว
ขนาด 24.5 x 30 ซม.
น้ำหนัก 5.7 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



4 ครอบปิดปลายสันตะโพ
ขนาด 24.5 x 30 ซม.
น้ำหนัก 4.4 กก.
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



5 ครอบสันตะโพ
ขนาด 25 x 38.4 ซม.
น้ำหนัก 4.2 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร



6 ครอบสันหลังคา
ขนาด 25 x 38.4 ซม.
น้ำหนัก 4.7 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร



7 ครอบสันชนผนัง
ขนาด 21 x 33 ซม.
น้ำหนัก 3 กก.
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร



8 ครอบข้างชนผนัง
ขนาด 14 x 38.5 ซม.
น้ำหนัก 2.5 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร




ครอบปล่อง
ขนาด 24.5 x 38.5 ซม. ความกว้างปล่อง 11 ซม.
น้ำหนัก 5.7 กก. จำนวนใช้งาน นับตามจุด
ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ



สั่งผลิตพิเศษ

ใช้ครอบสันหลังคา และครอบสันตะโพมาติดตั้ง

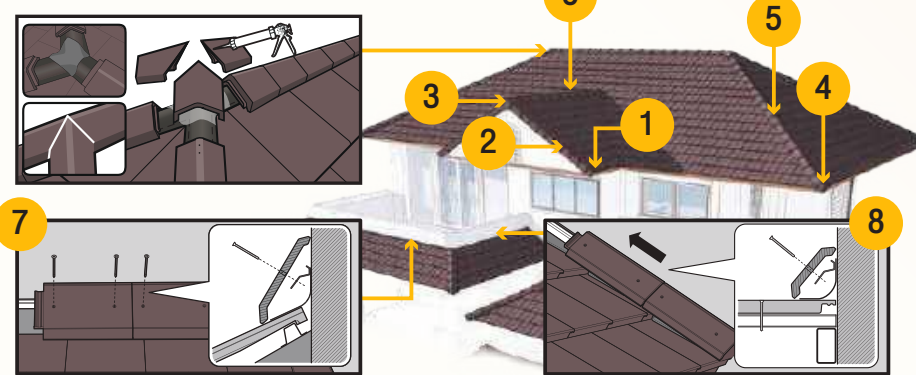

สกรูปลายสว่าน 2 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้อง อดามัส
จำนวนใช้งาน : 2 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว ยึดครอบ
ใช้ยึดครอบข้าง อดามัส
จำนวนใช้งาน : 1 ตัว / 1 แผ่น



สกรูปลายสว่าน 5 นิ้ว
ใช้ยึดแปซูเปอร์สตีล
จำนวนใช้งาน : แป 6 ม. ใช้ 14 ตัว / เส้น



ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะโพ
จำนวนใช้งาน : 2.8 เมตร / ชุด



แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ยาว 6 ม. ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา
จำนวนใช้งาน : 0.53 เส้น / ตร.ม.



ชุดติดตั้งครอบชนผนัง
ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง
บริเวณพื้นหลังคาชนกับอาคาร
จำนวนใช้งาน : 4.8 เมตร / ชุด



ชุดอุปกรณ์ครอบหลังสันตะโพ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะโพ ของหลังคาคอนกรีต
จำนวนใช้งาน : 4.8 เมตร / ชุด

ROOF SOLUTIONS



บริการติดตั้งโดยช่างคุณภาพ
**DIAMOND
SERVICE
SPECIALIST**

ขั้นตอนการรับบริการ

1. เลือกบริการที่ต้องการ


- 1.1 เลือกแบบกระเบื้อง และสีที่ต้องการจาก www.dbp.co.th หรือตัวอย่างสินค้า และสื่อ ณ จุดขาย
- 1.2 เลือกรับบริการติดตั้งโครงหลังคาทั้งระบบ (กระเบื้องหลังคา เชิงชาย โครงหลังคาสำเร็จรูป อุปกรณ์ประกอบหลังคา เช่น แผ่นสะท้อนความร้อน)
- 1.3 เลือกรับบริการเฉพาะการติดตั้งกระเบื้องหลังคา และอุปกรณ์ กรณีที่มีโครงหลังคาแล้ว

2. เตรียมข้อมูลสำหรับขอรับบริการ


- 2.1 ที่ตั้งอาคาร แผนที่ ผู้ติดต่อ แบบโครงสร้างอาคาร เพื่อดูแบบ และวางแนว
- 2.2 แปลนหลังคาทุกชั้น
- 2.3 รูปด้านทั้ง 4 ด้าน
- 2.4 รูปตัดของอาคาร
- 2.5 แบบที่จำเป็น เช่น ปล่องไฟ รางน้ำ
- 2.6 แบบโครงหลังคา ระยะแป (กรณีเลือกรับบริการข้อ 1.3)
- 2.7 แบบแปลนพื้นที่ทุกชั้น
- 2.8 แบบขยาย / แบบแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ที่ต้องการแขวนกับโครงหลังคา พร้อมน้ำหนักของอุปกรณ์ (ถ้ามี)
- 2.9 ตำแหน่งแผงโซลาร์เซลล์ (ถ้ามี)

*แบบที่ส่งต้องมีระยะบ่งชี้ครบถ้วน


2.2 ภาพตัวอย่างแปลนหลังคา

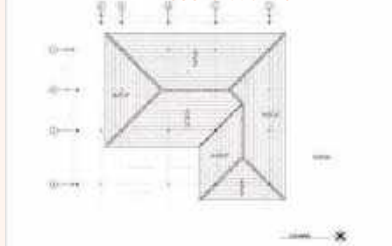

2.4 ภาพตัวอย่างแปลนรูปตัดของอาคาร

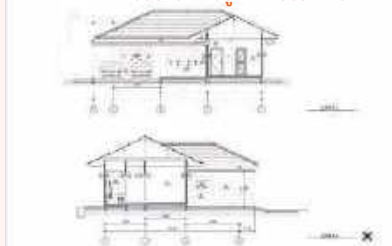

2.3 ภาพตัวอย่างแปลนรูปด้านทั้ง 4 ด้าน

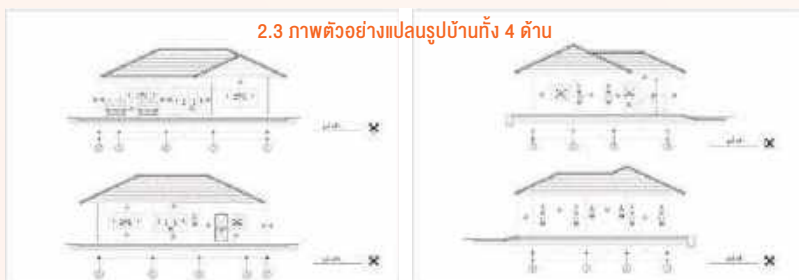


Permission?



3. ติดต่อ Call Center 02-619-2333

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
อีเมล callcenter@dbp.co.th
ส่งข้อมูลสำหรับออกแบบโครงหลังคา และคำนวณวัสดุ
สามารถติดต่อที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร



4. รับใบเสนอราคา ภายใน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วน

5. ยืนยันการใช้บริการ

6. นัดหมายเข้าสำรวจพื้นที่

เพื่อตรวจสอบความพร้อม ก่อนเข้าติดตั้ง ภายใน 7 วันทำการ
หลังยืนยันการใช้บริการ

7. ส่งสินค้าพร้อมติดตั้ง

ภายใน 10-14 วันทำการ หรือตามแผนงาน (หน้างาน
พร้อมติดตั้ง)



8. การส่งมอบงาน

ภายใน 3-5 วัน หลังจากงานแล้วเสร็จ
โดยผู้ควบคุมงานตรวจสอบร่วมกับลูกค้าหรือตัวแทนลูกค้า



9. การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง QC.

เข้าตรวจสอบภายหลังจากการส่งมอบงานโดยทีมงาน QC.



D-TRUSS SERVICES

บริการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป



เหล็กคุณภาพสูง
เคลือบผิวไม่เป็นสนิม



ติดตั้งโดยทีมช่าง
จากตราเพชร



มั่นใจในคุณภาพ
จากตราเพชร



แข็งแรง ทนทาน



ติดตั้งง่าย


D-TRUSS

ระบบโครงหลังคาสำเร็จรูป ตราเพชร

เป็นระบบหลังคาโครงถัก (Truss) สำเร็จรูป ผลิตมาจากเหล็กกล้ารีดเย็น เคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีนำมาขึ้นรูป ทำการออกแบบ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างที่ทันสมัย ผลิตด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูงจึงได้หลังคาที่แข็งแรงทนทานไม่มีเศษสนเปื้อน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ใช้งานได้เป็นอย่างดี งานติดตั้งรวดเร็ว สดเวลา ช่วยกำหนดแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การก่อสร้างกลายเป็นเรื่องง่าย



รับประกันคุณภาพวัสดุ 10 ปี

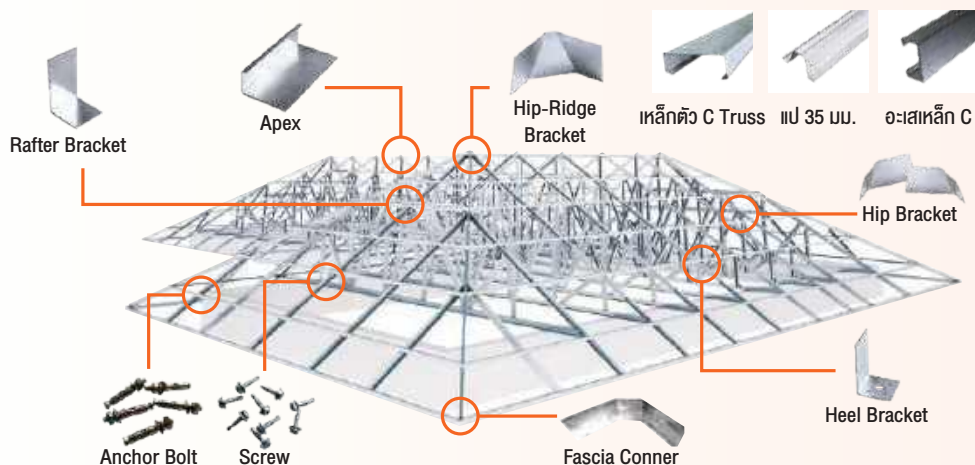

เหล็กคุณภาพ G550 แข็งแรงทนทาน
ชั้นเคลือบ AZ150 ป้องกันสนิม

ชั้นเคลือบ AZ150
ทนการกัดกร่อน ทนต่อสนิม

STEEL CORE G550
เหล็กกล้า 5,500 kg/cm²



ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเวิ

ใช้กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร

กระเบื้องคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น

กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. / น้ำหนัก 1.10 กก.

จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด

- ขาเหล็กตัวยู - 4 ตัว
- โครงเหล็กซีไลน์รับครอบ - 1 ท่อน
- แผ่นอะลูมิเนียมรองใต้ครอบ - 1 ม้วน
- สกรูปลายสว่าน ยึดโครงเหล็ก - 35 ตัว
- สกรูปลายสว่าน ยึดครอบ - 20 ตัว



ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง รุ่นแผ่นยาง

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเวิ

ใช้กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร

กระเบื้องคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น

กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. / น้ำหนัก 1.10 กก.

จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด

- ขาเหล็กตัวยู - 4 ตัว
- โครงเหล็กซีไลน์รับครอบ - 1 ท่อน
- แผ่นยางรองใต้ครอบ - 1 ม้วน
- สกรูปลายสว่าน ยึดโครงเหล็ก - 35 ตัว
- สกรูปลายสว่าน ยึดครอบ - 20 ตัว



ชุดอุปกรณ์ครอบหลังสันตะเวิ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเวิ ใช้กับกระเบื้อง

หลังคาคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น

กว้าง x ยาว : 18 x 60 ซม. / น้ำหนัก 4.1 กก.

จำนวนใช้งาน 3.5 เมตร / ชุด

- ขาเหล็กตัวยู - 4 ตัว
- โครงเหล็กซีไลน์รับครอบ - 1 ท่อน
- แผ่นอะลูมิเนียมรองใต้ครอบ - 16 ม้วน
- สกรูปลายสว่าน ยึดโครงเหล็ก - 35 ตัว
- สกรูปลายสว่าน ยึดครอบ - 20 ตัว



ชุดติดตั้งครอบชนผนัง

ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง

บริเวณพื้นหลังคาชนกับอาคาร

กว้าง x ยาว : 16 x 500 ซม. / น้ำหนัก 5.9 กก.

จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด

- แผ่นอะลูมิเนียมรองใต้ครอบ - 1 ม้วน
- โพลียูรีเทน (PU) - 2 หลอด
- เหล็กทรงครอบชนผนัง - 4 ท่อน
- สกรูปลายสว่าน 2.5 นิ้ว - 30 ตัว
- สกรูพร้อมพุกพลาสติก - 24 ตัว



ชุดอุปกรณ์ครอบหลัง Diamond Lite รุ่นแผ่นยาง

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเวิ

ใช้กับกระเบื้องคอนกรีต ตราเพชร

จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด


- ขาเหล็กตัวยู - 4 ตัว
- โครงเหล็กซีไลน์รับครอบ - 1 ท่อน
- แผ่นยางรองใต้ครอบ - 1 ม้วน
- สกรูปลายสว่าน ยึดโครงเหล็ก - 35 ตัว
- สกรูปลายสว่าน ยึดครอบ - 20 ตัว



แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking)

ม้วนเล็ก 1.25 x 20 ม. - ใช้งานได้ 20 ตร.ม. / ม้วน

ม้วนใหญ่ 1.25 x 60 ม. - ใช้งานได้ 60 ตร.ม. / ม้วน

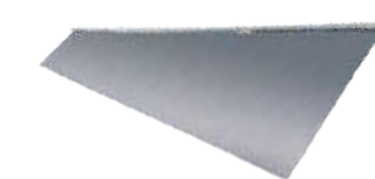

แผ่นรองเชิงชาย ยาว 2 เมตร

จำนวนใช้งาน : 0.5 แผ่น / เมตร

แปกัลวาไนซ์ ซูเปอร์สตีล ตราเพชร

SUPERSteel

- แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก G550 ผลิตจากเหล็กกำลังสูง
- ชั้นเคลือบหนา AZ150 ทนตึงตัวเรื่องสนิม
- ความสูง 30 มม. รับน้ำหนักได้ดีกว่าแปในท้องตลาด
- มั่นใจในคุณภาพ ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
- มี 2 ความหนา 0.5, 0.7 มม. ให้เลือกใช้ได้ เข้าได้กับทุกหลังคาของตราเพชร

ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	ชนิดกระเบื้อง	น้ำหนัก (กก.)
0.5	6	CT iws / CT เวนิส เจียร์โน / Stone Coated / เซรามิก	2.69
0.7	6	อดามัส / จตุลอน / ลอนคู่ ลอนเล็ก	3.71



รับน้ำหนักได้

>200
กก. / ตร.ม.

ความหนา
สารเคลือบ

150
กรัม / ตร.ม.

ฉนวนกันความร้อน เวิร์ค คู่อุณหภูมิ

ใช้บุใต้หลังคา สำหรับช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกตัวบ้าน

- รุ่นหนา 2 นิ้ว น้ำหนัก 2 กก. / ม้วน
- รุ่นหนา 3 นิ้ว น้ำหนัก 2.7 กก. / ม้วน
- จำนวนใช้งาน 2.4 ตร.ม. / ม้วน ทั้ง 2 ความหนา



สินค้า	ความหนา 2 นิ้ว	ความหนา 3 นิ้ว
ขนาด	0.6 x 4 ม.	0.6 x 4 ม.
น้ำหนัก กก. / ม้วน	2.0	2.7
ความหนาแน่น กก. / ลบ.ม.	12	12
ความหนา	50 มม.	75 มม.
วัสดุปิดผิว	หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอะลูมิเนียมพอยล์	หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอะลูมิเนียมพอยล์
ปริมาณการใช้งาน	2.4 ตร.ม. / ม้วน	2.4 ตร.ม. / ม้วน
ค่าความต้านทานความร้อน (Rt)	24 Hr.Ft ² F° / Btu	27 Hr.Ft ² F° / Btu
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K-Value)	0.042 Watt / m.k 0.291 Btu in / Hr.Ft ² F°	0.042 Watt / m.k 0.291 Btu in / Hr.Ft ² F°

สกรูปลายสว่าน ตราเพชร



2 นิ้ว	ยึดกระเบื้องคอนกรีต อดามัส	250 ตัว
2 นิ้ว หัวเวเฟอร์	ยึดครอบข้าง จตุลอน / ลอนคู่ / เจริญ-โน	50 ตัว
2.5 นิ้ว	ยึดกระเบื้องคอนกรีต CT เวย์ซ	250 ตัว
3 นิ้ว	ยึดกระเบื้อง และครอบข้าง CT เวย์ซ	250 ตัว
3 นิ้ว	ยึดครอบข้างกระเบื้อง CT เวย์ซ / อดามัส / CT เวย์ซ	50 ตัว
4 นิ้ว รุ่นเซฟตี้	ยึดกระเบื้องลอนคู่ / จตุลอน / ลอนเล็ก	50 ตัว
5 หุน (13 มม.)	ยึดแป ซูเปอร์สตีล ตราเพชร	500 ตัว
32 มม.	ยึดกระเบื้อง เจริญ-โน / เซรามิก	250 ตัว

แหวนหนีบกะเบื้องคอนกรีต

ใช้ยึดกระเบื้องแผ่นเซมิบริเวณแนวสันตะเข้ และแนวตะเข้ราง
น้ำหนัก 0.75 กก. จำนวน 50 ตัว / ถุง
ปริมาณการใช้งาน 6 ตัว / เมตร



แผ่นยางปิดรอยต่อ

ใช้ปิดบริเวณรอยต่อของสันหลังคาที่สันตะเข้หรือจุดเชื่อมต่อครอบต่าง ๆ
กว้าง x ยาว : 28 x 40 ซม. / น้ำหนัก 0.3 กก.
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด



แผ่นยางรองใต้ครอบ

ใช้ปิดบริเวณครอบข้างและครอบเพิงหาง
ทรงโมเดิร์น ที่มีความลาดชันน้อย

1. จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด
2. จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด



แผ่นสะท้อนความร้อน ตราเพชร

ใช้บุบริเวณใต้โครงหรือเหนือโครงหลังคาช่วยป้องกัน
ความร้อนจากภายนอกตัวบ้าน
มวลเล็ก 1.25 x 20 ม. - ใช้งานได้ 20 ตร.ม. / ม้วน
มวลใหญ่ 1.25 x 60 ม. - ใช้งานได้ 60 ตร.ม. / ม้วน
*พื้นที่ใช้งานรวมระยะซ้อนทับแล้ว



รุ่นมาตรฐาน 1 ด้าน
หนา 140 ไมครอน (0.14 มม.)



รุ่นมาตรฐาน 2 ด้าน
หนา 230 ไมครอน (0.23 มม.)



รุ่นอีโค่ 1 ด้าน
หนา 150 ไมครอน (0.15 มม.)



รุ่นอีโค่ 2 ด้าน
หนา 170 ไมครอน (0.17 มม.)

รางน้ำตะเข้ ตราเพชร (สีเทา)

ใช้ติดตั้งเพื่อบายน้ำบริเวณรางตะเข้ ที่หลังคา
สองฝั่งมาบรรจบกัน
ขนาดปกติ สำหรับแนวตะเข้รางไม่เกิน 6 ม.
: 40 x 200 ซม. น้ำหนัก 2.74 กก.
ขนาดใหญ่ สำหรับแนวตะเข้รางเกิน 6 ม.
: 45 x 200 ซม. น้ำหนัก 3 กก.



แผ่นปิดหัวรางน้ำ ตราเพชร

ใช้ปิดบริเวณหัวรางน้ำตะเข้ ป้องกันน้ำรั่ว
กว้าง 3 นิ้ว x ยาว 2 ม. น้ำหนัก 0.2 กก.
จำนวนใช้งาน 2 เมตร / ม้วน



สีทาปูนทรายได้ครอบ CT เวย์ซ, CT เวย์น

ใช้สำหรับทาสีได้ครอบปูนทรายได้ครอบ
น้ำหนัก 2 กก. ทาได้ 40 เมตร / กระป๋อง



สีซ่อมแต่งกระเบื้องอดามัส

ใช้ทาบริเวณรอยแตกตามขอบกระเบื้อง
น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 6 ตร.ม. / กระป๋อง



สีซ่อมแต่งกระเบื้องจตุลอน, ลอนคู่, ลอนเล็ก

ใช้ซ่อมแต่งรอยรูดขีด
น้ำหนัก 2 กก. ทาได้ 24 ตร.ม. / กระป๋อง



สีซ่อมแต่งไม้สังเคราะห์

ใช้ทาสี และซ่อมแต่งรอยรูดขีดบนพื้นผิว
น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 12 ตร.ม. / กระป๋อง



DIAMOND SOLAR CELL ROOF TILE SOLUTION

ใช้ติดตั้งร่วมกับหลังคาคอนกรีตของตราเพชรเท่านั้น
สีกระเบื้องเป็นตามสีสินค้ากระเบื้องคอนกรีตที่ขายปัจจุบันเท่านั้น

กระเบื้องยึดแผงโซลาร์เซลล์

DIAMOND SOLAR MOUNTING ROOF TILE

*พร้อม L-Foot สำหรับติดตั้งรางยึดแผงโซลาร์เซลล์ 1 ชุดพร้อมใช้งาน



กระเบื้อง อดามัส
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 6.7 กก.




กระเบื้อง CT เวย์ซ
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 5.87 กก.



กระเบื้อง CT เวย์น
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 6.37 กก.

กระเบื้องร้อยสายไฟโซลาร์เซลล์

DIAMOND SOLAR WIRING ROOF TILE



กระเบื้อง อดามัส
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 7.4 กก.



กระเบื้อง CT เวย์ซ
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 6.4 กก.



กระเบื้อง CT เวย์น
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 7.2 กก.



ไดมอนด์บอร์ด

Diamond Board



ไม่ลามไฟ



ไม่บิดงอ ไม่เปื่อยยุ่ย



กันปลวก



ทนแดด ทนฝน



ติดตั้งง่าย



Made in Thailand

ผลิตจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบอัดเคลือบเรซินสูง ทำให้ได้ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดที่มีความแข็งแรง ทนทานทุกสภาวะอากาศ เหนียว ไม่บิดงอตัว มีความหนาให้เลือกใช้ตามแต่ละฟังก์ชัน

รุ่นมาตรฐาน

Standard



มอก.1427-2561



871 kgCo₂e

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	การใช้งาน
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / m ²)	Packing (pcs. / pallet)	Usage
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 4 มม.	60 x 240 x 0.4	8.6	0.69	280	เพดาน
	120 x 120 x 0.4	8.6	0.69	170	เพดาน
	120 x 240 x 0.4	17.2	0.35	140	เพดาน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 6 มม.	120 x 240 x 0.6	25.8	0.35	90	เพดาน, ผนังกันห้อง
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 8 มม.	120 x 240 x 0.8	34.4	0.35	60	ผนังภายใน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 10 มม.	120 x 240 x 1.0	43.0	0.35	50	ผนังภายนอก
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 12 มม.	120 x 240 x 1.2	51.6	0.35	35	ผนังภายนอก, แผ่นรองปูพื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 16 มม.	120 x 240 x 1.6	68.8	0.35	30	พื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 18 มม.	120 x 240 x 1.8	77.4	0.35	25	พื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 20 มม.	120 x 240 x 2.0	86.0	0.35	20	พื้น

ยิปซัมบอร์ด รุ่นมาตรฐาน


สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง ผิวเรียบสม่ำเสมอสวยงาม
เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในที่ต้องการความเรียบเนียน



ขอบลาด

ยิปซัมบอร์ด รุ่นทนชื้น

สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อสภาวะความชื้นสูง
ผสมสารป้องกันการดูดซับความชื้น เหมาะสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ

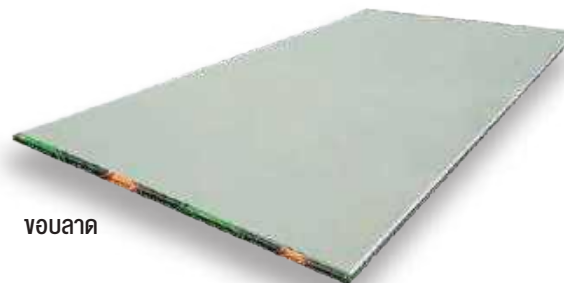

ขอบลาด


ยิปซัมบอร์ด

Gypsum Board



มอก.219-2566



สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / m ²)	Packing (pcs. / pallet)
รุ่นมาตรฐาน	120 x 240 x 0.9	17.0	0.35	100
รุ่นทนชื้น	120 x 240 x 0.9	20.0	0.35	100

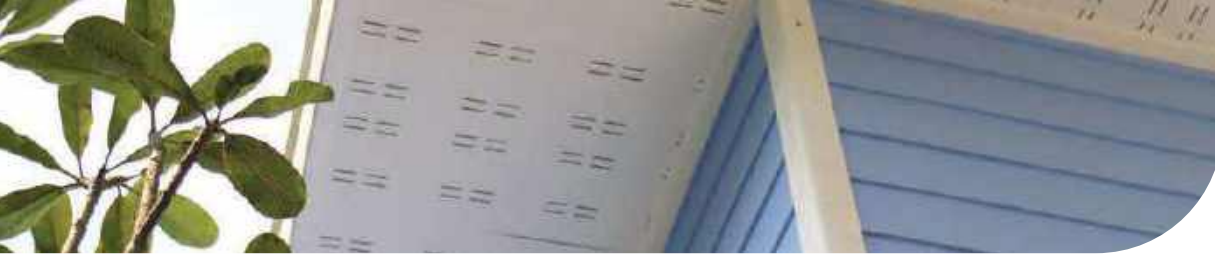

ฝ้าเพดาน ฝ้าระบายอากาศ

Ceiling & Ventilation Board

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / m ²)	Packing (pcs. / pallet)
1. ฝ้าเพดาน ผิวเรียบ	60 x 120 x 0.4	4.2	1.38	340
2. ฝ้าเพดาน ลายไม้	60 x 120 x 0.4	4.1	1.38	340
3. ฝ้าเพดาน ผิวเรียบ เซาะร่อง U	60 x 120 x 0.4	4.1	1.38	340
4. ฝ้าเพดาน ลายไม้ เซาะร่อง U	60 x 120 x 0.4	4.0	1.38	340
5. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแคปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
6. ฝ้าระบายอากาศ ลายไม้ รูแคปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340

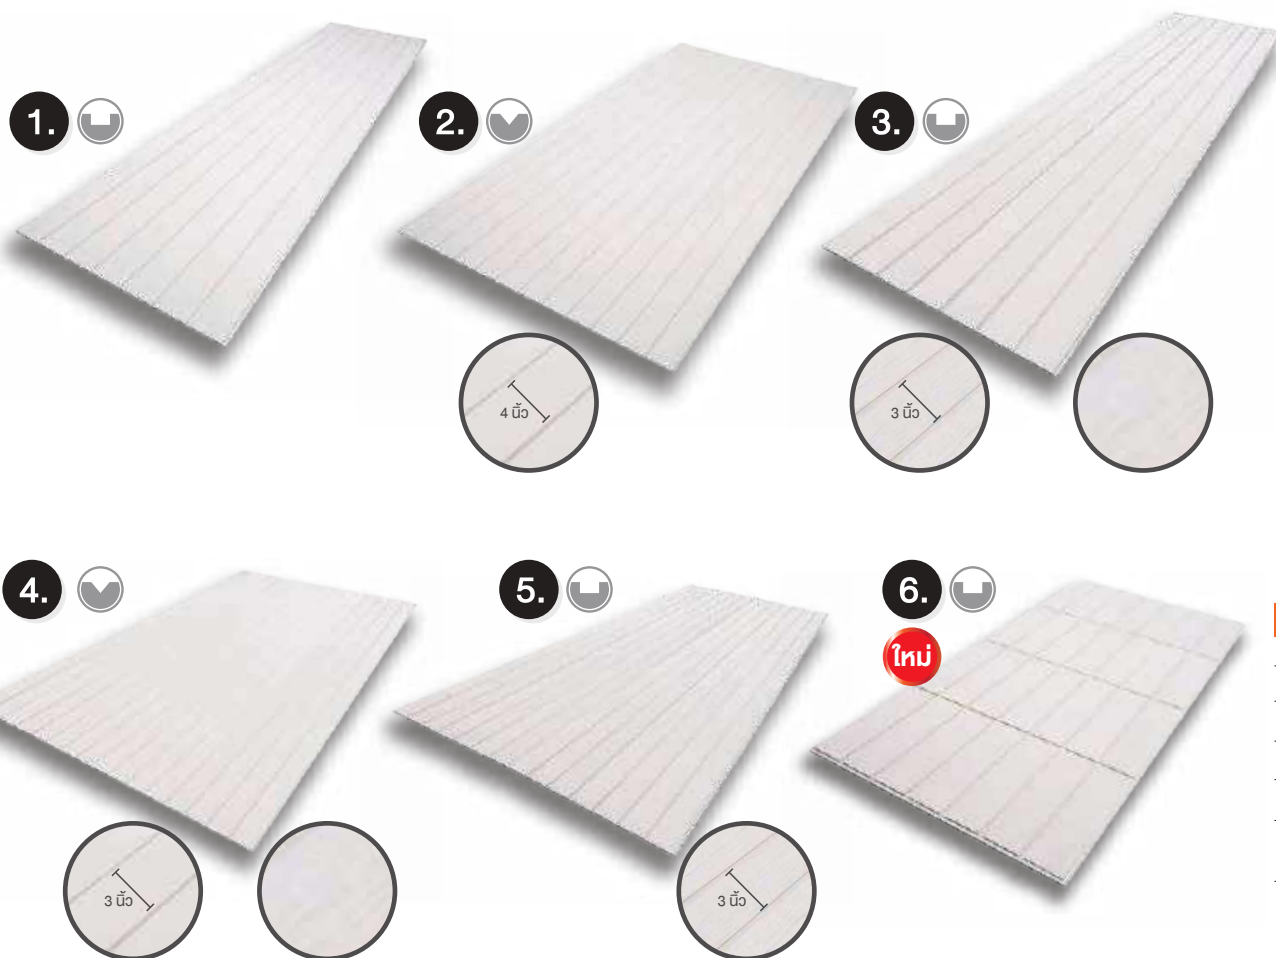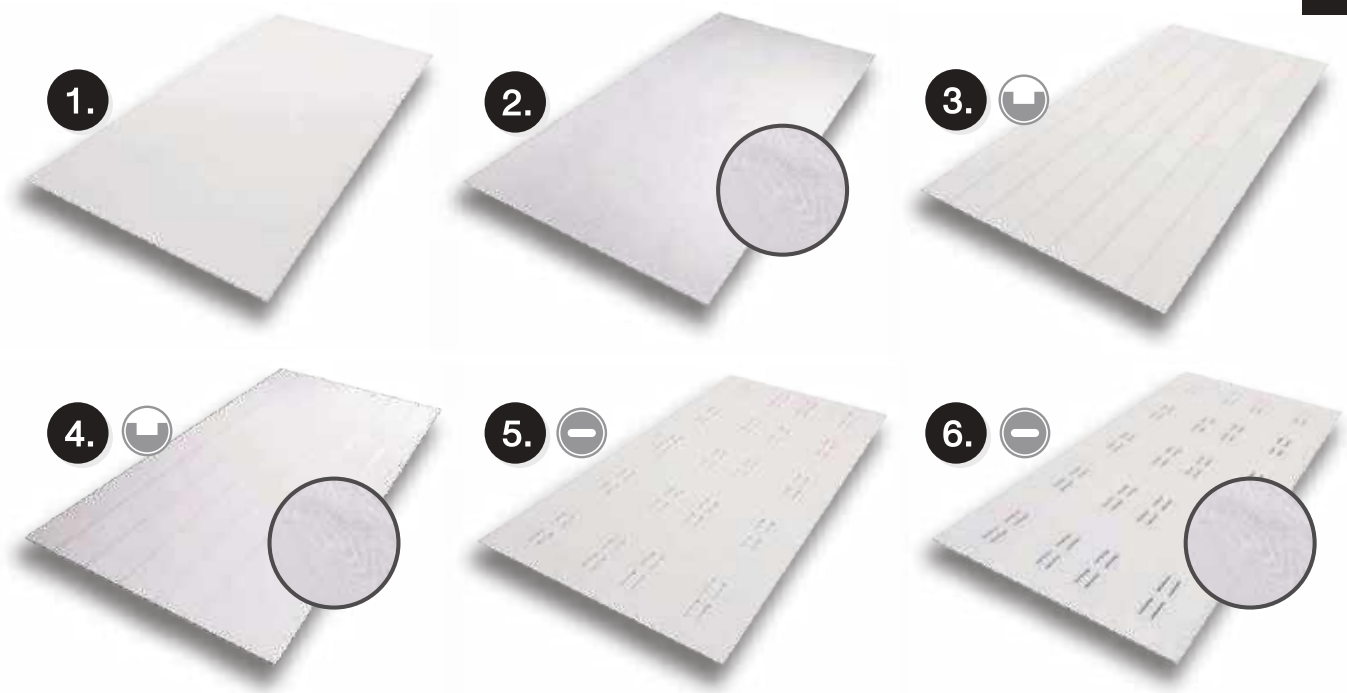

บอร์ดตกแต่งผนัง

Decorative Board

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / m ²)	Packing (pcs. / pallet)
1. บอร์ดตกแต่งผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง U	60 x 240 x 0.8	17.0	0.69	120
2. บอร์ดตกแต่งผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง V	120 x 240 x 0.8	34.0	0.35	60
3. บอร์ดตกแต่งผนัง ลายเลียน เซาะร่อง U	60 x 300 x 0.6	16.0	0.55	70
4. บอร์ดตกแต่งผนัง ลายเลียน เซาะร่อง V 3"	120 x 240 x 0.6	25.3	0.35	60
5. บอร์ดตกแต่งผนัง รุ่นอีโค่ ผิวเรียบ เซาะร่อง U 3"	120 x 300 x 0.6	32.0	0.28	50
6. บอร์ดตกแต่งผนัง รุ่นลอฟท์บริค เซาะร่อง 2 ทาง ใหม่	60 x 120 x 0.8	8.66	1.39	150


ไม้สังเคราะห์

Wood Substitutes

ผลิตจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ได้ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่สวยงามเสมือนไม้จริง และยังคงทนแข็งแรง สามารถนำไปใช้ตกแต่งได้ทุกฟังก์ชันของบ้าน อีกทั้งยังใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก



สีธรรมชาติ

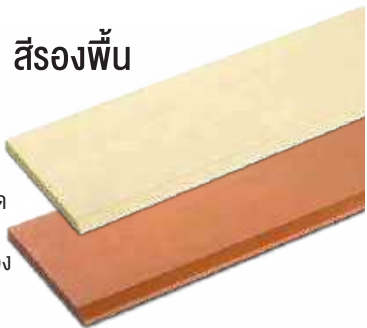

สีรองพื้น

เหลืองออร์คิด

น้ำตาลสีกทอง



สีสำเร็จ

แดงทับทิม

น้ำตาลเบอร์รี่


เชิงชาย

Eave

ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ม.)
Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m.)
15 x 300 x 1.6	11.3	2	200	0.33
15 x 400 x 1.6	14.8	2	152	0.25
20 x 300 x 1.6	14.8	2	136	0.33
20 x 400 x 1.6	19.8	2	104	0.25

เชิงชาย พลัส

Eave Plus

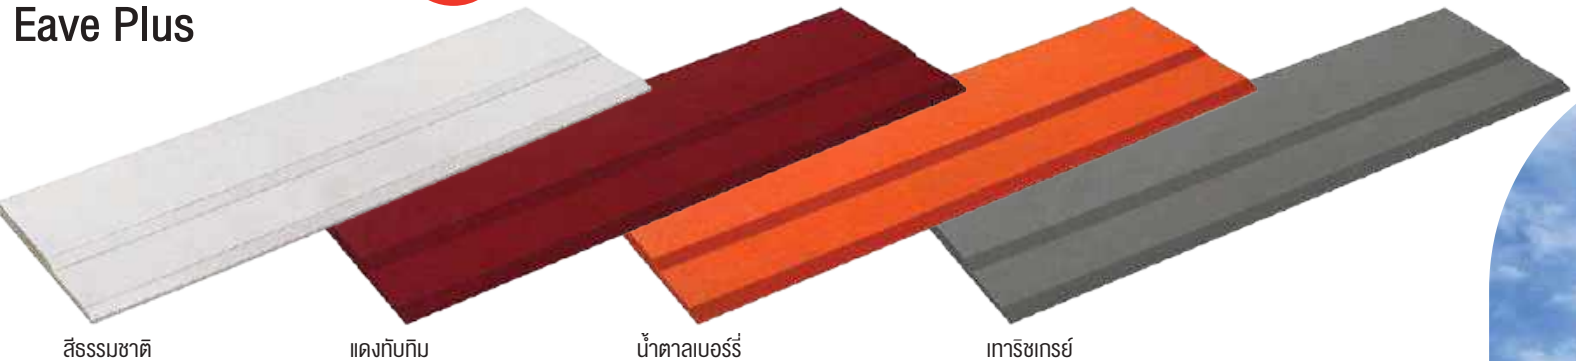

สีธรรมชาติ

แดงทับทิม

น้ำตาลเบอร์รี่

เทาชิเกรย์

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ม.)
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m.)
เชิงชายพลัส	23 x 300 x 1.8	16.8	2	88	0.33
เชิงชายพลัส 16 มม.	23 x 300 x 1.6	14.5	2	88	0.33
(มีเฉพาะสีธรรมชาติ)	23 x 400 x 1.6	19.3	2	88	0.25





กลุ่มสีมาตรฐาน



สีธรรมชาติ

เหลืองจอร์จิด

น้ำตาลสักทอง

กลุ่มสีพิเศษ



แดงทิวลิป

แดงทับทิม

น้ำตาลอัลมอนต์

น้ำตาลเบอร์รี่

สักเศรษฐี

น้ำตาลประตู

เทาซิลเวอร์

MODERN
SERIES

ไม้ฝา Siding

ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m ²)
15 x 300 x 0.8	5.3	5	410	2.7
15 x 400 x 0.8	7.0	5	330	2
20 x 300 x 0.8	7.0	5	300	1.9
20 x 400 x 0.8	9.2	4	240	1.5



ไม้ปิดมุม ไฟเบอร์ซีเมนต์ Fiber Cement Corner Pieces



สีธรรมชาติ

ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ม.)
Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m.)
7.5 x 300 x 0.5	3.4	5	200	0.33

ไม้ฝาบังใบ Lap Siding

สีธรรมชาติ

ลายเลียน



ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m ²)
16.5 x 300 x 1.1	7.9	4	160	2.22



ไม้รั้ว Fence

หัวตรง


หัวโค้ง



สีธรรมชาติ



น้ำตาลอินทนิล

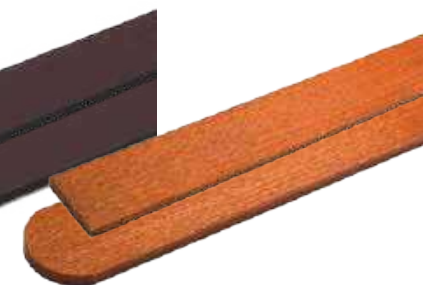

แดงประกายทอง

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	ปริมาณใช้งาน
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity
ไม้รั้ว หัวตรง / หัวโค้ง	10 x 100 x 1.5	2.4	6	420	1 แผ่น / จุด
ลายเลียน	10 x 150 x 1.5	3.6	6	420	
ไม้รั้ว รุ่นอีโค หัวโค้ง	10 x 100 x 1.2	1.57	6	420	1 แผ่น / จุด
ลายเลียน (มีเฉพาะสีธรรมชาติ)	10 x 150 x 1.2	2.36	6	420	
ไม้รั้ว รุ่นอีโค หัวตรง	10 x 300 x 1.2	5.54	8	360	1 แผ่น / จุด
ลายเลียน (มีเฉพาะสีธรรมชาติ)					



ระแนง Lath

ระแนง ขอบตรงลายไม้
หน้า 2 นิ้ว



สีธรรมชาติ

ระแนง ขอบตรงลายไม้
หน้า 3 นิ้ว



สีธรรมชาติ

น้ำตาลเบอร์รี่

ระแนง เรียบลมนุ่ม
หน้า 3 นิ้ว



สีธรรมชาติ

แดงทับทิม

น้ำตาลเบอร์รี่

น้ำตาลอินทนิล

ระแนง เรียบลมนุ่ม
หน้า 4 นิ้ว



สีธรรมชาติ

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m ²)
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว	5 x 300 x 0.8	1.8	15	540	6.67
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.8	10	480	4.45
ระแนง เรียบ ลมนุ่ม หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.8	10	480	4.45
ระแนง เรียบ ลมนุ่ม หน้า 4 นิ้ว	10 x 300 x 0.8	3.4	5	450	3.33

ไม้บัว รุ่นคลาสสิก Mould Classic Model



สีธรรมชาติ

ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น Mould Modern Model



สีธรรมชาติ

ไม้ขอบ Ceiling Border



สีธรรมชาติ

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ม.)
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m.)
ไม้บัว รุ่นคลาสสิก	10 x 300 x 1.0	3.83	4	288	0.33
ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น	10 x 300 x 1.2	5.5	6	270	0.33
ไม้ขอบ	5 x 300 x 0.8	1.8	15	540	0.33

ไม้เอนกประสงค์ หน้า 4 นิ้ว Multi Purposed Plank, 4 inch



สีธรรมชาติ

แดงประกายทอง

ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m ²)
10 x 400 x 1.5	9.6	4	220	2.5



ไม้ตกแต่งบันได Decorative Stair Plank



สีธรรมชาติ

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลต)	ปริมาณใช้งาน
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity
ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	5.5	2	200	1 แผ่น / จุด
ลูกนอน	27 x 120 x 2.5	12.9	2	90	1 แผ่น / จุด



ไม้ตกแต่งเซาะร่อง

Decorative Plank

Type I

สีธรรมชาติ

รุ่น เทมโป

สีธรรมชาติ

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m ²)
รุ่น Type I	30 x 300 x 0.8	10.0	3	108	1.11
รุ่น เทมโป	20 x 300 x 1.2	9.4	3	144	1.66

ไม้บังใบเซาะร่อง

Grooved Lap Siding

U1 เซาะร่อง 1 ร่อง สีธรรมชาติ ลายเลียน

U5 เซาะร่อง 5 ร่อง สีธรรมชาติ ลายเลียน

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Quantity (pcs. / pack)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m ²)
รุ่น U1	22 x 300 x 1.0	9.2	4	240	1.64
รุ่น U5	22 x 300 x 1.0	8.4	4	240	1.64



ไม้พื้น

Floor Plank

สีธรรมชาติ หน้า 4"

หน้า 6"

หน้า 8"

หน้า 12"

สินค้า	ขนาด (ซม.) : กว้าง x ยาว x หนา	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	ปริมาณใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
Product	Size (cm.) : Width x Length x Thickness	Weight (kg. / pc.)	Packing (pcs. / pallet)	Quantity (pcs. / m ²)
ไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว ลายเลียน สีธรรมชาติ	10 x 300 x 2.5	11.57	144	3.33
ไม้พื้น หน้า 6 นิ้ว ลายเลียน สีธรรมชาติ / สีสำเร็จ	15 x 300 x 2.5	17.0	120	2.22
ไม้พื้น หน้า 8 นิ้ว ลายเลียน สีธรรมชาติ / สีสำเร็จ	20 x 300 x 2.5	23.0	80	1.67
ไม้พื้น หน้า 12 นิ้ว เซาะร่อง ลายเลียน สีธรรมชาติ	30 x 300 x 2.5	36.0	45	1.11

ไม้พื้น สีสำเร็จ

Floor Plank Color

คาปูชิโน

หน้า 6"

หน้า 8"

ช็อกโกแลต

หน้า 6"

หน้า 8"

คานทับหลังสำเร็จรูป โดมอนด์ลินเทล

Diamond Lintel



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของโดมอนด์ลินเทล

	Diamond Lintel	หล่อเอ็น คสล.
1. วัสดุอุปกรณ์	โดมอนด์ลินเทลขนาดได้มาตรฐาน เสริมเหล็กเส้นกลม 5 มม. แข็งแรง พร้อมใช้งาน	ใช้วัสดุ เช่น หิน ปูน ทราย ไม้แบบ เหล็ก ทำให้สิ้นเปลืองค่าวัสดุ
2. มาตรฐานการติดตั้ง	ติดตั้งให้มีระยะวางบนผนังอิฐมวลเบา ห่าง 15 - 40 ซม. *มีคู่มือมาตรฐานการติดตั้ง	ต้องหล่อเอ็นคอนกรีตจาก เสา - เสา และไม่สามารถควบคุมฝีมือช่างได้
3. ระยะเวลา	ติดตั้งเสร็จพร้อมก่ออิฐมวลเบา ขึ้นต่อไปได้ทันที ลดเวลาการทำงาน	ต้องตั้งแบบหล่อ เทคอนกรีต และรออย่างน้อย 3-5 วัน ถึงก่ออิฐมวลเบาขึ้นต่อไปได้



หนา 7.5 ซม.

ขนาด ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)
20x120	14.9
20x150	18.6
20x180	22.3
20x210	26.0
20x240	29.8
20x270	33.5
20x300	37.2
20x330	40.9

หนา 10 ซม.

ขนาด ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)
20x120	19.3
20x150	24.2
20x180	29.0
20x210	33.8
20x240	38.7
20x270	43.5
20x300	48.4
20x330	53.2



= สินค้ามีสต็อก



= สินค้าสั่งผลิต



อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก

Diamond Block



มอก.1505-2541



Made in Thailand



กันความร้อน



กันเสียง



แข็งแรง ทนทาน



ทนไฟ

BS476 Part 20 & 22



คุณสมบัติ	1. วัตถุประสงค์	2. ระยะเวลา	3. การประหยัดพลังงาน	4. การทนไฟ	5. ความแข็งแรง
โดมอนด์บล็อก	คอนกรีตมวลเบา ออบน้ำ แข็งแรง มีมาตรฐานรองรับ	ก่ออิฐได้อย่างรวดเร็ว 20-25 ตร.ม. / วัน ช่วยประหยัดเวลา และต้นทุนค่าแรงในการทำงาน	ป้องกันความร้อนจากภายนอก อาคารได้ดี ยังช่วยลดพลังงาน และ ค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ ค่าการนำความร้อน น้อยกว่า 0.1 W / mK* (*โดมอนด์บล็อก ชั้นคุณภาพ G2)	ทนไฟ และป้องกันการลุกลามไฟ ได้มากกว่า 4 ชั่วโมง	ความแข็งแรงได้มาตรฐาน สามารถ รับแรงได้ถึง 30-60 กก. / ตร.ม.
อิฐบล็อก	ปูนทรายผสมหินอัดขึ้นรูป เปราะแตกหักง่าย	ก่ออิฐได้ 13 ตร.ม. / วัน	ค่าการนำความร้อน 0.48 W / mK	ทนไฟได้ 1-2 ชั่วโมง	รับแรงได้ 10-15 กก. / ตร.ม.
อิฐมอญ	ดินเหนียวจากเตาเผาแต่ละก้อน มีขนาดไม่เท่ากัน ไม่มีมาตรฐานรองรับ	ก่ออิฐได้ 8-12 ตร.ม. / วัน	ค่าการนำความร้อน 1.15 W / mK	ทนไฟได้ 1-2 ชั่วโมง	รับแรงได้ 20-30 กก. / ตร.ม.



= สินค้ามีสต็อก



= สินค้าสั่งผลิต



อิฐมวลเบา ชั้นคุณภาพ 2

G2



เหมาะสำหรับ



บ้าน ทาวน์โฮม

อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G2 ความหนา (ซม.)	ขนาด ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)	จำนวนใช้งาน (ก้อน / ตร.ม.)	น้ำหนัก (กก. / ตร.ม.)	จำนวน (ก้อน / พาด)	น้ำหนัก (กก. / พาด)
MADE TO STOCK 7.0	20 x 60	6.30	8.33	52.5	220	1,386
MADE TO STOCK 7.5		6.80		56.7	200	1,360
MADE TO STOCK 10		9.10		75.8	150	1,365
MADE TO ORDER 12.5		11.30		94.1	120	1,356
MADE TO ORDER 15		13.60		113.3	100	1,360
MADE TO ORDER 17.5		15.90		132.4	90	1,431
MADE TO ORDER 20		18.10		150.8	80	1,448
MADE TO ORDER 25		22.60		188.3	60	1,356



อิฐมวลเบา ชั้นคุณภาพ 4

G4



เหมาะสำหรับ



คอนโด อาคารสูง

อิฐมวลเบา โดมอนด์บล็อก G4 ความหนา (ซม.)	ขนาด ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)	จำนวนใช้งาน (ก้อน / ตร.ม.)	น้ำหนัก (กก. / ตร.ม.)	จำนวน (ก้อน / พาด)	น้ำหนัก (กก. / พาด)
7.5	20 x 60	8.4	8.33	70.0	200	1,680
10		11.0		91.6	150	1,650
12.5		13.8		115.0	120	1,656
15		16.7		139.1	100	1,670
17.5		19.5		162.4	90	1,755
20		22.3		185.8	80	1,784


โดมอนด์เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์มอลบา

Diamond Counter

- น้ำหนักบรรทุกเคาน์เตอร์ 170 กก. / ตร.ม.
- น้ำหนักบรรทุกเคาน์เตอร์ฉาบปูน (ไม่รวมวัสดุปิดทับ) 220 กก. / ตร.ม.




DT โดมอนด์เคาน์เตอร์ แผ่นบน
Diamond Counter Top




*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DG โดมอนด์เคาน์เตอร์ แก๊ส
Diamond Counter Gas

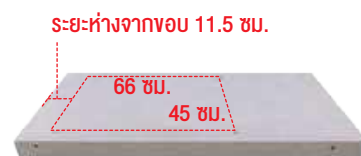

*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DS โดมอนด์เคาน์เตอร์ ซิงค์
Diamond Counter Sink

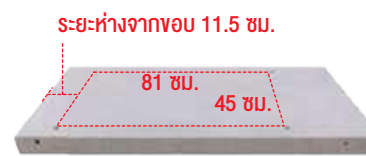

*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DD โดมอนด์เคาน์เตอร์ ซิงค์หลุมคู่
Diamond Counter Double Sink



DC โดมอนด์เคาน์เตอร์ ขาตั้ง
Diamond Counter Column



DF โดมอนด์เคาน์เตอร์ แผ่นพื้น
Diamond Counter Floor

รหัส Code	สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ชิ้น)
DT905	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Top 90.5 ซม.	56 x 90.5 x 7.5	29.3
DT120	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Top 120 ซม.	56 x 120 x 7.5	38.9
DT150	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Top 150 ซม.	56 x 150 x 7.5	48.6
DS120	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Sink 120 ซม.	56 x 120 x 7.5	38.9
DS150	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Sink 150 ซม.	56 x 150 x 7.5	48.6
DD120	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Double Sink 120 ซม.	56 x 120 x 7.5	45.0
DD150	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Double Sink 150 ซม.	56 x 150 x 7.5	57.0
DG905	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Gas 90.5 ซม.	56 x 90.5 x 7.5	29.3
DC755	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Column 75.5 ซม.	56 x 75.5 x 7.5	24.5
DF083	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Floor 83 ซม.	56 x 83 x 7.5	26.9
DF1125	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Floor 112.5 ซม.	56 x 112.5 x 7.5	36.5
DF1425	โดมอนด์เคาน์เตอร์ Floor 142.5 ซม.	56 x 142.5 x 7.5	45.7

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนผลิตภัณฑ์

สินค้า	ก่ออิฐ และหล่อคอนกรีต	โดมอนด์เคาน์เตอร์ (DCT)
เวลาดำเนินการ	3 - 5 วัน	1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย (บาท / เมตร)	1,500 - 2,000	1,200 - 1,700*

*โปรดตรวจสอบราคาขายก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง



DIAMOND CAFE

LIVING SPACE

เริ่มต้นธุรกิจของคุณด้วย...

‘อาคารสำเร็จรูป ตราเพชร’

ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะ

- วัสดุหลักไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้มาตรฐาน มอก. คงทน แข็งแรง เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย หมดปัญหาปลวกมอด

- รับประกัน 1 ปี*

* เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

PARTNER with

D'ORO
EST. 1999

and

CHAO DOI



NEO DESIGN



13 ตร.ม.

25 ตร.ม.

MODERN DESIGN

- มีขนาดให้เลือก 12, 16, 20, 40 และ 63 ตร.ม.
- ฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย



63 ตร.ม.



20 ตร.ม.



40 ตร.ม.



บ้านสำเร็จรูปตราเพชร

- ก่อสร้างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 30-45 วัน
- ควบคุมงบประมาณได้ รู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนสั่งซื้อ
- ออกแบบได้หลากหลาย มีหลายสไตล์ให้เลือก
- ยืดหยุ่นการใช้งาน ปรับเปลี่ยนพื้นที่ และรูปแบบได้ตามต้องการ
- โครงสร้างกริด G550 ชูบ AZ150 คุณภาพสูง ควบคุมมาตรฐานการผลิตจากโรงงาน
- ทนทาน วัสดุแข็งแรงจากตราเพชร ได้รับมาตรฐาน มอก.
- บริษัทใหญ่ ไม่ทิ้งงาน สัมมอบตรงตามกำหนด มีสัญญาชัดเจน
- รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
- เนรมิตรอาคารสำเร็จรูปที่ตรงใจคุณเป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบาย



บ้านผู้สูงอายุ ปลอดภัย อุ่นใจ
ด้วยฟังก์ชันที่รองรับทุกความต้องการ

SENIOR HOME I-SHAPE : S เหมาะสำหรับพักอาศัย 1 ท่าน

ฟังก์ชันการใช้งาน 1 ห้อง สตูดิโอ / 1 ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
ขนาดพื้นที่ในอาคาร 22.5 ตร.ม. พร้อมระเบียงขนาด 9 ตร.ม.

SENIOR HOME L-SHAPE : M เหมาะสำหรับพักอาศัย 2 ท่าน

ฟังก์ชันการใช้งาน 1 ห้องนั่งเล่น พร้อมพื้นที่ครัว / 1 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
ขนาดพื้นที่ในอาคาร 29.7 ตร.ม. พร้อมระเบียงขนาด 4.5 ตร.ม.

SENIOR HOME L-SHAPE EXTRA : L เหมาะสำหรับพักอาศัย 2 ท่าน

ฟังก์ชันการใช้งาน 1 ห้องนั่งเล่น พร้อมพื้นที่ครัว / 1 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
ขนาดพื้นที่ในอาคาร 34.2 ตร.ม. พร้อมระเบียงขนาด 4.5 ตร.ม.



อาคารสำเร็จรูป
ก่อสร้างรวดเร็ว พร้อมต่อขยายธุรกิจ

ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร



ขนาด 3.0 x 3.0 เมตร



บ้านสัตว์เลี้ยงแสนรัก
พื้นที่กว้างขวาง อยู่สบาย



SIZE : S

SIZE : M

SIZE : L



I-SHAPE : S



L-SHAPE : M



L-SHAPE EXTRA : L




www.dbp.co.th

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 619 0742-4



DIAMONDBrandOfficial

@diamondbrand

02 619 2333



DIAMONDBrandTH



Diamond Brand | Q

